# **Accessories**

## (アクセサリー)



**UTC** Controller

# **PFM820**

UTC コントローラー



### ●特長

- 4 in1 カメラの出力を HDCVI / AHD / HDTVI/ CVBS に切り替え
- 樹脂ケース
- 4 in 1 Camera シリーズ専用オプション

## ● 使用方法

#### ボタン表示/点灯色

	HDCVI	AHD	HDTVI	CVBS(アナログ)
ENTERボタン表示	CVI	AHD	TVI	SD
ENTERボタン点灯色	黄色	青色	緑色	赤色

#### 1. 接続方法

カメラの OSD メニューが閉じている事を確認し、PFM820 をカメラ⇔レコーダー間に接続 (同軸ケーブルを 1 本用意し、PFM820 のコネクタにカメラ側 /DVR 側にケーブルを接続)



#### 2. 映像出力切替①

"ENTER" ボタンを押し、ボタンが一瞬 4 色に点灯することを確認。



#### 3. 映像出力切替②

そのまま5秒程度待って、現在の状態を表す色に点灯することを確認。

#### 4. 映像出力切替③

"ENTER" ボタンが点灯している間に変更したいモードのボタンを "ENTER" ボタンが消灯するまで 10 秒程度長押しする。


# Accessories

# (アクセサリー)



#### 5. 映像出力切替 ④

"ENTER" ボタンが手順 4 で設定した点灯色で点灯したら、モード変更完了。





I AHD HDTVI CVBS

※1:OSD が出ている状態だとビデオモードの変更はできません。必ずカメラの OSD を消去してからご使用ください。

※2: CVBS への変更は本コントローラーの "SD" ボタンを押してください。


※3:無操作で約30秒経過すると "ENTER" ボタンが消灯し、1. と同じ状態に戻ります。


	HDCVI	AHD	HDTVI	CVBS(アナログ)
表示	CVI	AHD	TVI	SD
点灯色	黄色	青色	緑色	赤色

### ● 技術仕様

型式	PFM820		
機能			
対応フォーマット	HDCVI / AHD / HDTVI / CVBS		
消費電力	0.3W		
電源	単4形乾電池 x 2本		
インジケーターライト	現在の状態表示		
適応モデル	HDCVI 4in1 シリーズ		
外形			
外形寸法(LxWxH)	本体 : 90mm x 41mm x 21mm		
	ケーブル長:560mm		
筐体材質	PC & ABS		
重量	48g		
環境			
動作温度	0°C~40°C		
湿度範囲	0~95%		

## ❷外形寸法 (mm)



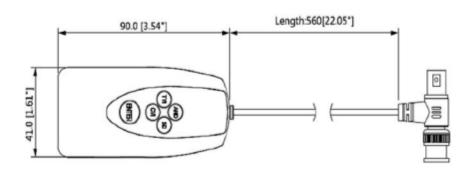

#### お問い合わせ





WEB https://dahua-shop.jp/ TEL 0120-46-1101 MAIL info@dahua-shop.jp