


CVIカメラの解像度や出力方式 を変更する方法

2023年3月

CVIカメラの解像度を変更する方法


- ①解像度を変更したいカメラのライブ映像を表示させます。
- ②画面上でマウスの右クリックを押すと、コントロールパネルが表示されます。
- ③「PTZコントロール」を選択します。

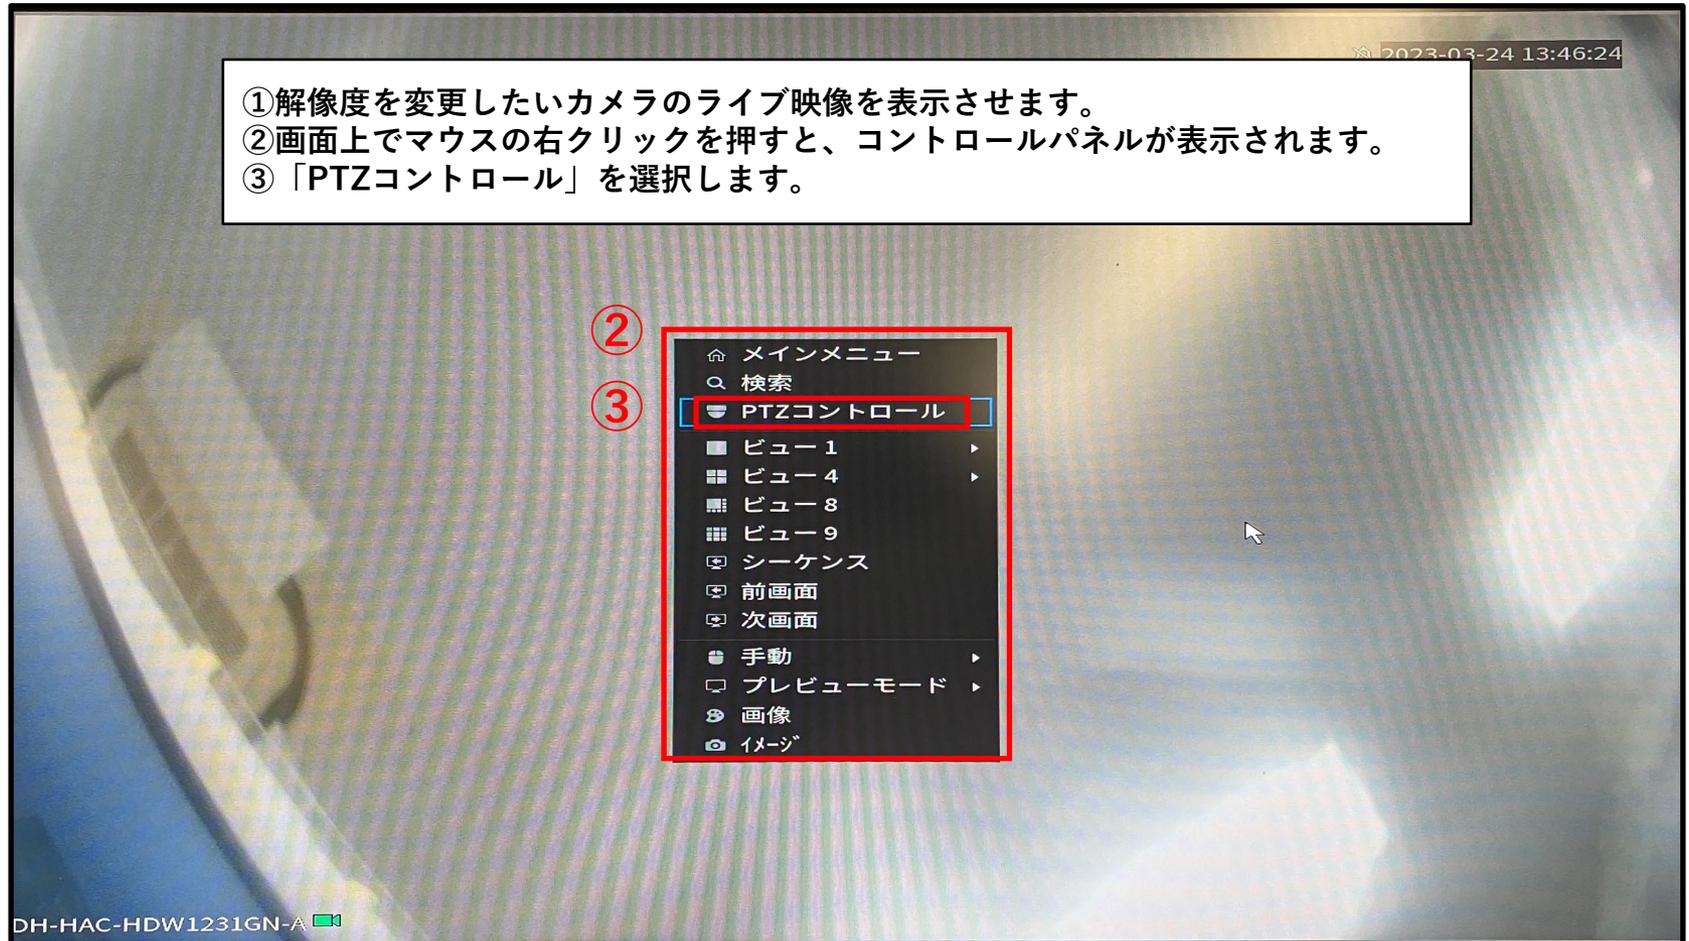

CVIカメラの解像度を変更する方法



CVIカメラの解像度を変更する方法

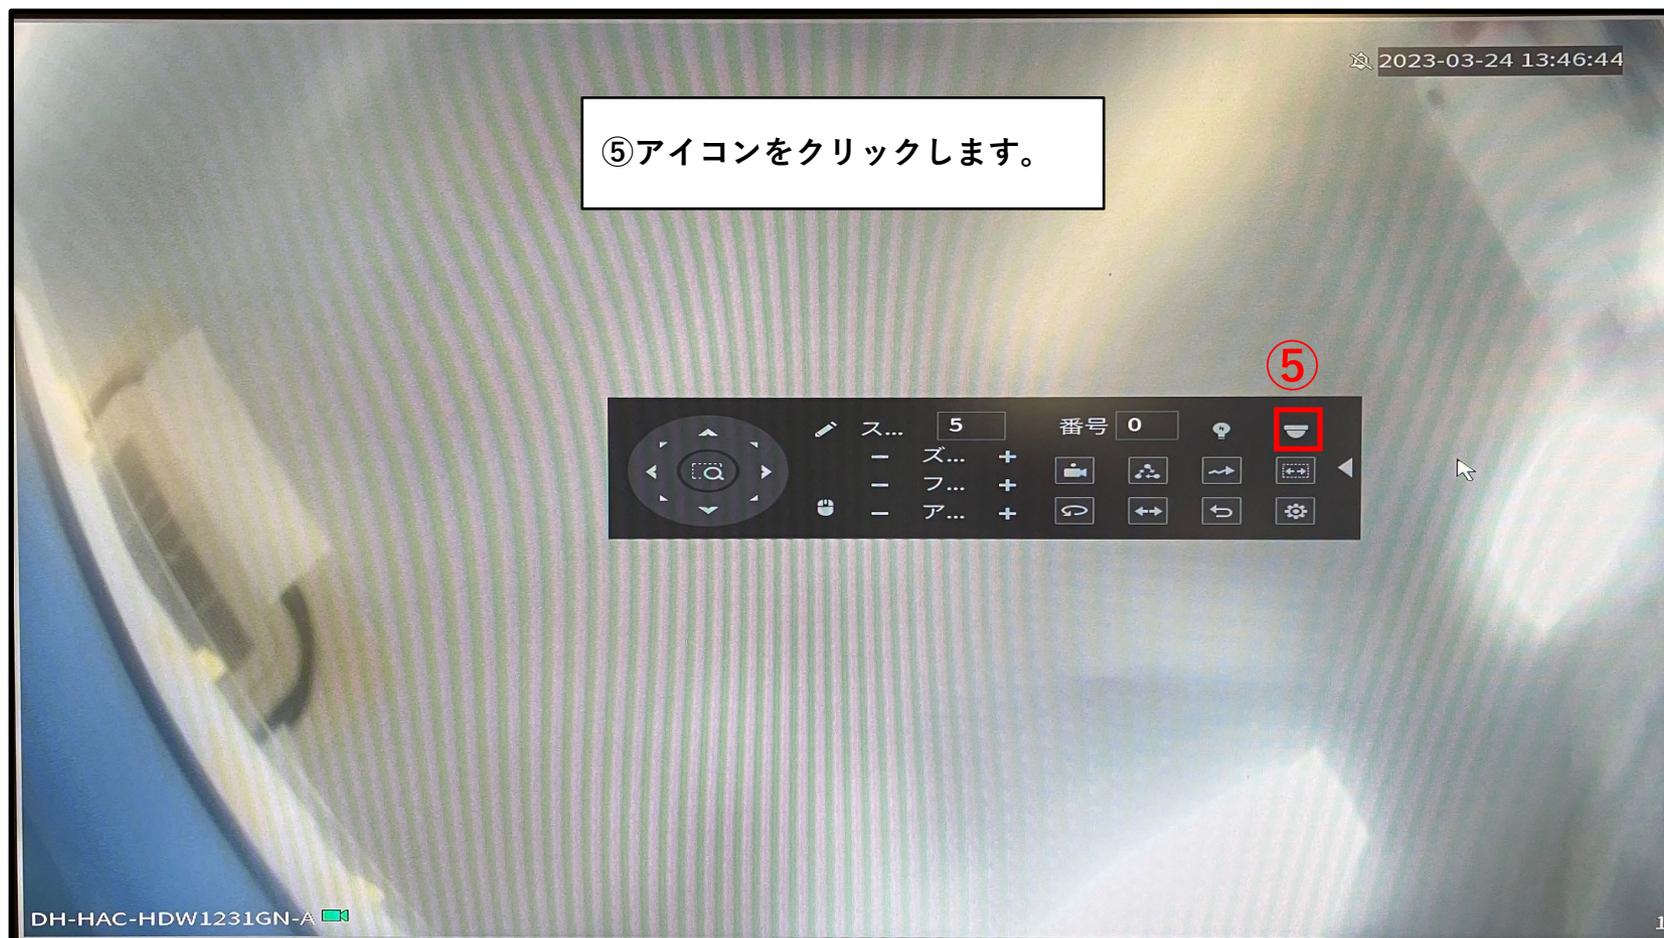


CVIカメラの解像度を変更する方法

- 24 13:46:57
- ⑥ 「▼」 をクリックしてOSDメニューの「>」を下に移動させることができます。
 - ⑦ 「>」を「解像度」に合わせます。

第1メニュー

- | | | | |
|---|---|---------|--------|
| ⑦ | > | 書式 | NTSC |
| | | ビデオタイプ | CVI |
| ⑧ | | 解像度 | 5M CVI |
| | | 背景照明モード | 切 |
| | | 画像調整 | ↓ |
| | | 露光 | ↓ |
| | | WB | 自動 |
| | | 昼/夜 | 自動 |
| | | 言語 | 日本語 |
| | | 詳細 | ↓ |
| | | 初期設定 | |
| | | 終了 | |

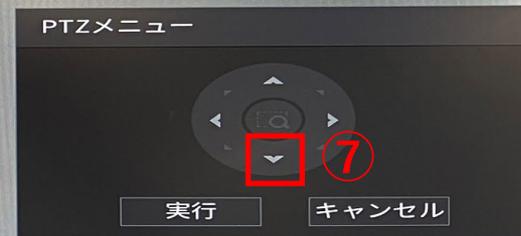

- ※お使いの機種によってメニューの表示が異なる場合がございます。
※「CBVS」(アナログ)の出力形式では、本メニューは表示されません。

CVIカメラの解像度を変更する方法

2023-03-24 13:47:18

⑨「▶」をクリックして解像度を切り替えることができます。
⑩ご希望の解像度に合わせます。
⑪「実行」をクリックします。

第1メニュー

書式	NTSC↓
ビデオタイプ	CVI
⑩ >解像度	1080P CVI↓
背景照明モード	切
画像調整	↓
露光	↓
WB	自動
昼/夜	自動↓
言語	日本語
詳細	↓
初期設定	
終了	


PTZメニュー

⑨

⑪ 実行 キャンセル

DH-HAC-HDW1231GN-A

CVIカメラの解像度を変更する方法

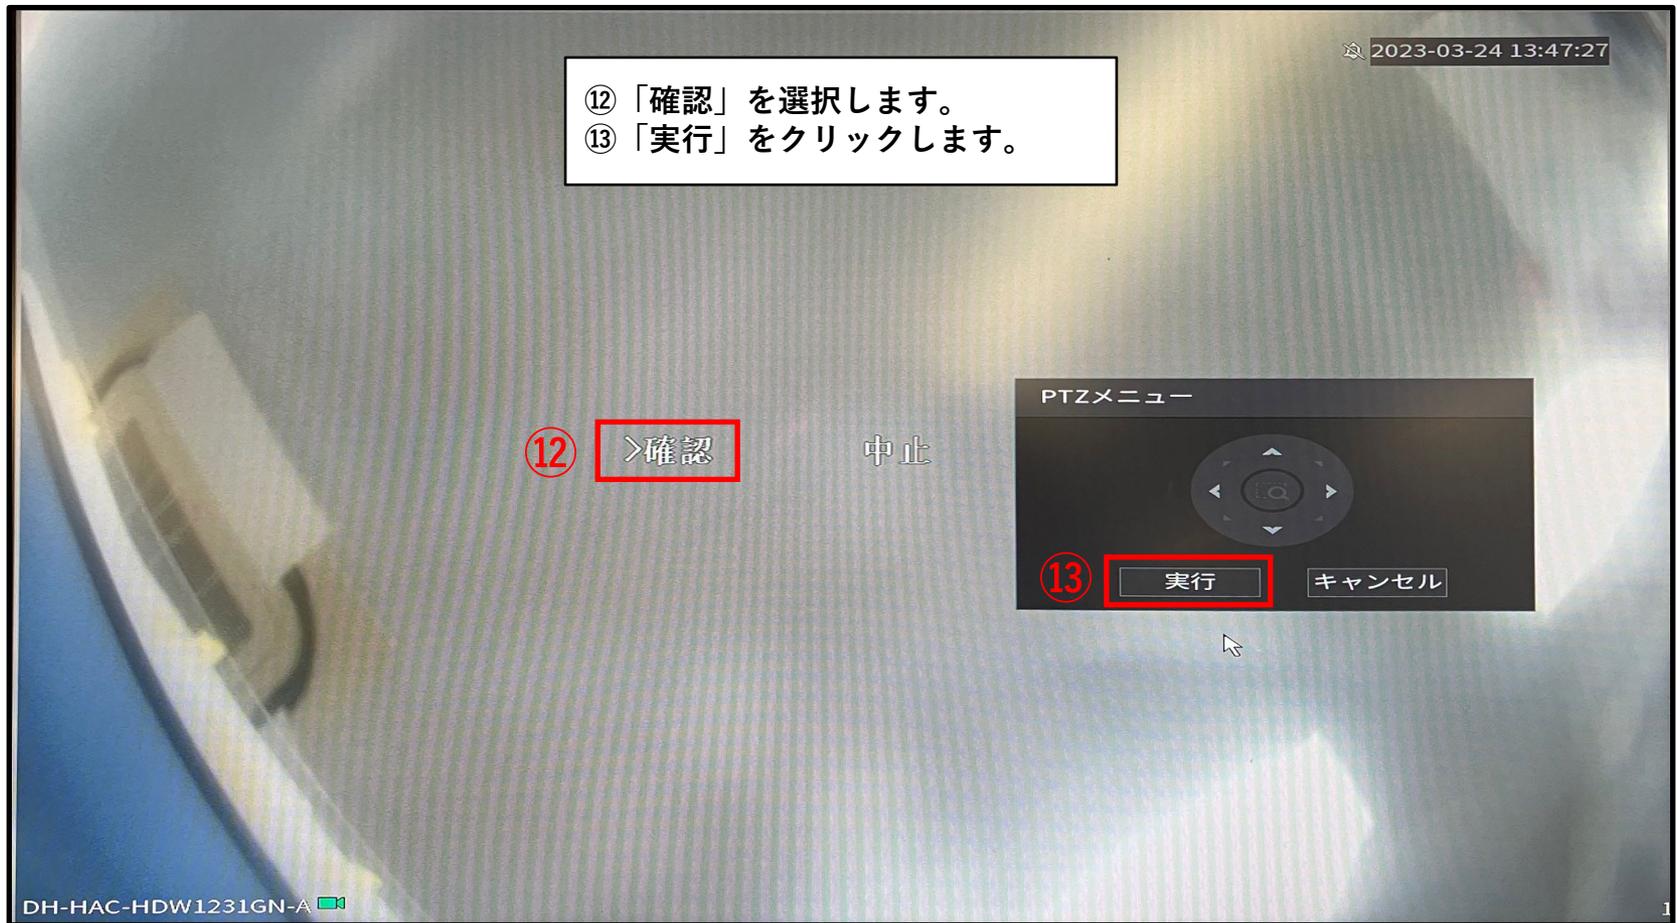

CVIカメラの解像度を変更する方法

