

PoE Midspan

PFT1200

ハイ PoE ミッドスパン



●特長

- High PoE 60W(ハイパワー型スピードドーム) に対応
- ステータス表示 : 電源 (通常電源オン)、PoE(通常電源供給)
- PoE エクステンダー (PFT1300) と連携し、レベル 2 の PoE エクステンダーをカスケード接続可能
3 台の IPC(消費電力 8W 以下) に接続可能、最大伝送距離 300 メートル
- 設置モード : 壁取付

Accessories

(アクセサリ)




PoE Midspan

PFT1200

●技術仕様

型式	PFT1200
イーサネットポート	1000 Base-T x 1, 10/100/1000 Base-T x 1 (PoE 電源供給)
PoE 消費電力	High PoE 60Wをサポート
表示	電源表示、PoE 状態表示
切換モード	ストア&フォワード
適用湿度	10%~90%
温度範囲	-30℃~65℃
重量	390g
外形寸法 (W x D x H)	150mm(W) x 70mm(D) x 39mm(H)

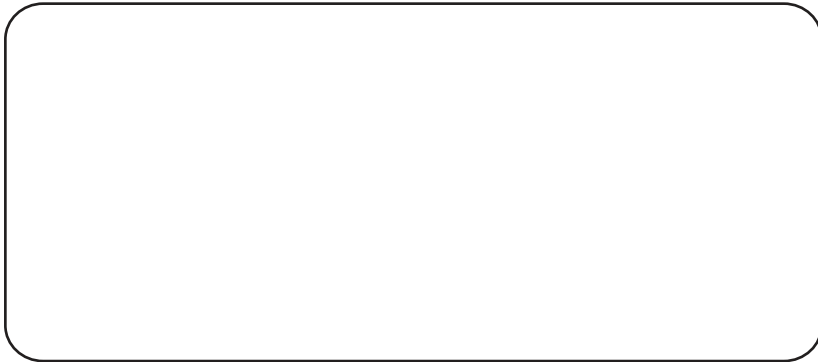

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります