

PoE extender

## PFT1300

### PoE エクステンダー



#### ● 特長

- 受動的 PoE カスケード接続で電源供給とイーサネットデータ伝送をサポート
- IEEE802.3af/at 標準電源供給をサポート
- High PoE Midspan(PFT1200)と共に用いることで、8W 以下の 3 台の IP カメラと、最大伝送距離 300m までのカスケード接続を実現
- 1×RJ45：10/100M PoE 電力供給入力、1×RJ45：10/100M IP カメラ用電源供給、1×RJ45：10/100M 次のエクステンダーへの電源供給
- インストールモード：ジャンクションボックス内部取付、DIN レール取付

#### ● 技術仕様

型式	PFT1300
イーサネットポート	10/100Base-T PoE 受電ポート 10/100Base-T PoE 電源供給ポート、次のエクステンダーへ電源供給 10/100Base-T PoE 電源供給ポート、IPC へ電源供給
伝送距離	PFT1200 と共に用いることで、2 個のエクステンダーとカスケードします。 3 台の IPC に接続（最初のエクステンダーは 1 台の IPC と接続、2 代目のエクステンダーの OUT ポートとカメラポートはそれぞれ 1 台の IPC に接続。IPC 消費電力は 8W 以下）。伝送距離は 300m。
温度範囲	-30℃～65℃
消費電力	3W 以下
適用湿度	10%～90%
重量	57g
外形寸法 (W × D × H)	79mm(W) × 52mm(D) × 23mm(H)


# Accessories

(アクセサリ)



PoE extender

PFT1300

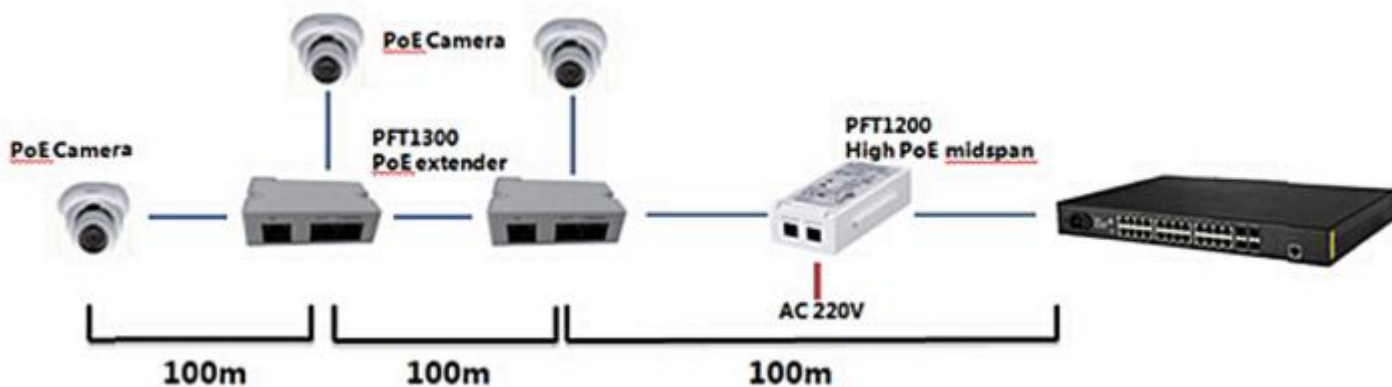

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります