

# HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)



4 in 1 Series

## DH-HAC-HFW1000SN-0280B

1 メガピクセル 720P


IR LED 搭載 防水 バレット型カメラ

### ● 特長


- HDCVI / AHD / HDTVI / アナログ出力に切替可能 (OSD メニュー / PFM820)
- 解像度 30fps@720P
- HD/SD 出力切り替え
- 2.8mm 固定レンズ
- IRLED 照射距離 最大30m, スマート IR
- 防水防塵性能 IP67
- DC12V



### ● アクセサリー (オプション)

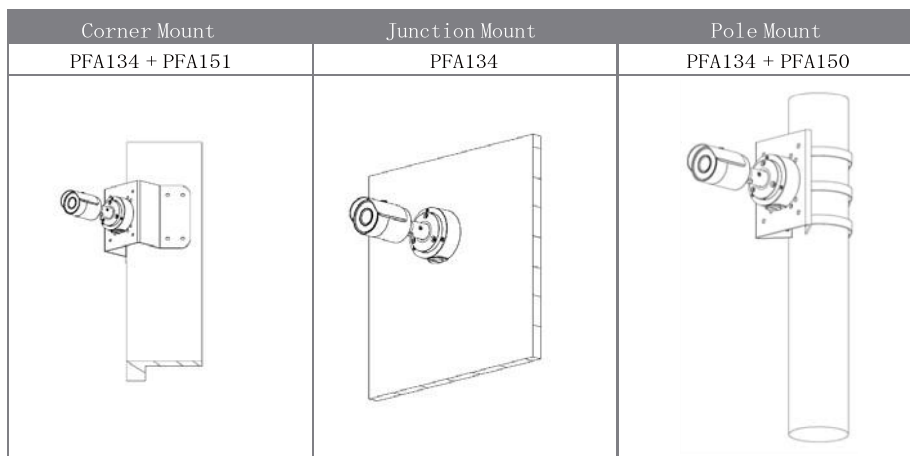

### ● 外形寸法図 (mm)

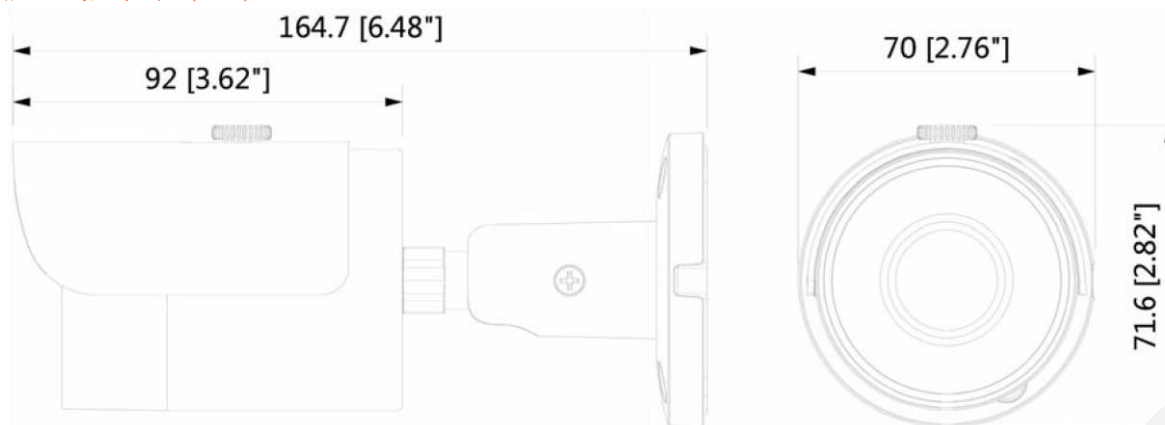

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

# HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)



4 in 1 Series

## DH-HAC-HFW1000SN-0280B

### ● 技術仕様

型式	DH-HAC-HFW1000SN-0280B		
カメラ	レンズ		
イメージセンサー	1/4" CMOS	レンズタイプ	固定レンズ/固定アイリス
有効画素数	1280(H) x 720(V)	マウントタイプ	ボードイン タイプ
走査方式	プログレッシブ	焦点距離	2.8mm
電子シャッタースピード	1/30 秒~1/100,000 秒	最大口径	F2.0
最低被写体照度	カラー : 0.05Lux/F2.0, IR on : 0Lux	視野角	水平 : 83.4°
S/N 比	65dB 以上	フォーカス制御	なし
IR LED 最大照射距離	30m	近接焦点距離	500mm, 19.69"
IR オン/オフ制御	オート/マニュアル	パン/チルト/回転	
IR LED 搭載数	18 個	パン/チルト/回転	パン : 0° ~360° , チルト : 0° ~90° , 回転 : 0° ~360°
ビデオ			
映像出力方式	HDCVI / AHD / HDTVI / アナログ出力に切替可能 ※1		
解像度	720P (1280x720)		
フレームレート	30fps@720P		
ビデオ出力	1 チャンネル BNC HD ビデオ出力 もしくは CVBS ビデオ出力(切り替え可能)		
Day/Night	オート(ICR) / マニュアル		
OSD メニュー	多言語対応		
逆光補正	BLC/HLC/DWDR		
WDR	DWDR		
ゲインコントロール	AGC		
ノイズリダクション	2D		
ホワイトバランス	オート/マニュアル		
スマート IR	オート/マニュアル		
認証			
認証	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No. 60950-1)		
インターフェイス			
オーディオ	なし		
電源			
電源	DC12V±25%		
消費電力	最大 3.8W(DC12V, IR オン)		
環境			
動作温度・湿度範囲	-40°C~+60°C, 90% RH 以下 ※2		
保存条件	-40°C~+60°C, 90% RH 以下		
防水防塵性能	IP67		
環境			
ケース	アルミニウム		
外形寸法(W x D x H)	164.7mm(W) x 70mm(D) x 71.6mm(H)		
重量	0.35kg		
総重量	0.44kg		

※1 アナログ切替後、それ以外の映像出力方式に切り替える場合は PFMS20 が必要

※2 起動は -40°C以上で行う必要あり

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります