

HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)



Lite Series

DH-HAC-HFW1239TUN-Z-A-LED

2メガピクセル フルカラー
屋外防水 HDCVI バレット型カメラ

● 特長

- フルカラースターライトテクノロジー搭載
- 自動画像最適化機能, 130 dB true WDR, 3DNR
- ビルトインマイク搭載
- LED 照射距離：最大 60m
- 防水防塵性能 IP67
- DC12V/1A




● アクセサリ (オプション)



● 設置方法

Ceiling Mount	Pole Mount
直接設置	PFA130-E + PFA152-E
Junction Mount	
PFA135	

● 外形寸法図 (mm)

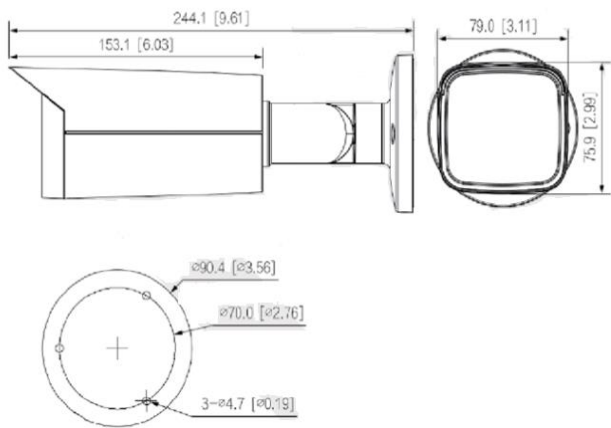

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)



Lite-Series

DH-HAC-HFW1239TUN-Z-A-LED

● 技術仕様

型式	DH-HAC-HFW1239TUN-Z-A-LED					
カメラ	ビデオ(続き)					
イメージセンサー	1/2.8" CMOS	逆光補正	BLC/WDR(130dB)/HLC			
有効画素数	1920(H)×1080(V), 2Mピクセル	ホワイトバランス	オート/エリアホワイトバランス			
走査方式	プログレッシブ	ゲインコントロール	オート / マニュアル			
電子シャッタースピード	1/30秒 ~ 1/100,000秒	ノイズリダクション	3DNR			
最低被写体照度	0.001Lux / F1.2, 30IRE, IRオン: 0Lux	スマートライト	対応			
S/N比	65dB以上	ミラー	オフ/オン			
LED最大照射距離	60m	ブライパシーマスク	オフ/オン (8エリア, 長方形)			
LEDオン/オフ制御	オート / マニュアル	認証				
LED搭載数	4個	認証	CE(EN55032, EN55024, EN50130-4), FCC(CFR47FCCPart15subpartB, ANSIC63.4-2014) UL(UL600950-1+CAN/CSAC22.2No60950-1)			
パン/チルト/回転範囲	パン: 0° ~ 360°, チルト: 0° ~ 90°, 回転: 0° ~ 360°					
レンズ	ポート					
レンズタイプ	電動(オートフォーカス対応) / 固定アイリス	ビデオ出力	CVI/TVI/AHD/CVBS出力に切替可能(BNCポート×1)※1			
マウントタイプ	Φ16	オーディオ入力	ビルトインマイク×1			
焦点距離	2.7mm ~ 13.5mm	電源				
最大口径	F1.2	供給電圧	DC12V±30%/1A			
視野角	水平: 107° ~ 34°, 垂直: 56° ~ 19°	消費電力	最大 10.2W(DC12V, LEDオン)			
フォーカスコントロール	オート / マニュアル	環境				
近接撮影距離	1.5m	動作温度・湿度範囲	-30°C~+60°C/95%RH以下※2			
撮影距離の目安		保存温度・湿度範囲	-30°C~+60°C/95%RH以下			
	検知	観察	認識	識別	防水防塵性能	IP67
ワイド	44.9m	17.9m	8.9m	4.5m	構造	
テレ	128.6m	51.4m	25.7m	12.8m		
ビデオ	筐体材質				金属	
フレームレート	CVI:1080P@30fps, AHD:1080P@30fps TVI:1080P@30fps, CVBS:960×480H				外形寸法	244.1mm × 90.4mm × 90.4mm
解像度	1080P(1920×1080), 960H(960×480)				重量	0.79kg
					総重量	1.07kg

※1.CVBS切替後、それ以外の映像出力方式に切り替える場合はPFM820が必要。

※2.起動は-30°C以上で行う必要があります。

