

# HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)



POC Series

## DH-HAC-HDBW2241RAN-Z-A-POC-B

2メガピクセル POC 対応 ドーム型 CVI カメラ




### ● 特長

- スターライトテクノロジー搭載
- 2.7mm ~ 13.5mm 電動レンズ
- IR LED 最大照射距離：60m スマート IR 機能搭載
- ビルトインマイク搭載
- 防水防塵 / 耐衝撃性能 IP67 / IK10, POC(CVI のみ), DC12V / 1A


### ● アクセサリ (オプション)



### ● 設置方法

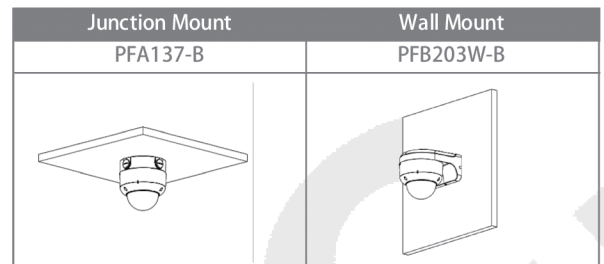

### ● 外形寸法図 (mm)

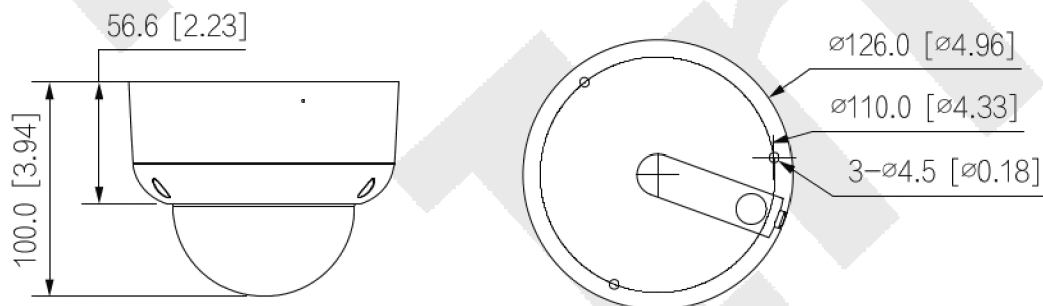

# HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)



POC Series

## DH-HAC-HDBW2241RAN-Z-A-POC-B

### ● 技術仕様

型式		DH-HAC-HDBW2241RAN-Z-POC-B				
カメラ		ビデオ(続き)				
イメージセンサー	2メガピクセル CMOS	Day / Night	オート (ICR)			
有効画素数	1920(H)×1080(V), 2MP	逆光補正	BLC / HLC / WDR (130dB)			
走査方式	プログレッシブ	ホワイトバランス	オート / エリアホワイトバランス			
電子シャッタースピード	1/30秒 ~ 1/100,000秒	ゲインコントロール	オート / マニュアル			
最低被写体照度	0.001Lux / F1.6, 30IRE, IRオン : 0Lux	ノイズリダクション	3D NR			
S / N 比	65dB以上	スマートIR	対応			
IR LED 最大照射距離	60m	ミラー	対応			
IR オン / オフ制御	オート	プライバシーマスク	オフ / オン (8エリア, 長方形)			
IR LED 搭載数	3個	認証				
パン / チルト / 回転 範囲	パン : 0° ~ 355° , チルト : 0° ~ 80° , 回転 : 0° ~ 355°	CE : EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC : CFR47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL : UL60950-1+CAN / CSA C22.2 No.60950-1				
レンズ		ポート				
レンズタイプ / アイリスタイプ	電動 (オートフォーカス対応) / 固定アイリス	ビデオ出力	CVI / TVI / AHD / CVBS出力に切替可能 (BNCポート × 1) ※1			
マウントタイプ	Φ14	オーディオ入力	ビルトインマイク			
焦点距離	2.7mm ~ 13.5mm	電源				
最大口径	F1.6	供給電圧	POC (CVIのみ), DC12V ±30%			
視野角	水平 : 108° ~ 30° , 垂直 : 56° ~ 17°	消費電力	6.9W以下, POC (AT)			
近接撮影距離	0.8m	環境				
撮影距離の目安		動作温度・湿度範囲	-30°C ~ +60°C / 95% RH以下※2			
	検知	観察	認識	識別	保存温度・湿度範囲	-30°C ~ +60°C / 95% RH以下
ワイド	44.1m	17.6m	8.8m	4.4m	防水防塵 / 耐衝撃性能	IP67 / IK10
テレ	144.8m	57.9m	28.9m	14.8m	構造	
ビデオ		筐体材質		金属		
フレームレート	CVI : 1080P@30fps, AHD : 1080P@30fps, TVI : 1080P@30fps, CVBS : 960 × 480H	外形寸法		Φ126mm × 100mm		
解像度	1080P (1920×1080), 960H (960 × 480)	重量		0.65kg		

※1. CVBS 切換後、それ以外の映像出力方式に切り替える場合は PFM820 が必要。

※2. 起動は -30°C 以上で行う必要があります。

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

お問い合わせ



**dahua**  
防犯カメラ取扱専門店  
張り込み本舗

WEB <https://dahua-shop.jp>  
TEL 0120-46-1101  
MAIL [info@dahua-shop.jp](mailto:info@dahua-shop.jp)

