

HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)



Lite Series

DH-HAC-HDBW1231RAN-Z-A


2メガピクセル ドーム型 CVI カメラ



● 特長

- スターライトテクノロジー搭載
- IR LED 照射距離：最大 60m, スマート IR
- 2.7mm ~ 12mm 電動レンズ
- ビルトインマイク搭載
- 防水防塵 / 耐衝撃性能 IP67 / IK10


● アクセサリ (オプション)

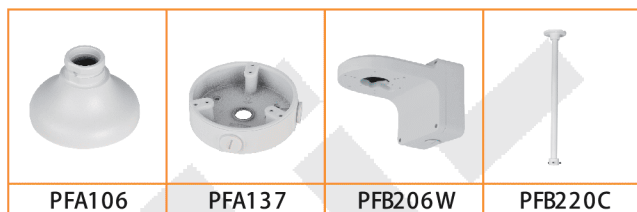

● 設置方法

Ceiling Mount 直接設置	Junction Mount PFA137
Wall Mount PFB206W	Ceiling Mount PFA106 + PFB220C

● 外形寸法図 (mm)

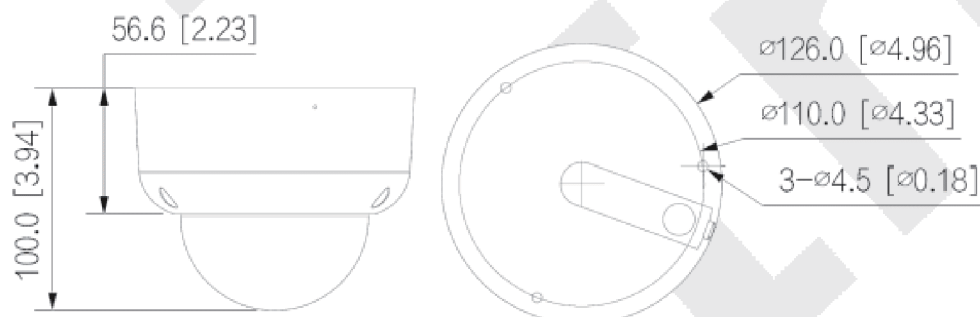

HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)



Lite Series

DH-HAC-HDBW1231RAN-Z-A

● 技術仕様

型式		DH-HAC-HDBW1231RAN-Z-A			
カメラ		ビデオ(続き)			
イメージセンサー	1/2.8" CMOS	逆光補正	BLC / HLC / WDR (130dB)		
有効画素数	1920(H) × 1080(V), 2MP	ホワイトバランス	オート / エリアホワイトバランス		
走査方式	プログレッシブ	ゲイン コントロール	オート / マニュアル		
電子シャッタースピード	1/30秒 ~ 1/100,000秒	ノイズ リダクション	3D NR		
最低被写体照度	0.002Lux / F1.5, 30IRE, IRオン : 0Lux	スマートIR	対応		
S / N 比	65dB以上	ミラー	対応		
IR LED 最大照射距離	60m	プライバシーマスク	オフ / オン (8エリア, 矩形)		
IR オン / オフ制御	オート	認証			
IR LED 搭載数	3個	認証	CE (EN55032 : 2015, EN 61000-3-2 : 2014, EN61000-3-3 : 2013, EN55024 : 2010+A1 : 2015, EN55035 : 2017, EN50130-4 : 2011+A1 : 2014, EN 62368-1 : 2014+A11 : 2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)		
パン / チルト / 回転 範囲		パン : 0° ~ 35° , チルト : 0° ~ 80° , 回転 : 0° ~ 35°			
レンズ					
レンズタイプ / アイリスタイプ	電動 (オートフォーカス対応) / 固定アイリス				
マウントタイプ	Φ14				
焦点距離	2.7mm ~ 12mm				
最大口径	F1.5				
視野角	水平 : 102° ~ 33° , 垂直 : 53° ~ 19°				
近接撮影距離	0.5m				
撮影距離の目安					
	検知	観察	認識	識別	
ワイド	47.6m	19.0m	9.5m	4.76m	
テレ	132.1m	52.9m	26.4m	13.2m	
ビデオ					
フレームレート	CVI : 1080P@30fps, AHD : 1080P@30fps, TVI : 1080p@30fps, CVBS : 960 × 480H				
解像度	1080P (1920×1080), 960H (960 × 480)				
Day / Night	オート (ICR)				
		ポート			
		ビデオ出力	CVI / TVI / AHD / CVBS出力に切替可能 (BNCポート × 1) ※1		
		オーディオ入力	ビルトインマイク		
		電源			
		供給電圧 / 消費電力	DC12V±30% / 8W以下		
		環境			
		動作温度・湿度範囲	-30℃ ~ +60℃ / 95%RH以下 ※2		
		保存温度・湿度範囲	-30℃ ~ +60℃ / 95%RH以下		
		防水防塵 / 耐衝撃性能	IP67 / IK10		
		構造			
		筐体材質	金属		
		外形寸法	Φ126mm × 100mm		
		重量	0.63kg		

※1. CVBS 切換後、それ以外の映像出力方式に切り替える場合は XVR-I3 シリーズのレコーダーが必要。

※2. 起動は-30℃以上で行う必要があります。

お問い合わせ



**防犯カメラ取扱専門店
張り込み本舗**

WEB <https://dahua-shop.jp>

TEL 0120-46-1101

MAIL info@dahua-shop.jp

※製品の仕様、外観は予告なく変更する場合があります。