

HDCVI DVR (HDCVI レコーダー)



XVR7000-4KL Series

DHI-XVR7116HE-4KL


16 チャンネル 4K ミニ 1U ペンタブリッド
デジタルビデオレコーダー

● 特長


- H.264+/H.264 映像圧縮方式,デュアルストリーム対応
- HDCVI/AHD/TVI/アナログ/IP ビデオ入力対応
- 最大 24 チャンネル IP カメラ入力(最大 4M のカメラ接続が可能), 最大入力帯域 96Mbps
- スマート検索,IVS 対応
- HDD 最大 8TB/台(SATA ポート×1)



● 外形寸法図 (mm)

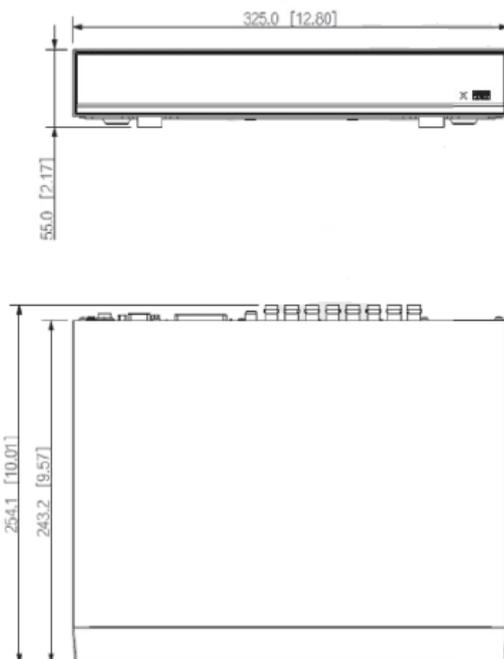

● システム構成

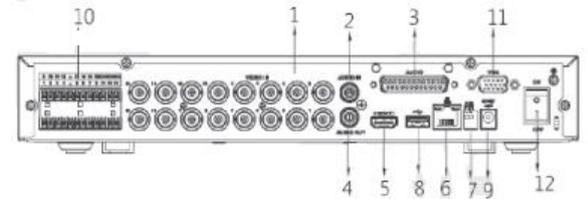

- | | | | |
|---|-------------------------|----|-------------------|
| 1 | VIDEO IN | 7 | RS485 port |
| 2 | AUDIO IN, RCA Connector | 8 | USB port |
| 3 | AUDIO IN | 9 | DC12V Power input |
| 4 | AUDIO OUT | 10 | ALARM IN / OUT |
| 5 | HDMI port | 11 | VGA port |
| 6 | Network port | 12 | Power Switch |

HDCVI DVR (HDCVI レコーダー)



XVR7000-4KL Series

DHI-XVR7116HE-4KL

● 技術仕様

型式	DH-XVR7108HE-4KL			
システム			ネットワーク(続き)	
メインプロセッサ	Embedded プロセッサ		最大ユーザーアクセス数	128 ユーザー
OS	Embedded LINUX		スマートフォン	IOS, Android
顔検知			相互性	ONVIF(ProfileS), CGI,SDK
顔検知	1 チャンネル		アラーム	
IVS			アラーム	動体検知,ビデオロス,改ざん検知
IVS	1チャンネル,各チャンネルにIVSを10個まで設定可能		異常アラーム	ディスクなし,ディスクエラー,空き容量が少ない,オフラインIPコッパイト,MACコンフリクト
オーディオ&ビデオ			インテリジェントアラーム	顔検知,IVS
アナログカメラ入力	8チャンネル,BNC		アラーム連動	録画,スナップショット(パノラマ),外部アラーム出力,アクセスコントローラー,ボイスプロンプト,ブザー,ログ,プリセット,eメール
HDCVIカメラ	4K,6MP,5MP,4MP,3MP,1080P,720P		アラーム入力	8ポート
AHDカメラ	4K,6MP,5MP,4MP,3MP,1080P,720P		リレー出力	3ポート
TVIカメラ	4K,6MP,5MP,4MP,3MP,1080P,720P		再生&バックアップ	
アナログカメラ	PAL/NTSC		同時再生	1/4/9
IPカメラ入力	切替8台+追加4台,各チャンネル最大4MP		検索モード	時刻/日付,アラーム,動体検知,詳細検索(秒単位)
オーディオ入力/出力	入力×8/出力×1,(入力:RCA端子,出力:RCA端子)		再生機能	簡易プレイバック,プレイバック,イベントプレイバック,タグプレイバック,スマートプレイバック(顔検知と胴体検知)
双方向トーク	オーディオ入力/出力×1(RCA端子を利用)		バックアップモード	USBデバイス/ネットワーク
録画			ストレージ	
圧縮方式	H.264+/H.264		内蔵HDD	SATAポート×1,最大8TB
解像度	4K,6MP,5MP,4MP,3MP,1080P,720P960H, D1,CIF,BCIF,QCIF		eSATA	非対応
録画レート	メインストリーム	4K(1~7fps),6MP(1~10fps),5MP(1~12fps)、	外部インターフェース	
	(全チャンネル)	4MP,3MP,(1~15fps)、	USB	USB2.0×1,USB3.0×1
		1080P/720P/960H/D1/CIF/BCIF/QCIF(1~30fps)	UR485	1ポート:PTZコントローラ
	サブストリーム	960H(1~15fps),D1/CIF/BCIF/QCIF(1~30fps)	電源	
録画モード	マニュアル,スケジュール(連続,一定期間), 動体検知,(ビデオ検出,動体検知,ビデオロス, 改ざん検知),アラーム,停止		電源	DC12V/2A
ビットレート	32Kbps~6144Kbps		消費電力	10W未満(HDDを除く)
オーディオサンプルレート	8KHz,16ビット/チャンネル		構造	
オーディオビットレート	64Kbps/チャンネル		外形寸法	ミニ1U,325mm×354.3mm×55mm
オーディオ圧縮	G.711A,G.711U,PCM		重量	1.2kg(HDDを除く)
画面表示			インストール	デスクトップ
インターフェース	HDMI×1,VGA×1		環境	
解像度	HDMI	3840×2160,2560×1440,1920×1080, 1280×1024,1280×720	オペレーション条件	-10°C~+55°C,10~90%RH
		VGA	1920×1080,1280×1024,1280×720	サードパーティー対応
画面分割表示	1/4/8/9/16(16はIPC追加時のみ)		サードパーティー対応	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brick com, Canon, CP Plus, Dyna color Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Video tec, And more
OSD表示情報	カメラタイトル,時刻,ビデオロス, カメラロック,動体検知,録画		認証	
ネットワーク			認証	CE: CELVD EN 62368 CE EMC: EN55032,EN55024,EN55035,EN50130-4 FCC: part15B
インターフェース	RJ-45ポート×1(1000Mbps)			
ネットワーク機能	HTTP,HTTPS, TCP,/IP,IPV4/IPV6, UPnP,RTSP,SMTP,NTP, DHCP, DNS, PPPOE,FTP, AlarmServer,IPSearch (DahuaIPカメラ,DVR, NVS等をサポート)			