

NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Lite Series

DH-IPC-HDBW2231RN-ZS

2メガピクセル IR LED 搭載
屋外用防水
ネットワークドーム型カメラ

● 特長

- 1/2.8" 2メガピクセルプログレッシブ STARVIS™ CMOS
- H.265 & H.264 デュアルストリームエンコード
- 30fps@1080P (1920×1080)
- WDR(120dB), Day / Night (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- マイクロSDカード最大128GB
- 2.7～13.5mm 電動レンズ
- IR LED 照射距離：最大30m
- 防水防塵 / 耐衝撃性能 IP67 / IK10
- PoE 対応




● アクセサリ (オプション)

PFA137	PFA152-E	PFA200W
PFB200C	PFB203W	

● 設置方法

Junction Mount PFA137	Inceiling Mount PFB200C
Wall Mount PFB203W	Pole Mount PFB203W + PFA152-E
Wall Mount with Rain Shade PFA137 + PFA200W	Pole Mount with Rain Shade PFA137 + PFA152-E + PFA200W

● 外形寸法図 (mm)

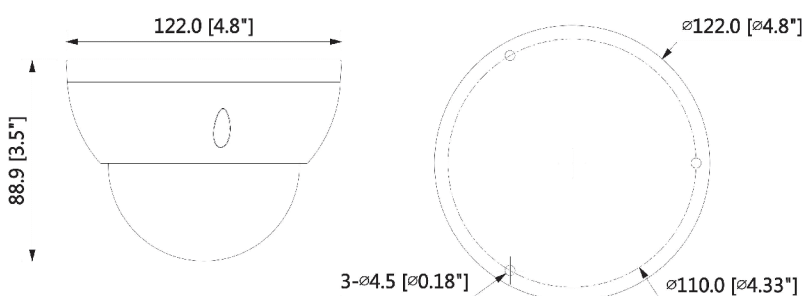

NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Lite Series

DH-IPC-HDBW2231RN-ZS

● 技術仕様

型式	DH-IPC-HDBW2231RN-ZS				ビデオ(続き)	
カメラ					BLCモード	BLC / HLC / WDR (120dB)
イメージセンサー	1 / 2.8" 2Mピクセル, プログレッシブ CMOS				ホワイトバランス	オート / ナチュラル / 街灯 / 屋外 / マニュアル
有効画素数	1920(H)×1080(V)				ゲインコントロール	オート / マニュアル
RAM / ROM	256MB / 32MB				ノイズリダクション	3D DNR
走査方式	プログレッシブ				動き検出	オフ / オン (4ゾーン, 長方形)
電子シャッタースピード	オート / マニュアル, 1/3秒 ~ 1/100,000秒				注目画像領域	オフ / オン (4ゾーン)
最低被写体照度	0.006Lux / F1.4 (カラー, 1/30秒, 30IRE) 0.05Lux / F1.4 (カラー, 1/30秒, 30IRE) 0Lux / F1.4 (IR オン)				スマートIR	対応
S / N比	50dB以上				デジタルズーム	16倍
IR LED最大照射距離	30m				画像回転(フリップ)	0° / 90° / 180° / 270°
IR オン/オフ制御	オート / マニュアル				ミラー	オフ / オン
IR 搭載個数	2個				プライバシーマスク	オフ / オン (4エリア, 長方形)
レンズ					ネットワーク	
レンズタイプ	電動				イーサネット	RJ-45 (10 / 100Base-T)
マウントタイプ	ボードイン				プロトコル	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, PPPOE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, TLS
焦点距離	2.7mm ~ 13.5mm				互換性	ONVIF Profile S&G, API
開放F値	F1.4				ストリーミング方式	Unicast / Multicast
視野角	水平: 106° ~ 29°, 垂直: 57° ~ 17°				最大ユーザーアクセス数	Unicast: 10 ユーザー, Multicast: 20 ユーザー
フォーカス制御	電動				エッジストレージ機能	インスタント記録用ローカルPC Mirco SD カード 128GB
近接撮影距離	0.2m				Webビューワー	IE, Chrome, Firefox, Safari
撮影距離の目安					マネージメントソフトウェア	Smart PSS, DSS, DMSS
レンズ	検知	観察	認識	識別	対応スマートフォン	iOS, Android
ワイド	46m	18m	9m	5m	認証	
テレ	153m	61m	30m	15m	認証	CE (EN 60950 : 2000), UL : UL60950-1 FCC : FCC Part 15 Subpart B
パン/チルト/回転					インターフェース	
パン/チルト 範囲	パン: 0° ~ 355°, チルト: 0° ~ 75°, 回転: 0° ~ 355°				ビデオインターフェース	非対応
インテリジェンス機能					オーディオインターフェース	非対応
イベント	動体検知, 改ざん検知, シーンチェンジ, ネットワーク切断, IPアドレスコンフリクト, 不正アクセス, ストレージ異常				RS485	非対応
IVS	トリップワイヤー, 侵入検知				アラーム	非対応
ビデオ					電源	
圧縮方式	H.265 / H.264B / H.264 / MJPEG (サブストリーム)				供給電圧	DC12V, PoE(802.3af)(Class 0)
スマートコーデック	H.265+ / H.264+				消費電力	9W以下
ストリーミング能力	2ストリーム				環境	
解像度	1080P(1920×1080) / 1.3M(1280×960) 720P(1280×720) / D1(704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×240)				動作温度・湿度範囲	-30°C ~ +60°C / 95%以下
フレームレート	メインストリーム	1080P (1~30fps)			保存温度・湿度範囲	-30°C ~ +60°C / 95%以下
	サブストリーム	D1 (1~30fps)			防水防塵性能	IP67 / IK10
ビットレート制御	CBR / VBR				構造	
ビットレート	H.264	32K ~ 10240Kbps			筐体材質	金属
	H.265	12K ~ 6400Kbps			外形寸法	φ122mm × 88.9mm
Day / Night	オート (ICR) / カラー / 白黒				重量 / 総重量	0.4kg / 0.54kg

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

お問い合わせ



alhua TECHNOLOGY
防犯カメラ取扱専門店
張り込み本舗

