

NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Pro AI Series

DH-IPC-HFW5241TN-ASE-NI

2メガピクセル フルカラー
屋外用防水
AI ネットワークバレット型カメラ




● 特長

- 1/2.8" 2メガピクセル CMOS, 低照度, 高解像度
- フルカラースターライトテクノロジー搭載
- 24時間いつでもカラー映像表示
- ROI, スマート H. 264+/H. 265+
- WDR, 3DDNR, HLC, BLC
- 防水防塵性能 IP67
- MicroSD カード最大 256GB
- DC12V/1A, PoE, ePoE 対応


● アクセサリ (オプション)



● 設置方法

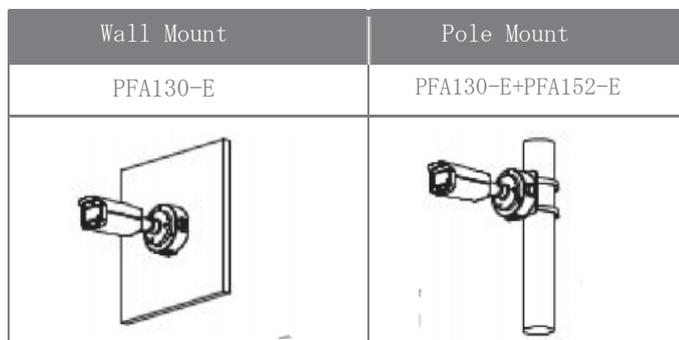

● 外形寸法図 (mm)

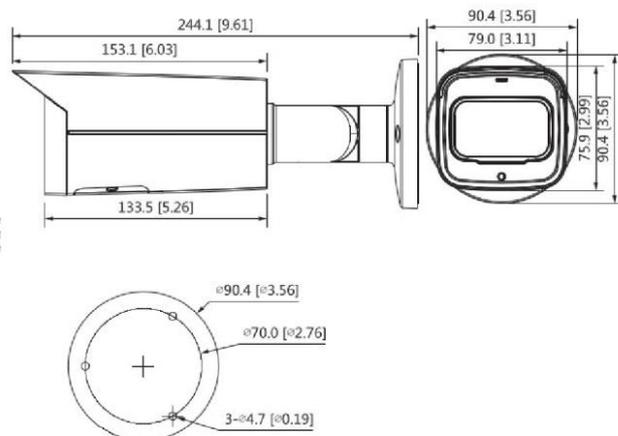

NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Pro AI Series

DH-IPC-HFW5241TN-ASE-NI

技術仕様

型式	DH-IPC-HFW5241TN-ASE-NI			
カメラ	ビデオ (続き)			
イメージセンサー	1/2.8" 2MP プログレッシブ CMOS	ホワイトバランス	オート/ナチュラル/街灯/屋外/マニュアル/カスタム	
有効画素数	1920 (H) × 1080 (V)	ゲインコントロール	オート/マニュアル	
RAM/ROM	512MB/128MB	ノイズリダクション	3D DNR	
走査方式	プログレッシブ	動き検出	オフ/オン (4ゾーン)	
電子シャッタースピード	オート/マニュアル 1/3 秒~1/100,000 秒	注目画像領域	対応 (4ゾーン)	
最低被写体照度	0.001Lux/F1.0	Defog	対応	
パン/チルト/回転 範囲	パン: 0° ~360°, チルト: 0° ~90°	画像回転 (フリップ)	0° /90° /180° /270° (90°, 270° は 1080P 以下対応)	
	回転: 0° ~360°	ミラー	対応	
レンズ	ブライパシーマスク		オフ/オン (4エリア)	
レンズタイプ/マウントタイプ	固定/M16	オーディオ		
照射距離	3.6mm	圧縮方式	G.711a, G.711mu, G.726, AAC, G.723	
開放F値	F1.0	ネットワーク		
視野角	水平: 88°, 垂直: 47°	イーサネット	RJ-45(10/100Base-T)	
フォーカス制御	固定	プロトコル		
近接撮影距離	1.7m	IP4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, Qos, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, SAMBA, PPPoE, 802.1x		
撮影距離の目安				
レンズ	検知	観察	認識	識別
3.6mm	55.2m	22.1m	11m	5.5m
互換性				
スマートイベント		ONVIF (ProfileS/ProfileG/ProfileT), CGI, Milestone, Genetec, P2P		
I V S	放置検知、置き忘れ検知	最大ユーザーアクセス数	20 ユーザー	
ヒートマップ	対応	エッジストレージ機能	FTP, SFTP, MicroSD カード 256GB	
プロフェッショナルインテリジェント				
境界保護	トリップワイヤ、侵入検知、移動検知、うろつき検知	マネージメントソフトウェア	SmartPSS, DSS, DMSS	
	集合検知、駐車検知	対応スマートフォン	iOS, Android	
顔検出	顔検出、追跡、強調、露出、写真サイズ設定、	認証		
	スナップショット、角度フィルター	認証	CE-LVD: EN60950-1, CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, FCC: 47CFR FCC Part 15, SUBpart B, UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSAC22.2 No60950-1-07	
ビープルカウント	進入、退出、年月日別にレポート出力、滞留時間表示	ポート		
インテリジェント	スマート検索、イベント抽出、イベント動画(NVR用)	オーディオ入力・出力	入力×出力×1 (入出力共: RCA ポート)	
ビデオ				
圧縮方式	H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG	アラーム入力・出力	入力×1(DC5V/5mA), 出力×1 (DC12V/300mA)	
スマートコーデック	対応	電源		
フレームレート	メインストリーム	1080P (1~30fps)	供給電圧	DC12V/1A, PoE (IEEE802.3af)
	サブストリーム	サブ: D1 (1~30fps), サード: 1080P (1~30fps)	消費電力	3.8W 以下
ストリーミング能力	3ストリーム	環境		
解像度	1080P (1920×1080) / 1.3M (1280×960) /		動作温度/保存温度・湿度範囲	-40°C~+60°C/95%RH 以下※1
	720P (1280×720) / D1 (704×480) /		防水性能	IP67
	VGA (640×480) / CIF (352×240)		構造	
ビットレート制御	CBR/VBR		筐体材質	金属
ビットレート	H.264: 32K~8192Kbps, H.265: 19K~8192Kbps		外形寸法	244.1mm × 79.0mm × 75.9mm
Day/Night	カラー/白黒		重量	805g
BLC/HLC/WDR	対応 (WDR: 120dB)		総重量	1160g
シーン調整	対応			

※1、起動は0°C以上で行う必要があります。
 ※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります