

# NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Pro AI Series

## DH-IPC-HDBW5241RN-ASE-NI


2メガピクセルフルカラー  
 野外用防水  
 AI ネットワークドーム型カメラ

### ● 特長

- 1/2.8" 2メガピクセル CMOS, 低照度, 高解像度
- フルカラースターライトテクノロジー搭載
- 24時間いつでもカラー映像表示
- ROI, スマート H.264+/H.265+
- WDR, 3D DNR, HLC, BLC
- 防水防塵性能 IP67
- 耐衝撃性能 IK10
- MicroSD カード最大 256GB
- DC12V/1A, PoE, ePoE 対応



### ● 外形寸法図 (mm)

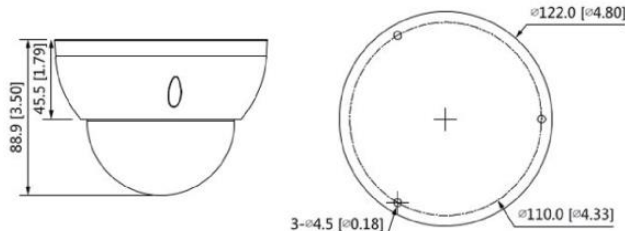

### ● アクセサリ (オプション)

PFA106	PFA137	PFA152-E	PFA200W
PFB203W	PFB220C	PFB200C	

### ● 設置方法

JunctionMount	WallMount	WallMount
PFA137	PFA137+PFA200W	PFB203W
Pole Mount	CeilingMount	In-ceilingMount
PFB203W+PFA152-E	PFA106+PFB220C	PFB200C

# NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Pro AI Series

## DH-IPC-HDBW5241RN-ASE-NI

### ● 技術仕様

型式	DH-IPC-HDBW5241RN-ASE-NI				ビデオ(続き)	
カメラ					ホワイトバランス	オート/ナチュラル/街灯/屋外/マニュアル/カスタム
イメージセンサー	1/2.8" 2MP プログレッシブ CMOS				ゲインコントロール	オート/マニュアル
有効画素数	1920 (H) × 1080 (V)				ノイズリダクション	3DDNR
RAM/ROM	512MB/128MB				動き検出	オフ/オン (4ゾーン)
走査方式	プログレッシブ				注目画像領域	対応 (4ゾーン)
電子シャッタースピード	オート/マニュアル、1/3 秒~1/100.000 秒				Defog	対応
最低被写体照度	0.001Lux/F1.0				画像回転 (フリップ)	0°/90°/180°/270° (90°,270°は 1080P 以下対応)
パン/チルト/回転/範囲	パン: 0° ~355°、チルト: 0° ~75° 回転: 0° ~355°				ミラー	対応
レンズ					プライバシーマスク	オフ/オン (4エリア)
レンズタイプ/マウントタイプ	固定/M16				オーディオ	
焦点距離	3.6mm				圧縮方式	G.711a,G.711Mu,G.726, AAC,G.723
開放F値	F1.0				ネットワーク	
視野角	水平: 88°、垂直: 47°				イーサネット	RJ-45 (10/100Base-T)
フォーカス制御	固定				プロトコル	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, SAMBA, PPPOE, 802.1x
近接撮影距離	1.7m				互換性	ONVIF (ProfileS/ProfileG/ProfileT), CGI, Milestone, Genetec, P2P
撮影距離の目安	レンズ	検知	観察	認識	識別	
	3.6mm	55.2m	22.1m	11m	5.5m	
スマートイベント					最大ユーザーアクセス数	20 ユーザー
ヒートマップ	対応				エッジストレージ機能	FTP, SFTP, MicroSDカード 256GB
IVS	放置検知、置き忘れ検知				Web ビューワー	IE (IE8 以上)、Chrome、Firefox、Safari (Safari 12 以上)
プロフェッショナルインテリジェント					マネージメントソフトウェア	SmartPSS, DSS, DMSS
境界保護	トリップワイヤ、侵入検知、移動検知、うろつき検知 集合検知、駐車検知				対応スマートフォン	iOS, Android
顔検出	顔検出、追跡、強調、露出、写真サイズ設定、 スナップショット、角度フィルター				認証	
ビープルカウント	進入、退出、年月日別にレポート出力、滞留時間表示				認証	CE-LVD:EN60950-1,CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU,FCC:47CFR FCC Part 15, Subpart B, UL/CUL:UL60950-1 CAN/CSAC22.2No.60950-1-07
インテリジェント	スマート検索、イベント抽出、イベント動画 (NVR 用)				ポート	
ビデオ					オーディオ入力・出力	入力×1, 出力×1 (入出力共: RCA ポート)
圧縮方式	H.265/H264/H264H/H.264B/MJPEG				アラーム入力・出力	入力×1 (DC5V/5mA), 出力×1 (DC12V/300mA)
スマートコーデック	対応				電源	
フレームレート	メインストリーム	1080P (1~30fps)			供給電圧	DC12V/1A, PoE (IEEE802.3af)
	サブストリーム	サブ: D1(1~30fps)、サード: 1080P(1~30fps)			消費電力	3.8W 以下
ストリーミング能力	3 ストリーム				環境	
解像度	1080P(1920×1080)/1.3M (1280×960) / 720P (1280×720) /D1 (704×480) / VGA(640×480) /CIF (352×240)				動作温度/保存温度・湿度範囲	-40°C~+60°C/95%RH 以下※1
ビットレート制御	CBR/VBR				防水性能	IP67
ビットレート	H264:32K~8192Kbps, H.265:19K~8192Kbps				耐衝撃性能	IK10
Day/Night	カラー/白黒				構造	
BLC/HLC/WDR	対応 (WDR: 120 dB)				筐体材質	金属
シーン調整	対応				外形寸法	Φ122.0mm × 88.9mm
					重量/総重量	453 g / 630 g

※1 起動は 0°C 以上で行う必要があります。

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

