

NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Wiz Sense

DH-IPC-HDBW3241FN-AS-M

2メガピクセル IR LED 搭載 屋外用防水 Wiz Sense ネットワーク ウェッジドーム型カメラ

● 特長

- 1/2.8 “2メガピクセルプログレッシブ CMOS
- H.264&H.265 トリプルストリームエンコード
- スターライトテクノロジー搭載
- 30fps@2M (1920×1080)
- スマートH.264+, H.265+対応
- WDR (120dB), 3D DNR, HLC, BLC
- 2.8mm固定レンズ
- IR LED 照射距離最大 30m
- MicroSD カード最大 256GB
- 防水防塵/耐衝撃性能 IP67/IK10
- マイク内蔵
- DC12V/1A, PoE 対応




● アクセサリ (オプション)

PFA106	PFA139	PFA152-E
PFB204W	PFB220C	

● 設置方法

Junction Mount	Wall Mount
FPA139	PFB204W
Pole Mount	Wall Mount
FPA106+PFB220C	PFB220C+PFA106

● 外形寸法図 (mm)

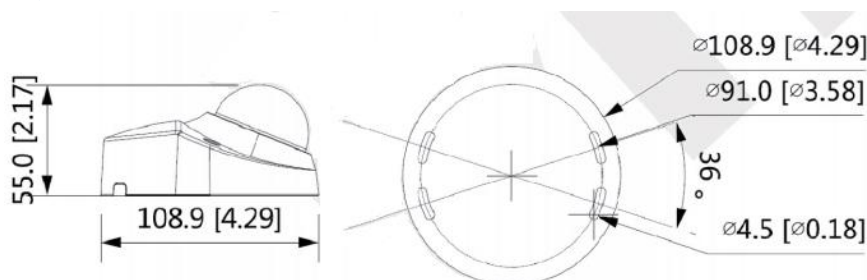

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Wiz Sense

DH-IPC-HDBW3241FN-AS-M

● 技術仕様

型式	DH-IPC-HDBW3241FN-AS-M		
カメラ			ビデオ(続き)
イメージセンサー	1/2.8" 2メガピクセルプログレッシブ CMOS	動き検出	オフ/オン (4ゾーン, 長方形)
有効画素数	1920 (H) × 1080 (V)	注目画像領域	オフ/オン (4ゾーン)
RAM/ROM	256MB/128MB	スマート IR	対応
走査方式	プログレッシブ	画像回転(フリップ)	0° /90° /180° /270° (90° /270° は 1920×1080 以下対応)
電子シャッタースピード	オート/マニュアル、1/3 秒~1/100.000 秒	ミラー	オフ/オン
最低被写体照度	0.002Lux/F1.6	プライバシーマスク	オフ/オン (4エリア)
S/N 比	56 dB 以上	オーディオ	
IR LED 最大照射距離	30m	ビルトインマイク	対応
IR On/off 制御	オート/マニュアル	圧縮方式	G. 711a/G. 711Mu/G 726/AAC
IR 搭載個数	8 個	アラーム	
パン/チルト/回転/範囲	パン: -30° ~ 30°、チルト: 0° ~ 80° 回転: 0° ~ 360°	アラームイベント	SD カード無し、SD カードフル、SD カードエラー SmartSD カードサポート、ネットワーク切断、 IP アドレスコンフリクト、不正アクセス、電圧検知 セキュリティエラー検知、動体検知、改ざん検知 シーンチェンジ、感度変化、トリップ ワイヤ、侵入検知、SMD
レンズ			
レンズタイプ	固定レンズ		
マウントタイプ	M12		
焦点距離	2.8mm		
開放 F 値	F1.6		
視野角	水平: 106°、垂直: 57°		
フォーカス制御	固定		
近接撮影距離	0.6m		
撮影距離の目安	互換性		
検知	観察	認識	識別
38.6m	15.4m	7.7m	3.9m
プロフェッショナルインテリジェンス機能	最大ユーザーアクセス数		
IVS	トリップワイヤー、侵入検知(人と車を認識)		
インテリジェントサーチ	インテリジェント検索、イベント抽出とマーキング		
エッジストレージ機能	FTP, SFTP, MicroSD カード 256GB		
Web ビューワー	IE (IE8/IE9/IE11), Chrome, Firefox		
ビデオ	マネージメントソフトウェア		
圧縮方式	H. 265/H. 264/H. 264H/H. 264B, MJPEG(サブストリーム)		
対応スマートフォン	SmartPSS、DSS、DMSS		
スマートコーデック	スマート H. 265+/H. 264+		
認証	認証		
フレームレート	メインストリーム	1920×1080P (1~30fps)	
	サブストリーム	704×480 (1~30fps)	
	サードストリーム	1280×720 (1~30fps)	
CE 認証	CE-LVD: EN62368-1、CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47CFR FCC Part 15, Subpart B		
ストリーミング能力	3 ストリーム		
電源	電源		
供給電圧	DC12V/1A, PoE (802.3af)		
消費電力	5.7w 以下		
環境	環境		
動作温度・湿度範囲	-40°C~+60°C, 95%RH 以下※1		
保存温度・湿度範囲	-40°C~+60°C, 95%RH 以下		
防水防塵性能	IP67		
耐衝撃性能	IK10		
構造	構造		
筐体材質	金属		
外形寸法	55mm × φ 108.9mm		
重量/総重量	0.38 kg / 0.52 kg		

※1 起動は-40°C以上で行う必要があります。

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

