

NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Wiz Mind

DH-IPC-EBW81242-AS-S2


12メガピクセル IR LED 搭載 Wiz Mind AI ネットワークフィッシュアイカメラ



● 特長

- 解像度 12M (4000×3000) @25fps, 8M (3280×2480) @30fps
- 最大 4 つのエリアでピープルカウントと滞留検知が可能
- デュアルマイクとスピーカーを内蔵
- 双方向通話がデフォルトで可能
- DC12V/2A, PoE+対応
- 防水防塵/耐衝撃性能 IP67/IK10

● 外形寸法図 (mm)

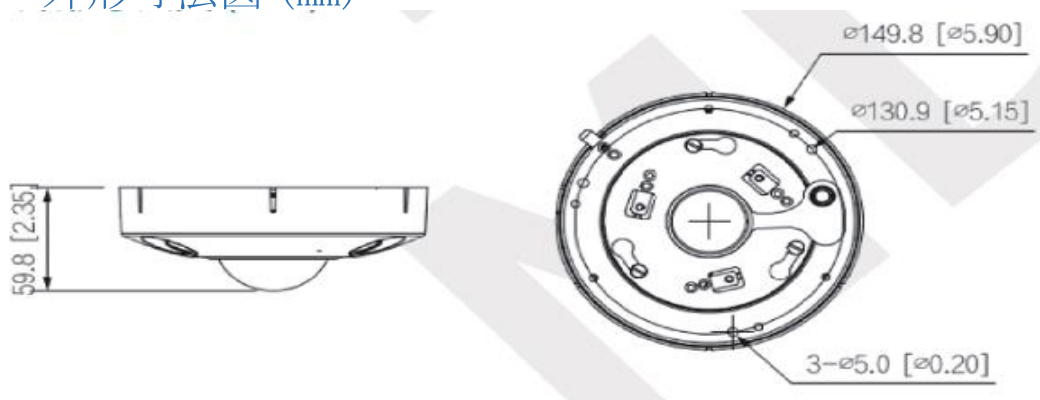

● 設置方法

● アクセサリ (オプション)

PFA100	PFA132-E	PFB300C	PFB302S

Junction Mount	Ceiling Mount	Wall Mount
PFA132-E	PFA100+PFB300C	PFA100+PFB302S

NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Wiz Mind

DH-IPC-EBW81242-AS-S2

● 技術仕様

型式		DH-IPC-EBW81242-AS-S2		
カメラ		ビデオ(続き)		
イメージセンサー	1/1.7" CMOS	ノイズリダクション	3DNR	
有効画素数	4000 (H) × 3000 (V)	動き検出	オフ/オン(4ゾーン,長方形)	
RAM/ROM	4GB/2GB	注目画像領域	対応(4ゾーン)	
走査方式	プログレッシブ	霜除去	対応	
電子シャッタースピード	オート/マニュアル、1/3秒~1/100,000秒	プライバシーマスク	対応(4ゾーン)	
最低被写体照度	0.01Lux/F2.0 (カラー, 30IRE) 0.001Lux/F2.0 (白黒, 30IRE) 0Lux(IRオン)	オーディオ		
S/N比	56dB以上	ビルトインマイク	ビルトインマイク×1	
IRLED 最大照射距離	10m	圧縮方式	PCM/G.711A/G.711Mu/G.726/G.723	
IR オン/オフ制御	オート/マニュアル	アラーム		
IR 搭載個数	3個	アラームイベント	SDカード無し,SDカードフルSDカード 耐久警告, SDカードエラー,ネットワーク切断,IP コンフリクト, 不正アクセス,動体検知,ざん検知,トリップワイヤー, 侵入検知,シーンチェンジ,オーディオ検知,電圧検知, 外部アラーム,エリアの人数カウント, 滞在検知,ピープルカウント、例外検知	
レンズ		ネットワーク		
レンズタイプ	固定	イーサネット	RJ-45 (10/100/1000Base-T)	
マウントタイプ	M12	SDKとAPI	対応	
焦点距離	1.85mm	サイバーセキュリティ		
開放F値	F2.0	暗号化(映像/ファームウェア/設定)※1,ダイジェスト WSSE,アカウントロックアウト,セキュリティログ, IP/MAC フィルタリング,X.509 証明の生成とインストール, Syslog,HTTPS,802.1x, セキュアな動作環境(起動/実行/アップグレード)※2		
視野角	水平:185°、垂直:180°	プロトコル	IPv4/IPv6,HTTP,TCP,UDP,ARP,RTSP,RTP,RTCP, RTMP,SMTP,FTP,SFTP,DHCP, DNS, QoS,UPnP, NTP, Multicast,ICMP,IGMP,PPPOE,	
アイリスコントロール	固定	互換性	ONVIF (Profile S/Profile T),CGI,Milestone, Genetec,P2P(通常バージョンでサポート)	
撮影距離の目安		最大ユーザーアクセス数	20ユーザー	
レンズ	検知	観察	認識	識別
1.85mm	40m	16m	8m	4m
スマートイベント		ストレージ	FTP,SFTP,MicroSDカード 256GB	
ヒートマップ	対応	Webビューワー	IE:IE11,IE10,Chrome:48.0,2564.116以上 Firefox:48.0.2以上,Edge:42.17134.1.0以上	
プロフェッショナルインテリジェント		マネージメントソフトウェア	SmartPSS,DSS,DMSS	
IVS(境界保護)	トリップワイヤー、侵入検知	認証	CE-LVD:EN62368-1 CE-EMC:ElectromagneticCompatibilityDirective 2014/30/EU CE-RED:Radio Equipment Directive2014/53/EU FCC:47CFR47CFCPart15,SubpartB, FCCID:FCCPART15C, UL/CUL:UL62368-1&NCAN/CSAC22.2No.62368-1-14	
ピープルカウント	入隊室をカウントする為の4つのルールをサポート、 閾値を超えるとアラームを発報できます。 年次/月次/日次/週/時間毎のレポートが表示できます。 エリア内人数を加算する為の4つのルールをサポート、 人数もしくは滞在時間が閾値を超えるとアラームを発報できます。 年次/月次/日次/週/時間毎のレポートが表示できます。 滞在時間を加算する為の4つのルールをサポート、 滞在時間が閾値を超えるとアラームを発報できます。 年次/月次/日次/週/時間毎のレポートが表示できます	ポート		
スマート検索	NVRと連携してレガシー検索,イベント抽出	オーディオ入出力	入力×1、出力×1(共にRCAポート)	
ビデオ		アラーム入力	入力×2(DV3V~5V/5mA)	
圧縮方式	H.265/H.264/H.264H/MJPEG(サブストリーム)	アラーム出力	出力×2(DC30V/1000mA,DC50V/500mA)	
スマートコーデック	スマートH.265+/スマートH.264+	電源		
フレームレート	メインストリーム	4000×3000(1~25fps)	供給電圧	DC12V/2A,PoE+
	サブストリーム	704×576(1~30fps)	消費電力	13W以下(DC12V),13.9W以下(PoE+)
	サードストリーム	1280×960(1~17fps)	動作温度・湿度範囲	-40℃~+60℃/95%RH以下※2
	フィッシュアイ※1	10:4000×3000,1P:4096×1024, 2P:2432×2432,1R:1216×1216 2R,4R,10+3R:2432×2432	保存温度・湿度範囲	-30℃~+70℃/95%RH以下
ストリーミング能力	3ストリーミング	防水防塵・耐衝撃性能	IP67,IK10	
解像度	4000×3000,3280×2480,2880×2160 (3M)2048×1536,(1.3M)1280×960, (D1)704×480,(CIF)352×240	構造		
ビットレート制御	CBR/VBR	外形寸法	Φ149.8mm×59.8	
ビットレート	H264:8Kbps~16384Kbps,H.265:3Kbps~16384Kbps	重量/総重量	0.79kg g/1.21kg g	
Day/Night	オート(ICR)/カラー/白黒	筐体材質	金属	
BLCモード	BLC/HLC/DWDR			
ホワイトバランス	オート/手動/街灯/屋外/マニュアル/追加			
ゲインコントロール	オート			

※1.デワーブ時、0:円形、P:パノラマ、R:四角形の映像を表します。(ex、10+3Rは4分割の内、1画面は円形、3画面は四角形となります。)

※2.起動は-40℃以上で行う必要があります。

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります。