

NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Wiz Series

DH-IPC-HDBW2841RN-ZAS

8メガピクセルドーム型IPカメラ

● 特長

- SMD Plus, 境界保護機能搭載
- IR LRD 照射距離：最大 40m
- microSD カード 256GB
- ビルトインマイク搭載, 外部アラーム/オーディオ入出力
- 防水防塵/耐衝撃性能 IP67/IK10




● アクセサリ (オプション)

PFA106	PFA137	PFB220C
PFB203W	PFA152-E	

● 設置方法

Ceilingu Mount	Junction Mount	Pole Mount
直接設置	PFA137	PFB203W+PFA152-E
Wall Mount	Ceilingu Mount	
PFB203W	PFA106+PFB220C	

● 外形寸法図 (mm)

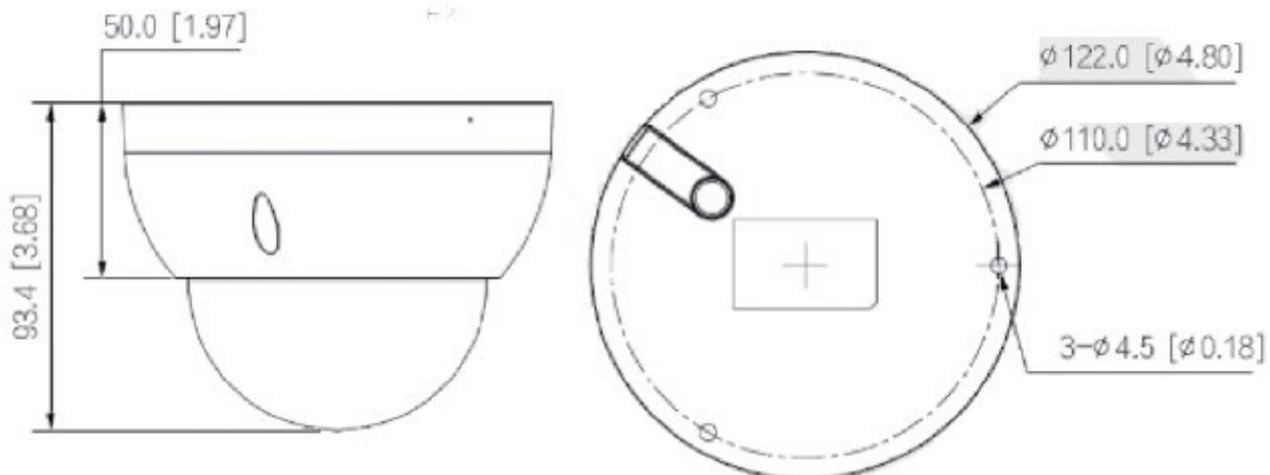

NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Wiz Series

DH-IPC-HDBW2841RN-ZAS

● 技術仕様

型式	DH-IPC-HDBW2841RN-ZAS			
カメラ	ビデオ (続き)			
イメージセンサー	1/2.7" CMOS	画像回転(フリップ)	0° /90° /180° /270° (90° ,270° は2688×1520以下に対応)	
有効画素数	3840(H)×2160(V)	ミラー	対応	
RAM/ROM	256MB/128MB	プライバシーマスク	4 エリア	
走査方式	プロフレッシュ	オーディオ		
電子シャッタースピード	オート/マニュアル,1/3~1/100,000 秒	ビルトインマイク	内蔵	
最低被写体照度	0.008Lux/F1.5(カラー,30IRE) 0.0008Lux/1.5(白黒,30IRE),0Lux(IR on)	圧縮方式	G.711a,G.711Mu,PCM,G.726	
SN比	56dB 以上	アラーム		
IR LED 最大照射距離	40m	アラームイベント	SDカード無し,SDカードフル,SDカードエラー,改ざん検知, ネットワーク切断,IP アドレスコンフリクト,動体検知, トリップワイヤー,侵入検知,音声異常,不正アクセス,SMD 電圧検出,ピン抜け検出,音声異常,外部アラーム,安全例外	
IR オン/オフ制御	オート/マニュアル	ネットワーク		
IR 搭載個数	2 個	イーサネット	RJ-45(10/100Base-T)	
パン/チルト/回転 範囲	パン:0° ~355°,チルト:0° ~67°, 回転:0° ~355°	SDKとAPI	対応	
レンズ	プロトコル			
レンズタイプ	電動/固定アイリス	IPv4,IPv6,HTTP,UDP,ARP,RTP,RTSP,RTCP, RTMP,SMTP,FTP,SFTP,DHCP,DNS,QoS UPnP,NTP,Multicast,IGMP,PPPoE,Bonjour		
マウントタイプ	Φ14	互換性	ONVIF(Profile S/ Profile G/ Profile T),CGI,P2P,Milestone	
焦点距離	2.7mm~13.5mm	最大ユーザー数	20 ユーザー(合計帯域:48M)	
解放F値	F1.5	エッジストレージ機能	FTP,SFTP,MicroSD カード 256GB	
視野角	水平:113° ~31°,垂直:28° ~18°	Webビューワー	IE,Chrome,Firefox	
近接撮影距離	0.8m	マネージメントソフトウェア	Smart PPS,DSS,DMSS	
撮影距離の目安	対応スマートフォン			
レンズ	検知	観察	認識	識別
ワイド	85.3m	34.1m	17.1m	8.5m
テレ	280.0m	112.0m	56.0m	28.5m
スマートイベント	サイバーセキュリティ			
I V S	暗号化(映像/実行/設定)*1,ダイジェスト, セキュリティログ,WSSE,アカウントロックアウト, Syslog,802.1x,IP/MACフィルタリング,HTTPS, X.509 証明の生成とインポート, セキュアな動作環境(起動/実行/アップグレード)*2			
スマート検索	証明			
ビデオ	証明			
圧縮方式	CE-LVD: EN62368-1, CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, FCC: 47CFR FCC Part15,SubpartB, UL/CUL:UL62368-1CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14			
スマートコーデック	ポート			
フレームレート	メインストリーム	オーディオ入出力		
	サブストリーム	入力×1,出力×1(共に RCA ポート)		
ストリーミング能力	アラーム入出力			
解像度	入力×1(DC3V~5V/5mA),出力×1(DC12V/300mA)			
ビットレート制御	電源			
ビットレート	供給電源			
Day/Night	消費電力			
BLCモード	7.3W 以下			
ホワイトバランス	環境			
ゲインコントロール	動作環境・湿度範囲			
ノイズリダクション	-30°C~+60°C/95%RH 以下*3			
動き検出	保存温度・湿度範囲			
注目画像領域	-40°C~+60°C/95%RH 以下			
スマート IR	防水防塵/耐衝撃性能			
	IP67/IK10			
	構造			
	筐体材質			
	金属			
	外形寸法			
	Φ122mm/93.6mm			
	重量/総重量			
	0.51 kg/0.67 kg			

*1. 暗号化機能で漏洩リスクを低減します。

*2. 認証済チップだけが起動/実行/アップグレード可能です。

*3. 起動は-30°C以上で行う必要があります。

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります