

NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Wiz Sense

DH-IPC-HDBW3241FN-AS-S2


2メガピクセル ウェッジドーム型 IP カメラ




● 特長

- SMD Plus, 境界保護機能搭載
- IR LED 照射距離：最大 30m
- Micro SD カード 最大 256GB
- ビルトインマイク搭載, 外部アラーム / オーディオ入出力
- DC12V / 1A, PoE 対応, 防水防塵 / 耐衝撃性能 IP67 / IK10


● アクセサリ (オプション)

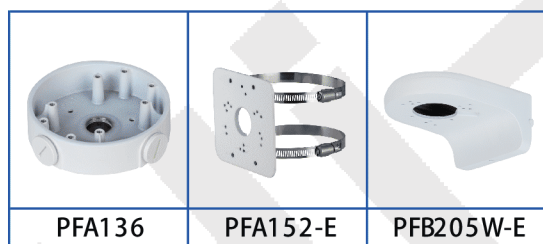

● 設置方法

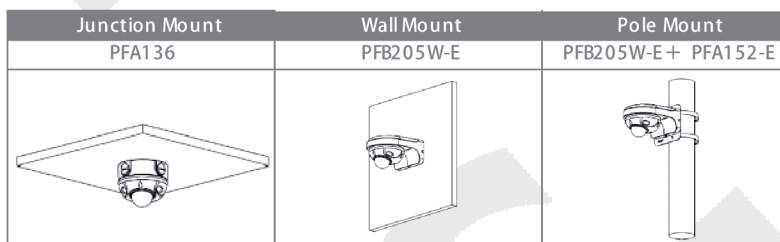

● 外形寸法図 (mm)

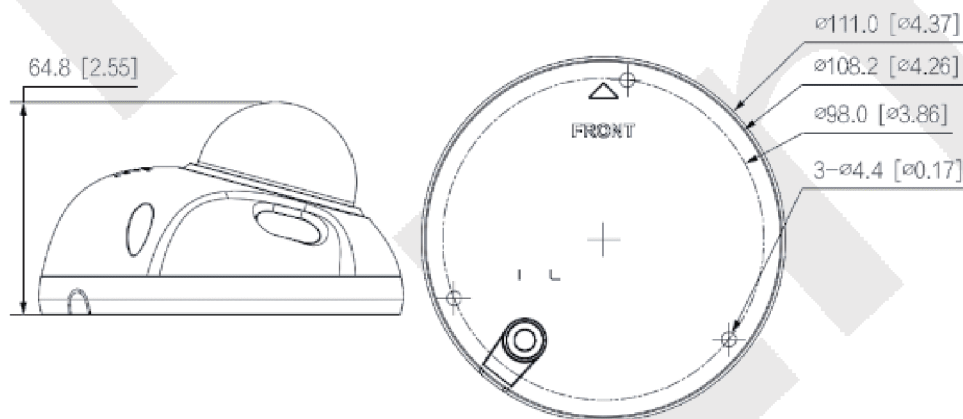

NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Wiz Sense

DH-IPC-HDBW3241FN-AS-S2

● 技術仕様

型式		DH-IPC-HDBW3241FN-AS-S2	
カメラ		ビデオ (続き)	
イメージセンサー	1/2.8" CMOS	画像回転(フリップ)	0° / 90° / 180° / 270° (90° / 270° は1920×1080以下対応)
有効画素数	1920(H) × 1080(V)	ミラー	オフ / オン
RAM/ROM	512MB / 128MB	プライバシー マスク	4エリア
走査方式	プログレッシブ	オーディオ	
電子シャッタースピード	オート / マニュアル, 1/3 ~ 1/100,000秒	ビルトインマイク	対応
最低被写体照度	0.002Lux / F1.4 (カラー, 30 IRE) 0.0002Lux / F1.4 (白黒, 30 IRE), 0Lux (IR on)	圧縮方式	G.711a / G.711Mu / PCM / G.726 / G.723
S/N比	56dB以上	アラーム	
IR LED最大照射距離	30m	アラームイベント	SDカード無し, SDカードフル, SDカードエラー, SDカード寿命警告, ネットワーク切断, SMD, IPアドレスコンフリクト, 不正アクセス, 動体検知, 改ざん検知, 侵入検知, トリップワイヤー, 音声検知, シーンチェンジ, 電圧検知, 外部アラーム, 例外検知
IR On/off 制御	オート / マニュアル	ネットワーク	
IR搭載個数	2個	イーサネット	RJ-45 (10/100Base-T)
パン/チルト/回転 範囲	パン: 0° ~ 355°, チルト: 20° ~ 70°, 回転: 0° ~ 355°	SDKとAPI	対応
レンズ		プロトコル	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, SAMBA, PPoE
レンズタイプ	固定レンズ	サイバーセキュリティ	暗号化 (映像 / ファームウェア / 設定)※1, ダイジェスト, WSSE, アカウントロックアウト, セキュリティログ, IP / MACフィルタリング, X.509証明の生成とインポート, Syslog, HTTPS, 802.1x, セキュアな動作環境(起動/実行/アップグレード)※2
マウントタイプ	M12	互換性	ONVIF (Profile S / Profile G / Profile T), CGI, P2P, Milestone
焦点距離	2.8mm	最大ユーザーアクセス数	20 ユーザー (最大帯域: 64Mbps)
開放F値	F1.4	エッジストレージ機能	FTP, SFTP, Micro SD カード 256GB
視野角	水平: 107°, 垂直: 56°	Web ビューワー	IE11, Chrome, Firefox
フォーカス制御	固定	マネージメント ソフトウェア	Smart PSS, DSS, DMSS
近接撮影距離	0.7m	対応スマートフォン	iOS, Android
撮影距離の目安		認証	
検知	観察	認識	識別
43.9m	17.5m	8.8m	4.4m
インテリジェンス機能		ポート	
IVS	トリップワイヤー, 侵入検知 (人と車を認識)		
スマート検索	インテリジェント検索, イベント抽出とマージ		
ビデオ		オーディオ インターフェース	
圧縮方式	H.265 / H.264 / H.264H / H.264B, MJPEG (サブストリーム)		
スマートコーデック	Smart H.265+ / Smart H.264+		
フレームレート	メインストリーム	1920 × 1080P (1~30fps)	
	サブストリーム	704 × 480 (1~30fps)	
	サードストリーム	1920 × 1080P (1~30fps)	
ストリーミング能力	3 ストリーム		
解像度	1080P (1920 × 1080) / 1.3M (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 480) / VGA (640 × 480) / CIF(352 × 240)		
ビットレート制御	CBR / VBR		
ビットレート	H.264 : 3K ~ 8,192Kbps H.265 : 3K ~ 8,192Kbps		
Day / Night	オート (ICR) / カラー / 白黒		
逆光補正	BLC / HLC / WDR (120dB)		
SSA (シーン自動適応機能)	対応		
ホワイトバランス	オート / ナチュラル / 街灯 / 屋外 / マニュアル / カスタム		
ゲインコントロール	オート		
ノイズリダクション	3D NR		
動き検出	オフ / オン (4エリア, 長方形)		
注目画像領域	オフ / オン (4エリア)		
霧除去	対応		
AFSA (フリッカー自動適応機能)	対応		
		電源	
		供給電圧	DC12V / 1A, PoE (802.3af)
		消費電力	7.2W以下
		環境	
		動作温度・湿度範囲	-40°C ~ +60°C / 95%RH以下 ※1
		保存温度	-40°C ~ +60°C
		防水防塵 / 耐衝撃性能	IP67 / IK10
		構造	
		筐体材質	金属
		外形寸法	Φ111mm × 64.8mm
		重量 / 総重量	0.423kg / 0.530kg

※1. 暗号化機能で漏洩リスクを低減します。 ※2. 認証済チップだけが 起動 / 実行 / アップグレード 可能です。 ※3. 起動は -40°C 以上で行う必要があります。

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

お問い合わせ



dahua
防犯カメラ取扱専門店
張り込み本舗

WEB <https://dahua-shop.jp>
TEL 0120-46-1101
MAIL info@dahua-shop.jp

