

NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Wiz Series

DH-IPC-HDBW2241RN-ZS

2メガピクセルドーム型IPカメラ

● 特長

- SMD Plus,境界保護機能搭載
- IR LRD 照射距離：最大 40m
- MicroSD カード 256GB
- ビルトインマイク搭載
- 防水防塵/耐衝撃性能 IP67/IK10




● アクセサリ (オプション)

PFA106	PFA137	PFB220C
		
PFB203W	PFA152-E	
		

● 設置方法

Ceilingu Mount	Junction Mount	Pole Mount
直接設置	PFA137	PFB203W+PFA152-E
		
Wall Mount	Ceilingu Mount	
PFB203W	PFA106+PFB220C	
		

● 外形寸法図 (mm)

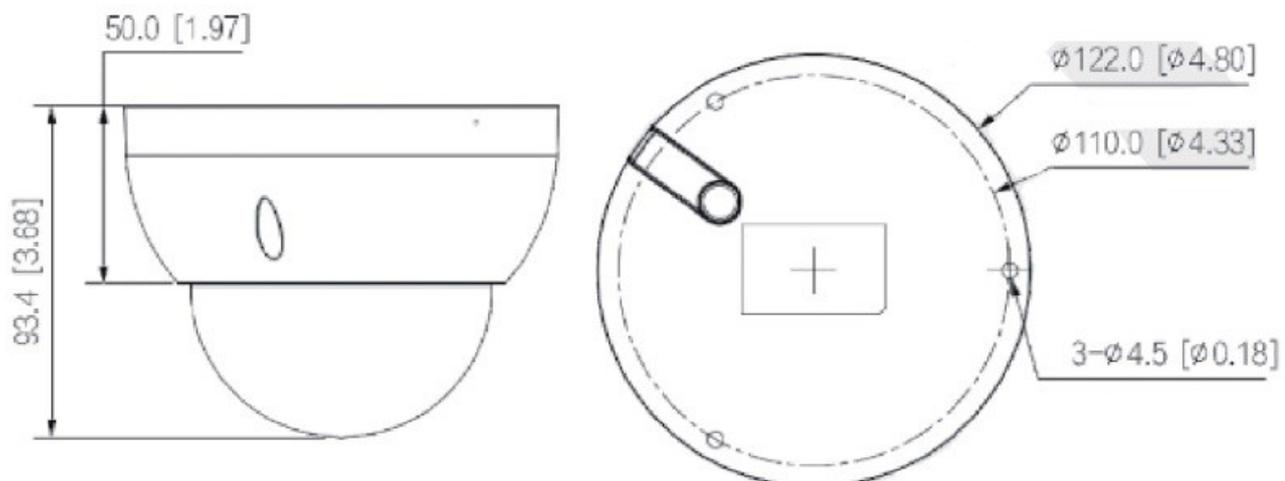

NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Wiz Series

DH-IPC-HDBW2241RN-ZS

● 技術仕様

型式	DH-IPC-HDBW2241RN-ZS				ビデオ (続き)	
カメラ					動き検出	オフ/オン(長方形)
イメージセンサー	1/2.8" CMOS				注目画像領域	対応(4 エリア)
有効画素数	1920(H)×1080(V)				スマート IR	対応
RAM/ROM	128MB/128MB				画像回転(フリップ)	0° /90° /180° /270° (90° /270° は 1080P 以下で対応)
走査方式	プログレッシブ				ミラー	対応
電子シャッタースピード	オート/マニュアル,1/3 秒~1/100,000 秒				プライバシーマスク	4 エリア
最低被写体照度	0.002Lux/F1.5(カラー 30IRE) 0.0002Lux/F1.5(白黒 30IRE),0lux(IR ON)				オーディオ	
S/N 比	56dB 以上				ビルトインマイク	内蔵
IR LED 最大照射距離	40m				圧縮方式	G.711,G.711Mu,PCM,G726
IR オン/オフ制御	オート/マニュアル				アラーム	
IR 搭載個数	2 個				アラームイベント	SDカードなし,SDカードフル,SDカードエラー,SMD ネットワーク切断,IP アドレスコンフリクト,動体検知,改ざん検知,トリップワイヤー,侵入検知,音声異常,不正アクセス,電圧検出,ピンほけ検出,安全例外
パン/チルト/回転 範囲	パン: 0° ~355° ,チルト: 0° ~7° 回転: 0° ~355°				ネットワーク	
レンズ					イーサネット	RJ-45(10/100Base-T)
レンズタイプ	電動/固定アイリス				SDK と API	対応
マウントタイプ	Φ14				プロトコル	IPv4,IPv6,HTTP,TCP,ARP,RTP,RTSP, RTCP,RTMP,SMTP,FTP,SFTP,DHCP,DNS,NTP, Multicast,IGMP
焦点距離	2.7mm~13.5mm				互換性	ONVIF,(Profile S/Profile T),CGI,P2P,Milestone
最大開口径	F1.5				最大ユーザーアクセス数	6 ユーザー(合計帯域: 36M)
視野角	水平: 108° ~30° ,垂直: 56° ~17°				エッジストレージ機能	FTP,SFTP,MicroSD カード 256GB
フォーカス制御	固定				Web ビューワー	IE,Chrome,Firefox
接近撮影距離	0.8m				マネージメントソフトウェア	SmartPSS,DSS,DMSS
撮影距離					対応スマートフォン	iOS,Android
レンズ	検知	観察	認識	識別	サイバーセキュリティ	暗号化(映像/設定) ^{※1} ,ダイジェスト アカウントロックアウト,WSSE,セキュリティログ, IP/MAC フィルタリング,HTTPS,502.1x, X.509 証明の生成とインポート,Syslog, セキュアな動作環境(起動/実行/アップグレード) ^{※2}
ワイド	44.1m	17.7m	8.8m	4.4m	認証	CE-LVD: EN62368-1, CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47CFR FCC Part 15,Subpart B
テレ	144.8m	57.9m	29.0m	14.5m	電源	
インテリジェンス					供給電源	CD12V/1A,PoE(IEEE 802.3af)
IVS	トリップワイヤー,侵入検知				消費電力	7.1W 以下
スマート検索	NVR と連携してインテリジェント検索,イベント抽出				環境	
ビデオ					動作温度・湿度範囲	-30° ~+60° /RH95%以下 ^{※3}
圧縮方式	H.265/H.264/H.264H/H.264B/ MJPEG(サブストリーム)				防水防塵/耐衝撃性能	IP67/IK10
スマートコーデック	Smart H.265+,Smart H.264+				構造	
フレームレート	メインストリーム	1920×1080(1~30fps),			筐体材質	金属
	サブストリーム	704×480(1~30fps)			外形寸法	Φ122.0mm×93.4mm
ストリーミング能力	2 ストリーム				重量/総重量	0.49 kg/0.66 kg
解像度	1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/ 720P(1280×720)/D1(704×480)/ VGA(640×480)/CFI(352×240)					
ビットレート制御	CBR/VBR					
ビットレート	H.264: 32K~6.144Kbps H.265: 12K~6.144Kbps					
Day/Night	オート(ICR)/カラー/白黒					
BLC モード	BLC/HLC/WDR(120dB)					
ホワイトバランス	オート/ナチュラル/街灯/屋外/マニュアル/カスタム					
ゲインコントロール	オート/マニュアル					
ノイズリダクション	3DNR					

※1. 暗号化機能で漏洩リスクを低減します。

※2. 認証済チップだけが起動/実行/アップグレード可能です。

※3. 起動は-40℃以上で行う必要があります。

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります