

NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Wiz Sense

DH-IPC-HFW2241SN-S

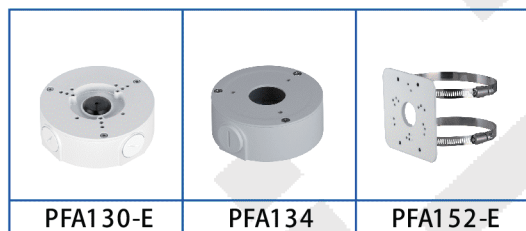
2メガピクセル ミニバレット型 IP カメラ






● 特長

- SMD Plus, 境界保護機能搭載
- IR LED 照射距離：最大 30m
- Micro SD カード 256GB
- ビルトインマイク搭載
- 防水防塵性能 IP67


● アクセサリ (オプション)



● 設置方法

Ceiling Mount 直接設置	Wall Mount PFA130-E, PFA134	Pole Mount PFA130-E + PFA152-E
		

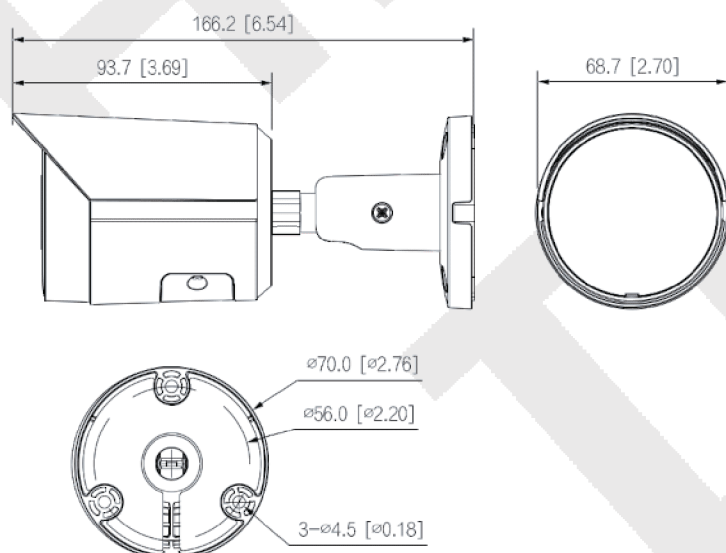● 外形寸法図 (mm)



NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Wiz Sense

DH-IPC-HFW2241SN-S

● 技術仕様

型式		DH-IPC-HFW2241SN-S	
カメラ		ビデオ(続き)	
イメージセンサー	1 / 2.8" CMOS	動き検出	オフ / オン (4エリア, 長方形)
有効画素数	1920 (H) × 1080 (V)	注目画像領域	対応 (4エリア)
RAM / ROM	128MB / 128MB	スマートIR	対応
走査方式	プログレッシブ	画像回転 (フリップ)	0° / 90° / 180° / 270° (90°, 270° は 1080P以下で対応)
電子シャッタースピード	オート / マニュアル, 1/3秒 ~ 1/100,000秒	ミラー	対応
最低被写体照度	0.002Lux / F1.6 (カラー 30IRE) 0.0002Lux / F1.6 (白黒 30IRE), 0lux (IR ON)	プライバシー マスク	4エリア
S / N比	56dB以上	オーディオ	
IR LED最大照射距離	30m	ビルトインマイク	内蔵
IR オン / オフ 制御	オート / マニュアル	圧縮方式	G.711a, G.711Mu, PCM, G726
IR 搭載個数	1個	アラーム	
パン / チルト / 回転 範囲	パン : 0° ~ 360°, チルト : 0° ~ 90° 回転 : 0° ~ 360°	アラームイベント	SDカード無し, SDカードフル, SDカードエラー, ネットワーク切断, IPアドレスコンフリクト, 動体検知, 改ざん検知, トリップワイヤー, 侵入検知, 不正アクセス, 電圧検出, SMD, 安全例外
レンズ		ネットワーク	
レンズタイプ	固定	イーサネット	RJ-45 (10 / 100Base-T)
マウントタイプ	M12	SDKとAPI	対応
焦点距離	2.8mm	プロトコル	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP
最大開口径	F1.6	互換性	ONVIF (Profile S / Profile T), CGI, P2P, Milestone
視野角	水平 : 107°, 垂直 : 56°	最大ユーザーアクセス数	6 ユーザー (合計帯域 : 36M)
フォーカス制御	固定	エッジストレージ機能	FTP, SFTP, Micro SD カード 256GB
近接撮影距離	0.7m	Web ビューワー	IE, Chrome, Firefox
撮影距離の目安		マネージメントソフトウェア	DSS, DMSS
検知	観察	対応スマートフォン	iOS, Android
43.9m	17.5m	サイバーセキュリティ	暗号化 (映像 / 構成)※1, ダイジェスト, セキュリティログ, WSSE, アカウントロックアウト, Syslog, 802.1x, HTTPS, IP / MACフィルタリング, X.509証明の生成とインポート, セキュアな動作環境(起動/実行/アップグレード)※2
認識	識別	認証	
8.8m	4.4m	認証	CE-LVD : EN62368-1, CE-EMC : Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, FCC : 47 CFR FCC Part 15, Subpart B,
インテリジェンス		電源	
IVS	トリップワイヤー, 侵入検知	供給電圧	DC12V / 1A, PoE (IEEE 802.3af)
スマート検索	NVRと連携してインテリジェント検索, イベント抽出	消費電力	5.1W以下
ビデオ		環境	
圧縮方式	H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG (サブストリーム)	動作温度・湿度範囲	-40°C ~ +60°C / 95%RH以下 ※3
スマートコーデック	Smart H.265+ / Smart H.264+	保存温度	-40°C ~ +60°C
フレームレート	メインストリーム 1920 × 1080 (1 ~ 30fps), サブストリーム 704 × 480 (1 ~ 30fps)	防水防塵性能	IP67
ストリーミング能力	2ストリーム	構造	
解像度	1080P (1920 × 1080) / 1.3M (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 480) / VGA (640 × 480) / CIF (352 × 240)	筐体材質	金属
ビットレート制御	CBR / VBR	外形寸法	166.2 mm × 70 mm × 70 mm
ビットレート	H264 : 32K ~ 6,144Kbps H265 : 12K ~ 6,144Kbps	重量 / 総重量	0.48kg / 0.59kg
Day / Night	オート (ICR) / カラー / 白黒		
BLC モード	BLC / HLC / WDR (120dB)		
ホワイトバランス	オート / ナチュラル / 街灯 / 屋外 / マニュアル / カスタム		
ゲインコントロール	オート / マニュアル		
ノイズリダクション	3D NR		

※1. 暗号化機能で漏洩リスクを低減します。

※2. 認証済チップだけが起動 / 実行 / アップグレード可能です。

※3. 起動は -40°C以上で行う必要があります。

お問い合わせ

大阪府防犯設備士協会会員

dahua 製
TECHNOLOGY

防犯カメラ取扱専門店
張り込み本舗

WEB <https://dahua-shop.jp>

TEL 0120-46-1101

MAIL info@dahua-shop.jp

※製品の仕様、外観は予告なく変更する場合があります。