

# NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Wiz Sense

## DH-IPC-HFW2441SN-S


4メガピクセル ミニバレット型 IP カメラ



### ● 特長

- SMD Plus, 境界保護機能搭載
- IR LED 照射距離：最大 30m
- Micro SD カード 256GB
- ビルトインマイク搭載
- 防水防塵性能 IP67


### ● アクセサリ (オプション)

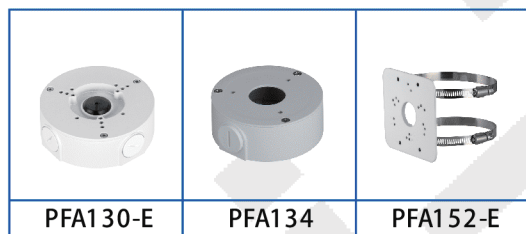

### ● 設置方法

Ceiling Mount 直接設置	Wall Mount PFA130-E, PFA134	Pole Mount PFA130-E + PFA152-E

### ● 外形寸法図 (mm)

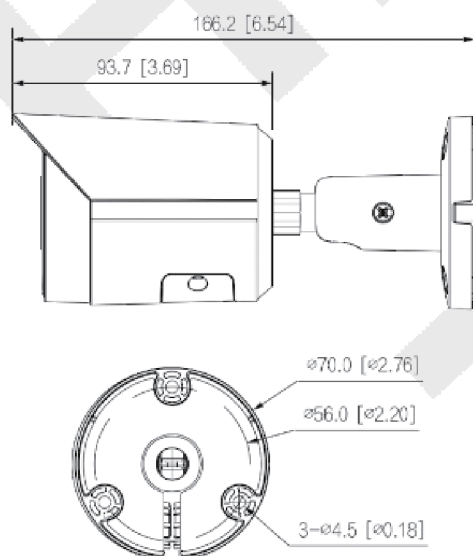

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

# NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Wiz Sense

## DH-IPC-HFW2441SN-S

### ● 技術仕様

型式		DH-IPC-HFW2441SN-S	
<b>カメラ</b>			
イメージセンサー	1 / 2.9" CMOS		ビデオ(続き)
有効画素数	2688 (H) × 1520 (V)		ノイズリダクション
RAM / ROM	128MB / 128MB		3D NR
走査方式	プログレッシブ		動き検出
電子シャッタースピード	オート / マニュアル, 1/3秒 ~ 1/100,000秒		注目画像領域
最低被写体照度	0.008Lux / F1.6 (カラー 30IRE) 0.0008Lux / F1.6 (白黒 30IRE), 0lux (IR ON)		画像回転(フリップ)
S / N比	56dB以上		0° / 90° / 180° / 270° (90°, 270° は 2688 × 1520 以下で対応)
IR LED最大照射距離	30m		ミラー
IR オン / オフ 制御	オート / マニュアル		対応
IR 搭載個数	1個		プライバシー マスク
パン / チルト / 回転 範囲	パン: 0° ~ 360°, チルト: 0° ~ 90° 回転: 0° ~ 360°		4エリア
<b>オーディオ</b>			
レンズ		ビルトインマイク	
レンズタイプ	固定	圧縮方式	
マウントタイプ	M12	G.711a, G.711Mu, PCM, G726	
焦点距離	2.8mm	<b>アラーム</b>	
最大開口径	F1.6	アラームイベント	
視野角	水平: 95°, 垂直: 52°	SDカード無し, SDカードフル, SDカードエラー, ネットワーク切断, IPアドレスコンフリクト, 動体検知, 改ざん検知, トリップワイヤー, 侵入検知, 不正アクセス, 電圧検出, SMD, 安全例外	
フォーカス制御	固定	<b>ネットワーク</b>	
近接撮影距離	0.9m	イーサネット	
<b>撮影距離の目安</b>			
検知	観察	認識	識別
63.6m	25.4m	12.7m	6.4m
<b>インテリジェンス</b>			
IVS	トリップワイヤー, 侵入検知		
スマート検索	NVRと連携してインテリジェント検索, イベント抽出		
<b>ビデオ</b>			
圧縮方式	H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG (サブストリーム)		
スマートコーデック	Smart H.265+ / Smart H.264+		
フレームレート	メインストリーム	2688 × 1520 (1 ~ 20fps), 2560 × 1440 (1 ~ 30fps)	
	サブストリーム	704 × 480 (1 ~ 30fps)	
ストリーミング能力	2ストリーム		
解像度	4M (2688 × 1520) / 3.6M (2560 × 1440) /		
	3M (2304 × 1296) / 1080P (1920 × 1080) /		
	1.3M (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) /		
	D1 (704 × 480) / VGA (640 × 480) / CIF (352 × 240)		
ビットレート制御	CBR / VBR		
ビットレート	H264: 32K ~ 6,144Kbps		
	H265: 12K ~ 6,144Kbps		
Day / Night	オート (ICR) / カラー / 白黒		
逆光補正	BLC / HLC / WDR (120dB)		
ホワイトバランス	オート / ナチュラル / 街灯 / 屋外 / マニュアル / カスタム		
ゲインコントロール	オート / マニュアル		
<b>互換性</b>			
最大ユーザーアクセス数		6 ユーザー (合計帯域: 36M)	
エッジストレージ機能		FTP, SFTP, Micro SD カード 256GB	
Web ビューワー		IE, Chrome, Firefox	
マネージメントソフトウェア		DSS, DMSS	
対応スマートフォン		iOS, Android	
サイバーセキュリティ		暗号化 (映像 / 構成) ※1, ダイジェスト, セキュリティログ, WSSE, アカウントロックアウト, Syslog, 802.1x, HTTPS, IP / MAC フィルタリング, X.509 証明の生成とインポート, セキュアな動作環境 (起動 / 実行 / アップグレード) ※2	
<b>認証</b>			
認証		CE-LVD: EN62368-1, CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B,	
<b>電源</b>			
供給電圧	DC12V / 1A, PoE (IEEE 802.3af)		
消費電力	5.1W以下		
<b>環境</b>			
動作温度・湿度範囲		-40°C ~ +60°C / 95%RH以下 ※3	
保存温度		-40°C ~ +60°C	
防水防塵性能		IP67	
<b>構造</b>			
筐体材質		金属	
外形寸法		166.2 mm × 70 mm × 70 mm	
重量		0.48kg	

※1. 暗号化機能で漏洩リスクを低減します。

※2. 認証済チップだけが 起動 / 実行 / アップグレード 可能です。

※3. 起動は -40°C 以上で行う必要があります。

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

お問い合わせ



**dahua**  
防犯カメラ取扱専門店  
張り込み本舗

WEB <https://dahua-shop.jp>  
TEL 0120-46-1101  
MAIL [info@dahua-shop.jp](mailto:info@dahua-shop.jp)

