

NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Wiz Sense






DH-SD49225DBN-HNY

2メガピクセル 25倍ズーム PTZ 型 IP カメラ

● 特長

- 境界保護, SMD 搭載
- 光学 25 倍ズームレンズ搭載
- IR LED 照射距離: 最大 100m
- Micro SD カード 512GB
- DC12V / 3A, PoE+ 対応, 防水防塵性能 IP66

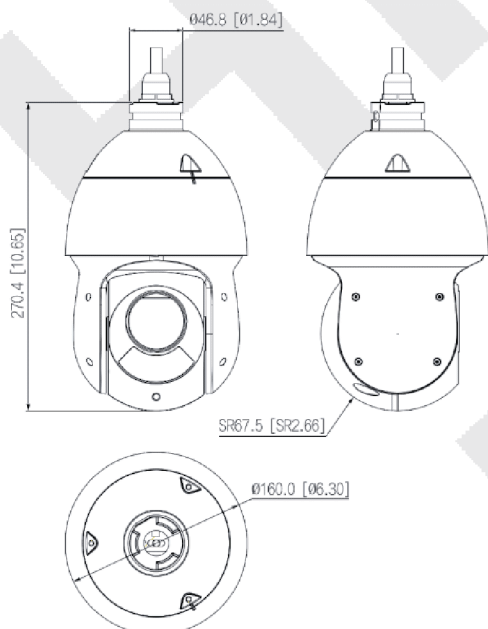
● アクセサリ (オプション)

		
PFA111	PFA120	PFA150
		
PFA151	PFB300C	






● 付属品



● 外形寸法図 (mm)



● 設置方法

Ceiling Mount	wall Mount	Pole Mount
PFA111 + PFB300C	PFB305W + PFA120	PFB305W + PFA150
		
Pole Mount	Corner Mount	
PFA111 + PFB300C + PFA150	PFB305W + PFA151	
		

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Wiz Sense

DH-SD49225DBN-HNY

● 技術仕様

型式		DH-SD49225DBN-HNY	
カメラ		ビデオ(続き)	
イメージセンサー	1/2.8" CMOS	ビットレート制御	CBR / VBR
有効画素数	1920(H) × 1080(V), 2MP	Day / Night	オート (ICR) / カラー / 白黒
RAM / ROM	256MB / 128MB	逆光補正	BLC / HLC / WDR (120dB)
電子シャッタースピード	1/1秒 ~ 1/30,000秒	ホワイトバランス	オート / 屋内 / 屋外 / ATW / マニュアル / ナトリウムランプ / 自然光 / 街灯
走査方式	プログレッシブ	ゲインコントロール	オート / マニュアル
最低被写体照度	0.005Lux@F1.6 (カラー), 0.0005Lux@F1.6 (白黒), 0Lux (IR on)	ノイズリダクション	2D NR / 3D NR
IR LED最大照射距離	100m	動体検知 / 注目画像領域	対応 / 対応
IR オン / オフ 制御	ズーム優先 / マニュアル / スマートIR / OFF	電子手ブレ補正(EIS)	対応
IR 搭載数	3個	霧除去	対応 (電子補正)
レンズ		デジタルズーム / 画像回転 (フリップ)	16倍 / 180°
焦点距離 / アイリス制御	4.8mm ~ 120mm / オート	プライバシーマスク	24エリア (同じ画面では8エリアまで)
最大開口径	F1.6 ~ F3.5	S / N 比	55dB 以上
視野角	水平 : 58.5° ~ 2.8°, 垂直 : 33.2° ~ 1.5°	オーディオ	
光学ズーム	25倍	圧縮方式	G.711a, G.711Mu, G.722.1, G.726, MPEG2-Layer2, G.729
フォーカス制御	オート / セミオート / マニュアル	ネットワーク	
近接撮影距離	0.1m ~ 1.5m	イーサネット	RJ-45 (10Base-T / 100Base-T)
撮影距離の目安		プロトコル	HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IPv6, 802.1x, Qos, FTP, UPnP, ICMP, IGMP, ARP, RTPC, RTP, PPPoE, IP Filter, Bonjour, TCP
検知	観察	認識	識別
1,613m	646m	323m	161m
パンチルトズーム (PTZ)		互換性	ONVIF (Profile S / Profile G / Profile T), CGI, SDK, API
旋回範囲	パン : 0° ~ 360° エンドレス旋回 チルト : -15° ~ 90°, オートフリップ : 180°	ストリーミング方式	Unicast / Multicast
手動操作スピード	パン : 0.1° ~ 80° / 秒, チルト : 0.1° ~ 80° / 秒	最大ユーザーアクセス数	20 ユーザー (合計帯域 : 64M)
プリセットスピード	パン : 80° / 秒, チルト : 80° / 秒	エッジストレージ機能	FTP, Micro SD カード 512GB
PTZモード	300プリセット, 5パターン, 5スキャン, 8ツアー (1ツアーにつき32個までプリセットが設定可能)	Webビューワー	IE7以降, Chrome, Firefox, Safari
電源起動動作	対応	マネージメントソフトウェア	Smart PSS, DSS, DMSS
無操作時の動作	プリセット / ツアー / パターン / スキャン	対応スマートフォン	iOS, Android
プロトコル	DH-SD, Pelco-P/D (自動認識)	認証	
インテリジェント		ポート	CE : EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC : Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014
インテリジェント機能	顔検出, SMD, 境界保護 (トリップワイヤー / 侵入検知 / 柵越え検知 / 集合検知 / 移動検知 / うろつき検知 / 置き去り検知 / 持ち去り検知 / 駐車検知 / 車両検知 / 人物検知 / 追跡連動)	オーディオ入出力	入力 × 1 / 出力 × 1 (入出力共に裸線)
ビデオ		アラーム入出力	入力 × 2 / 出力 × 1
圧縮方式	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / H.264B / MJPEG(サブストリーム)	アラーム連動	キャプチャー, プリセット, ツアー, パターン, 録画, アラーム出力, 音声, メール送信
ストリーミング能力	3ストリーム	アラームイベント	動体 / 改ざん検知, 音声検出, ネットワーク切断, IPアドレスコンフリクト, 電源異常検知, SDカード状態/空き領域検知
解像度	1080P (1920×1080) / 1.3M (1280×960) / 720P (1280×720) / D1 (704×480) / CIF (640×480) / CIF (352×240)	電源	
フレームレート	メインストリーム	動作温度・湿度範囲	-40°C ~ +60°C / 95%以下 ※1
	サブストリーム1	防水防塵性能 / 雷保護	IP66, TVS 6000V耐雷, サージ保護, 過電圧保護
	サブストリーム2	環境	
ビットレート	H.264 : 1,792Kbps ~ 8,192Kbps H.265 : 512Kbps ~ 5,632Kbps	構造	
		外形寸法	Φ 160mm × 270.4mm
		重量	2.4kg

※1. 起動は -40°C以上で行う必要があります。

お問い合わせ

dahua 製

防犯カメラ取扱専門店 WEB <https://dahua-shop.jp>

張り込み本舗 TEL 0120-46-1101

MAIL info@dahua-shop.jp

※製品の仕様、外観は予告なく変更する場合があります。