

NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Wiz Mind S

DH-IPC-HDBW5241RN-ASE-S3

2メガピクセルドーム型IPカメラ




● 特長

- AI機能 / 顔検出 / ピープルカウント機能搭載
- AcuPick 機能対応 (※1)
- IR LED 照射距離：最大 50m
- ビルトインマイク搭載, Micro SD カード 512GB
- 防水防塵 / 耐衝撃性能 IP67 / IK10
- DC12V / 1A, PoE / ePoE 対応 (※2)

● アクセサリ (オプション)

PFA106	PFA137	PFB206W	PFB220C

● 外形寸法図 (mm)

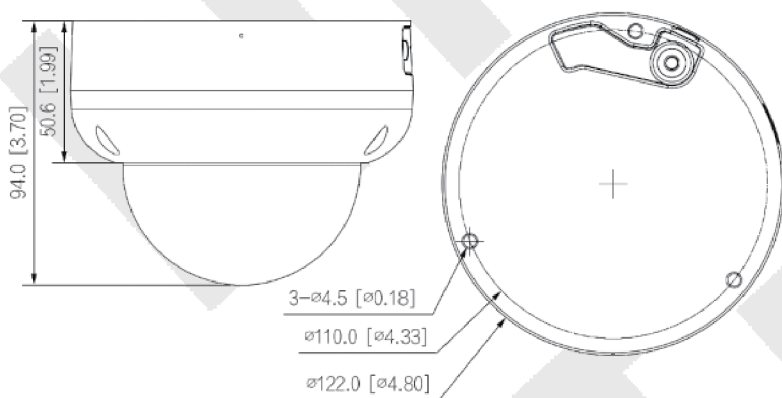

● 設置方法

Ceiling Mount 直接設置	Junction Mount PFA137
Wall Mount PFB206W	Ceiling Mount PFA106 + PFB220C

※1 AcuPickとは、ディープラーニングアルゴリズムを用いてIPカメラ側とNVR側を連携して、人や車両などのターゲットを照合し迅速で高精度な検索を提供する技術です。

※2 ePoEとは、従来のPoEより遠距離電力とデータを同時に同じLANケーブルか同軸ケーブルで最大800m伝送する技術です。ePoEは、ネットワークケーブルを使用すると300mでは100Mbps、25.5W、800mでは10Mbps、13Wとなります。同軸ケーブルの場合、400mでは100Mbps、20W、800mでは10Mbps、10Wとなります。ePoEをご使用いただく場合は、必ずePoEスイッチ/ePoE対応のNVRをご使用ください。

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Wiz Mind S

DH-IPC-HDBW5241RN-ASE-S3

● 技術仕様

型式		DH-IPC-HDBW5241RN-ASE-S3				
カメラ					オーディオ	
イメージセンサー	1 / 2.8" CMOS			ビルトインマイク	対応	
有効画素数	1920 (H) × 1080 (V)			圧縮方式	G.711a / G.711Mu / PMC / G.726 / G.723	
RAM / ROM	1GB / 4GB			アラーム		
走査方式	プログレッシブ			アラームイベント	SDカードなし, SDカードフル, SDカードエラー, ネットワーク切断, IPコンフリクト, 不正アクセス, 動体検知, 改ざん検知, トリップワイヤー, 侵入検知, 高速移動検知, 放置検知, 置き忘れ検知, 徘徊検知, 群集検知, 駐車検知, シーンチェンジ, 音声検知, 顔検出, 電圧検知, 外部アラーム, SMD, エリアの人数カウント, 滞在検知, 人数エラー, 滞在人数, 滞在時間, 例外検知	
電子シャッタースピード	オート / マニュアル, 1/3 ~ 1/100,000秒			ネットワーク		
最低被写体照度	0.0007Lux / F1.6 (カラー 30IRE) 0.0004Lux / F1.6 (白黒 30IRE), 0lux (IR on)			イーサネット	RJ-45 (10 / 100Base-T)	
S / N比	56dB以上			SDKとAPI	対応	
IR 搭載個数 / IR LED最大照射距離	2個 / 50m			プロトコル	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, PPPoE, P2P	
IR オン / オフ 制御	オート / マニュアル			互換性	ONVIF (Profile S / Profile G / Profile T), CGI	
パン / チルト / 回転 範囲	パン: 0° ~ 355°, チルト: 0° ~ 80°, 回転: 0° ~ 355°			ユーザー	20 ユーザー (合計帯域: 80M)	
レンズ					エッジストレージ機能	FTP, SFTP, Mirco SD カード 512GB
レンズ / アイリス / マウントタイプ	固定レンズ / 固定アイリス / M12			Web ビューワー	IE (IE9以降), Chrome (102以降), Firefox (88以降)	
焦点距離 / 最大開口径	2.8mm / F1.6			マネージメント ソフトウェア	Smart PSS, DSS, DMSS	
視野角	水平: 106°, 垂直: 56°			対応スマートフォン	iOS, Android	
近接撮影距離	0.7m			サーバーセキュリティ	暗号化 (映像 / ファームウェア / 構成)※1, ダイジェスト, セキュリティログ, WSSE, アカウントロックアウト, IP / MACフィルタリング, Syslog, 802.1x, HTTPS, X.509証明の生成とインポート, セキュアな動作環境 (起動 / 実行 / アップグレード)※2	
撮影距離の目安					認証	
レンズ	検知	観察	認識	認識	CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14	
2.8mm	43.9m	17.5m	8.8m	ポート		
インテリジェント					オーディオ 入出力	入力 × 1 / 出力 × 1 (入出力共にRCA)
インテリジェント機能	顔検出, SMD, 境界保護 (トリップワイヤー / 侵入検知 / 移動検知 / うろつき検知 / 集合検知 / 駐車検知), スマートオブジェクト検出 (放置検知 / 置き忘れ検知), ヒートマップ, ビープルカウント (最大4ルール), メタデータ (車両 / 非車両 / 人物 / 顔), 音声検出				アラーム入出力	入力 × 1 (DC3~5V/5mA) / 出力 × 1 (DC12V/300mA)
スマート検索	NVRと連帯してインテリジェント検索, イベント抽出				電源	
ビデオ					供給電圧	DC12V, PoE (802.3af), ePOE
圧縮方式	H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG (サブストリーム)				消費電力	8.8W以下
スマートコーデック / AIコーデック	Smart H.265+, Smart H.264+ / AI H.265, AI H.264				環境	
フレームレート	メイン: 1080P (1 ~ 30fps), サブ: D1 (1 ~ 30fps) 3rd: 1080P (1 ~ 30fps), 4th: 720P (1 ~ 30fps)				動作温度・湿度範囲	-40°C ~ +60°C / 95%以下 ※3
ストリーミング能力	4ストリーム				保存温度・湿度範囲	-40°C ~ +60°C / 10% ~ 95% (RH), 結露なし
解像度	1080P (1920 × 1080) / 1.3M (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 480) / VGA (640 × 480) / CIF (352 × 240)				防水防塵 / 耐衝撃性能	IP67 / IK10
ビットレート制御	CBR / VBR				構造	
ビットレート	H.264: 32 ~ 12,032Kbps, H.265: 12 ~ 7,424Kbps				筐体材質	金属
Day / Night	オート (ICR) / カラー / 白黒				外形寸法	Φ122.0mm × 94.0mm
逆光補正	BLC / HLC / WDR (120dB)				重量	0.713kg
ホワイトバランス	オート / ナチュラル / 街灯 / 屋外 / マニュアル / カスタム					
ゲインコントロール	オート					
ノイズリダクション	3D NR					
動き検出	オフ / オン (4エリア, 長方形)					
注目画像領域	対応 (4エリア)					
画像回転 (フリップ)	0° / 90° / 180° / 270° (90° / 270° は1080P以下で対応)					
プライバシーマスク	8エリア					
その他	シーン自動調整, 霧除去, スマートIR, ミラー					

※1. 暗号化機能で漏洩リスクを低減します。

※2. 認証済チップだけが 起動 / 実行 / アップグレード 可能です。

※3. 起動は -40°C以上で行う必要があります。

お問合せ

alhua 製

防犯カメラ取扱専門店
張り込み本舗

WEB <https://dahua-shop.jp>

TEL 0120-46-1101

MAIL info@dahua-shop.jp

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります