


## 1メガピクセル IR LED搭載 屋外用防水 HDCVIバレット型カメラ RS001



- ・ HDCVI ・ AHD ・ HDTVI ・ アナログ出力に切替可能(OSDメニュー)  
※切替にはUTCコントローラーが必要
- ・ 2.8mm固定レンズ
- ・ IR LED照射距離最大30m、スマートIR機能搭載
- ・ 防水防塵IP67

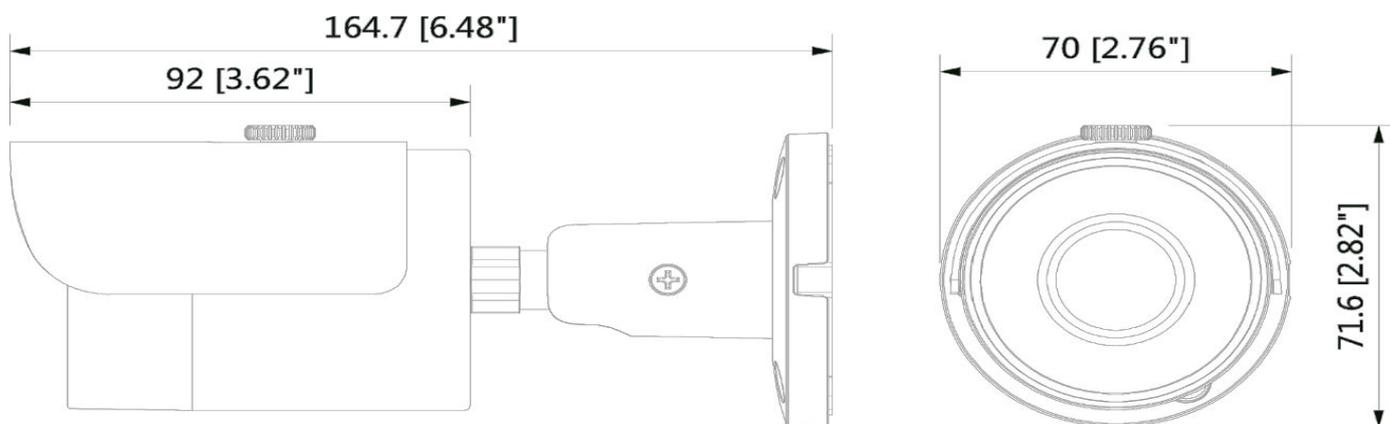

## 対応アクセサリ

防水中継ボックス RS024	ポール用取付金具 RS014	コーナー用取付金具 RS013	UTCリモコン RS029

## カメラ

イメージセンサー	1/4"CMOS
有効画素数	1280(H)x720(V)
走査方式	プログレッシブ
電子シャッタースピード	PAL : 1/25秒~1/100,000秒 NTSC : 1/30秒~1/100,000秒
最低被写体照度	カラー : 0.05Lux / F2.0, IR on : 0Lux
S / N 比	65dB以上
IR LED 最大照射距離	30m
IR オン / オフ 制御	オート / マニュアル
IR LED 搭載数	18個

**RS001 DH-HAC-HFW1000SN-0280B**

<b>ビデオ</b>	
解像度	720P(1280x720)
フレームレート	30fps@720P
ビデオ出力	1チャンネルBNC HDビデオ出力 もしくは CVBSビデオ出力 (切り替え可能)
Day / Night	オート(ICR) / マニュアル
OSDメニュー	多言語対応
逆行補正	BLC / HLC / DWDR
WDR	DWDR
ゲインコントロール	AGC
ノイズリダクション	2D
ホワイトバランス	オート / マニュアル
スマートIR	オート / マニュアル
<b>認証</b>	
認証	CE : EN55032, EN55024, EN50130-4 FCC : CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL : UL60950-1+CAN / CSA C22.2 No.60950-1
<b>インターフェース</b>	
オーディオ	無し
<b>電源</b>	
電源	DC12V±25%
消費電力	最大3.8W (DC12V, IRオン)
<b>レンズ</b>	
レンズタイプ	固定レンズ / 固定アイリス
マウントタイプ	ボードイン タイプ
焦点距離	2.8mm
最大口径	F2.0
視野角	水平 : 83.4°
フォーカス制御	無し
近接焦点距離	500mm, 19.69"
<b>パン / チルト / 回転</b>	
パン / チルト / 回転	パン : 0°~360°, チルト : 0°~90°, 回転 : 0°~360°
<b>環境</b>	
動作温度・湿度範囲	-40℃~+60℃, 90% RH以下 ※起動は-40℃以上で行う必要あり
保存条件	-40℃~+60℃, 90% RH以下
防水防塵性能	IP67
ケース	アルミニウム
外形寸法 (WxDxH)	164.7mm(W)x70mm(D)x71.6mm(H)
重量	0.35kg
筐体材質	0.44kg

商品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

お問い合わせ先 :

# 張り込み本舗

WEB <https://dahua-shop.jp/>  
TEL 0120-46-1101  
MAIL [info@dahua-shop.jp](mailto:info@dahua-shop.jp)