

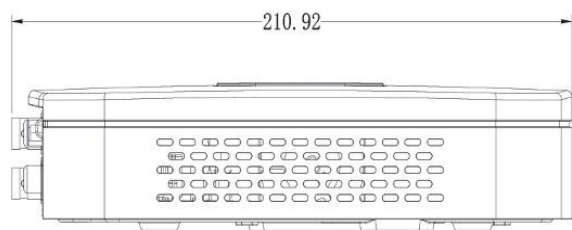


4チャンネル720P Liteスマート1Uトライブリッドビデオレコーダー RS002

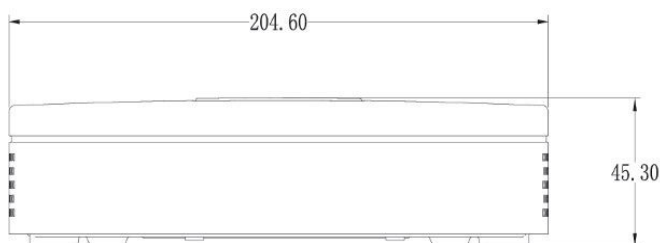

- ・最大4チャンネル
- ・HDCVI・アナログカメラ接続
- ・最大5チャンネルIPカメラ接続
- ・最大5Mのカメラ接続が可能、
- ・最大入力帯域20Mbps/H.264映像圧縮方式
- ・HDD最大8TB(SATAポート×1)
- ・遠隔監視機能搭載、モバイル・PCよりモニタリング可能

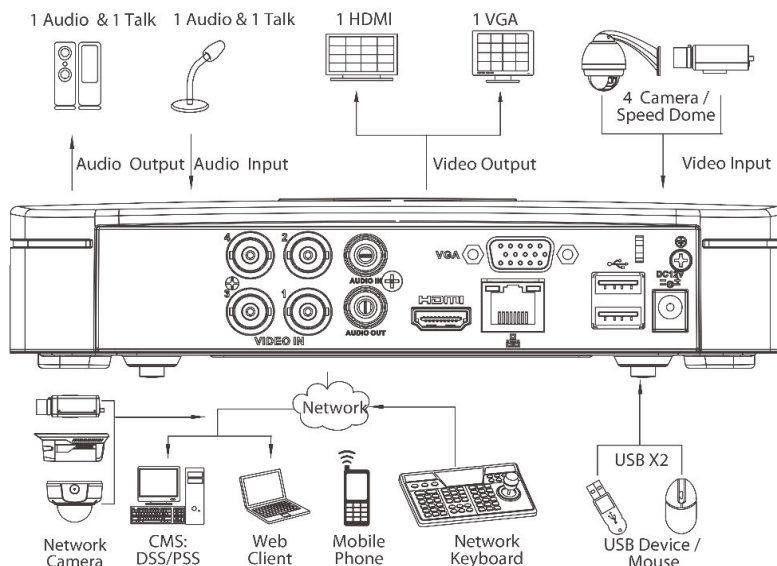

仕様

システム	
メインプロセッサ	Embedded プロセッサ
OS	Embedded LINUX
画面表示	
出力端子	HDMI×1, VGA×1
表示解像度	19201×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
画面分割表示	1 / 4 / 6 (IPCを追加した時のみ表示)
OSD 表示情報	カメラタイトル, 日付時刻, ビデオロス, カメラロック, 動体検知, 録画
ビデオ検出&アラーム	
トリガーイベント	録画, PTZ, ツアー, ビデオプッシュ, メール配信, FTP, スナップショット, ブザー, ポップアップ表示
映像検出内容	動体検知: 396ゾーン (22×18), カメラ映像断&カメラ接続状態判別
アラーム入力	非対応
リレー出力	非対応
再生&バックアップ	
同時再生	1 / 4
検索モード	時刻/日付, アラーム, 動体検知, 詳細検索 (秒単位)
再生機能	再生, 一時停止, 停止, 逆再生, 高速再生, スロー再生, デジタルズーム, 次ファイル, 前ファイル, 次カメラ, 前カメラ, フルスクリーン, リピート, シャッフル, バックアップ選択
バックアップモード	USBデバイス / ネットワーク

RS002 DHI-HCVR4104C-S3-BLACK

ストレージ	
内蔵 HDD	SATAポート×1, 最大 8TB
外部インターフェース	
USB	2ポート (USB2.0×2)
サードパーティー対応	
サードパーティー対応	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek など
オーディオ&ビデオ	
入力	4チャンネル
IPカメラ入力	切替4台 + 追加1台のIPカメラ (最大2Mピクセルのカメラが各チャンネルに接続可能)
オーディオインアウト	1チャンネル入出力, RCA
双方向トーク	オーディオ入力×1, 出力×1, RCA
認証	
認証	FCC : Part 15 Subpart B ICES 003 Issue 6 CE : EN 55032 : 2012+AC : 2013 (Class B) EN 55024 : 2010 EN 61000-3-2 : 2014 EN 50130-4 : 2011 EN 61000-3-3 : 2013 UL : 60950-1 and CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07
録画	
映像圧縮	H.264
解像度	1080N / 720P / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF
記録レート	メインストリーム 1080N / 720P / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1~30fps) サブストリーム CIF / QCIF (1~15fps)
ビットレート	1 ~ 6144 Kbps
録画モード	マニュアル, スケジュール (通常, 連続), アラーム, 停止, 動体検知 (ビデオ検出: 動体検知検出, ビデオロス, マスキング)
録画間隔	1~60分 (初期値: 60分), 事前録画: 1~30秒, 事後録画: 10~300 秒
ネットワーク	
インターフェース	RJ-45ポート (100M)×1
ネットワーク機能	HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, Alarm Server, FTP, P2P, IP検索 (Dahua IPC, DVR, NVRなど)
最大ユーザーアクセス数	128ユーザー
スマートフォン	iPhone, iPad, Android
互換性	ONVIF 2.42, CGI準拠
電源	
	DC12V / 2A
消費電力	15W以下 (HDDを除く)
動作環境	
オペレーション条件	-10℃ ~ +55℃, 0~90% RH
ストレージ条件	-20℃ ~ +70℃, 0~90% RH
構造	
外形寸法	Smart 1U, 205mm × 211mm × 45mm
重量	0.5Kg (HDDを除く)
総重量	1kg
インストール	デスクトップ型

商品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

お問い合わせ先:

張り込み本舗

WEB <https://dahua-shop.jp/>
TEL 0120-46-1101
MAIL info@dahua-shop.jp