

# HDCVI DVR

(HDCVIレコーダー)



Lite Series

## DHI-HCVR4104C-S3-BLACK




4チャンネル720P Lite スマート 1U  
トライブリッドビデオレコーダー

### ● 特長

- 最大4チャンネルHDCVI / アナログカメラ接続
- 最大5チャンネルIPカメラ入力  
最大5Mのカメラ接続が可能, 最大入力帯域 20Mbps
- H.264 映像圧縮方式
- HDD 最大8TB / 台 (SATA ポート x 1)
- 遠隔監視機能搭載, モバイル / PC よりモニタリング可能 (DMSS / SmartPSS)



### ● 外形寸法図 (mm)

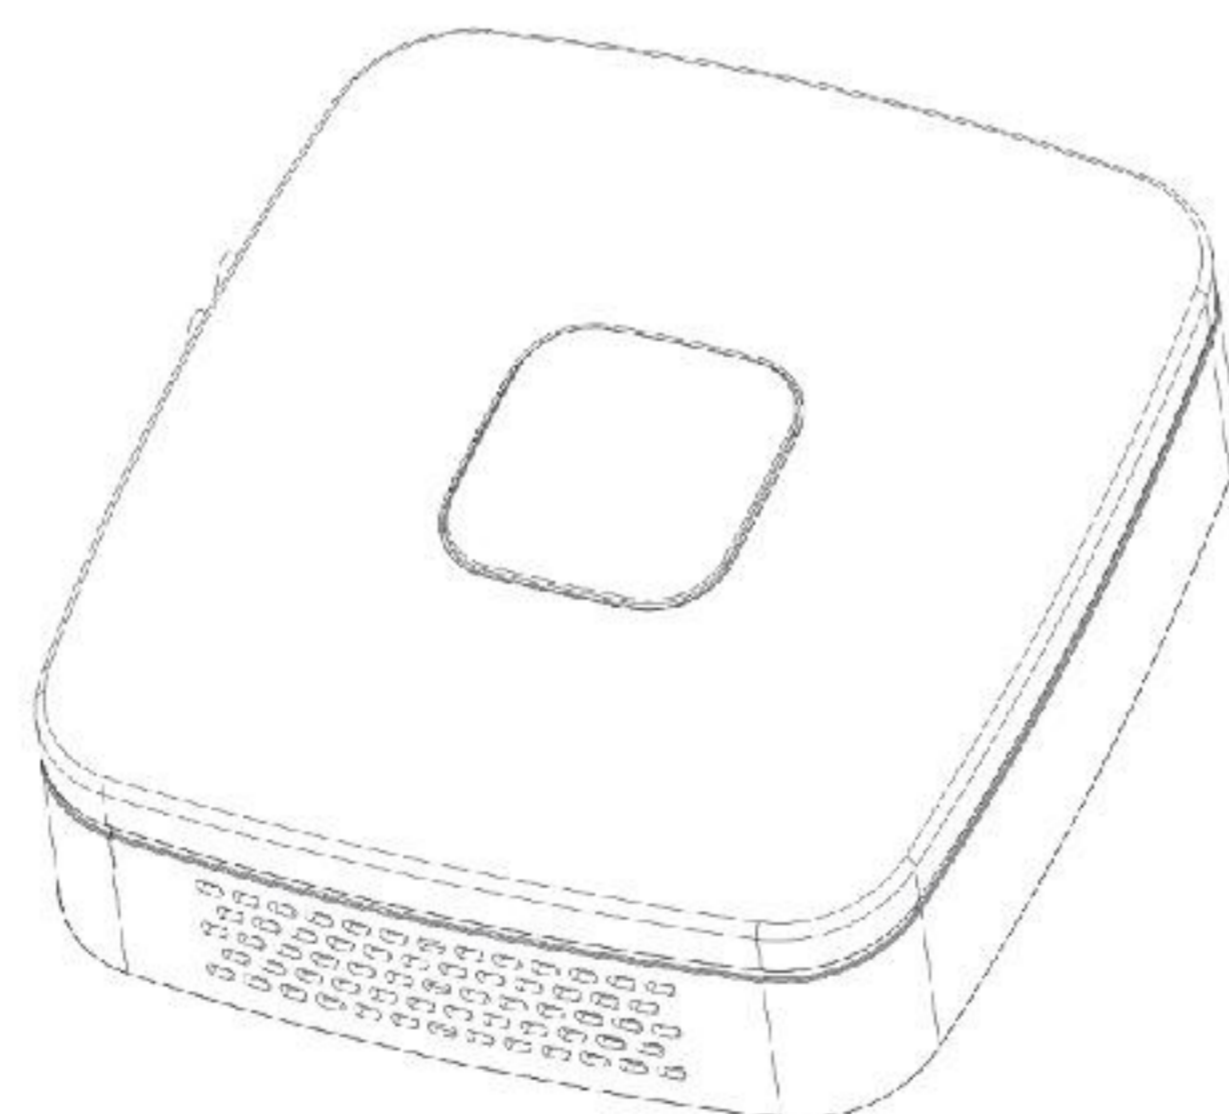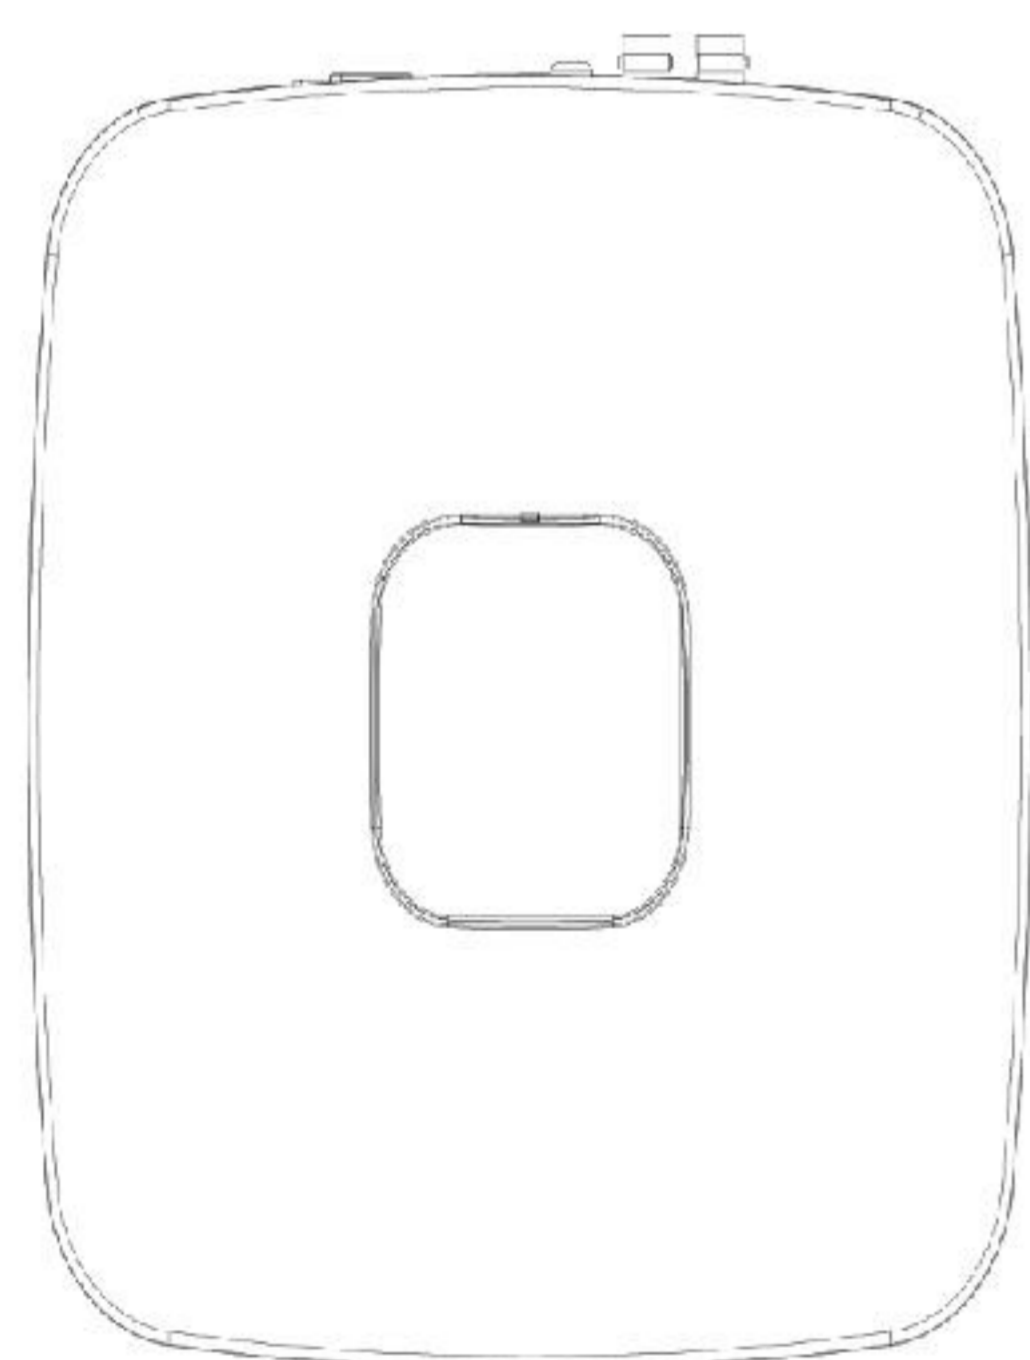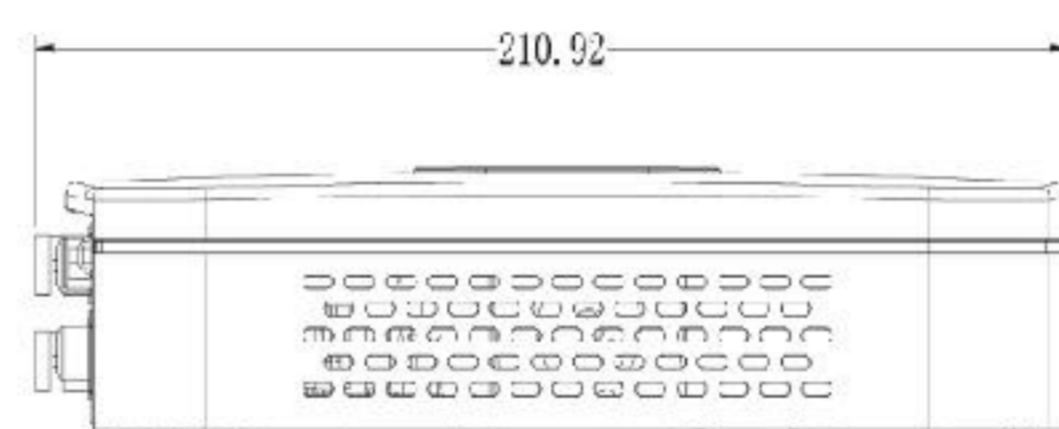

### ● システム構成





# HDCVI DVR

(HDCVIレコーダー)



Lite Series

## DHI-HCVR4104C-S3-BLACK

### ● 技術仕様

型式	DHI-HCVR4104C-S3-BLACK		
システム	オーディオ&ビデオ(続き)		
メインプロセッサ	Embedded プロセッサ	オーディオインアウト	1入力/1出力, RCA
OS	Embedded LINUX	双方向トーク	オーディオ入出力×1, RCA
画面表示	録画		
出力端子	HDMI×1, VGA×1	圧縮方式	H.264
表示解像度	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768	解像度	1080N/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF
画面分割表示	1/4/6 (IPCを追加した時のみ表示)	録画レート	メインストリーム 1080N/720P/960H/D1/HD1/ BCIF/CIF/QCIF(1~30fps)
OSD表示情報	カメラタイトル, 日付時刻, ビデオロス, カメラロック, 動体検知, 録画	サブストリーム	CIF/QCIF(1~15fps)
ビデオ検出&アラーム	ビットレート		
トリガーイベント	録画, PTZ, ツアー, ビデオプッシュ, メール配信, FTP, スナップショット, ブザー, ポップアップ表示	録画モード	1Kbps ~ 6144Kbps
映像検出内容	動体検知: 396ゾーン (22×18), カメラ映像断&カメラ接続状態判別	録画間隔	マニュアル, スケジュール(通常, 連続), 動体検知(ビデオ検出: 動体検知検出, ビデオロス, マスキング), アラーム, 停止 1~60分(初期値: 60分), 事前録画: 1~30秒, 事後録画: 10~300秒
アラーム入力	非対応	ネットワーク	
リレー出力	非対応	インターフェース	RJ-45ポート×1 (100Mbps)
再生&バックアップ	ネットワーク機能		
同時再生	1/4	最大ユーザーアクセス数	128ユーザー
検索モード	時刻/日付, アラーム, 動体検知, 詳細検索(秒単位)	スマートフォン	iPhone, iPad, Android
再生機能	再生, 一時停止, 停止, 逆再生, 高速再生, スロー再生, 次ファイル, 前ファイル, 次カメラ, 前カメラ, フルスクリーン, リピート, シャッフル, バックアップ選択, デジタルズーム	互換性	ONVIF 2.42, CGI準拠
バックアップモード	USBデバイス/ネットワーク	電源	
ストレージ	電源		
内蔵HDD	SATAポート×1, 最大8TB/台	消費電力	DC12V/2A 15W以下 (HDDを除く)
eSATA	非対応	動作環境	
外部インターフェース	動作環境		
USB	2ポート (USB2.0×2)	オペレーション条件	-10℃ ~ +55℃, 0 ~ 90% RH
RS232	非対応	ストレージ条件	-20℃ ~ +70℃, 0 ~ 90% RH
サードパーティー対応	構造		
サードパーティー対応	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotekなど	外形寸法	スマート 1U, 205mm × 211mm × 45mm
オーディオ&ビデオ	重量		
入力	4チャンネル	総重量	0.5Kg (HDDを除く)
IPカメラ入力	切替4台 + 追加1台のIPカメラ (最大2MPのカメラが各チャンネルに接続可能)	インストール	1kg
		認証	
		認証	FCC : Part 15 Subpart B ICES 003 Issue 6 CE : EN 55032 : 2012+AC : 2013 (Class B) EN 55024 : 2010 EN 61000-3-2 : 2014 EN 50130-4 : 2011 EN 61000-3-3 : 2013 UL : 60950-1 and CAN / CSA C22.2 No. 60950-1-07

### お問い合わせ

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります