


## 2メガピクセル IR LED搭載 屋外用防水 HDCVIバレット型カメラ RS003



- ・HDCVI・AHD・HDTVI・アナログ出力に切替可能 (OSDメニュー)
- ※切替にはアクセサリUTCコントローラーが必要
- ・2.7~13.5mmバリフォーカルレンズ
- ・IR LED照射距離最大60m、スマートIR機能搭載
- ・防水防塵性能IP67

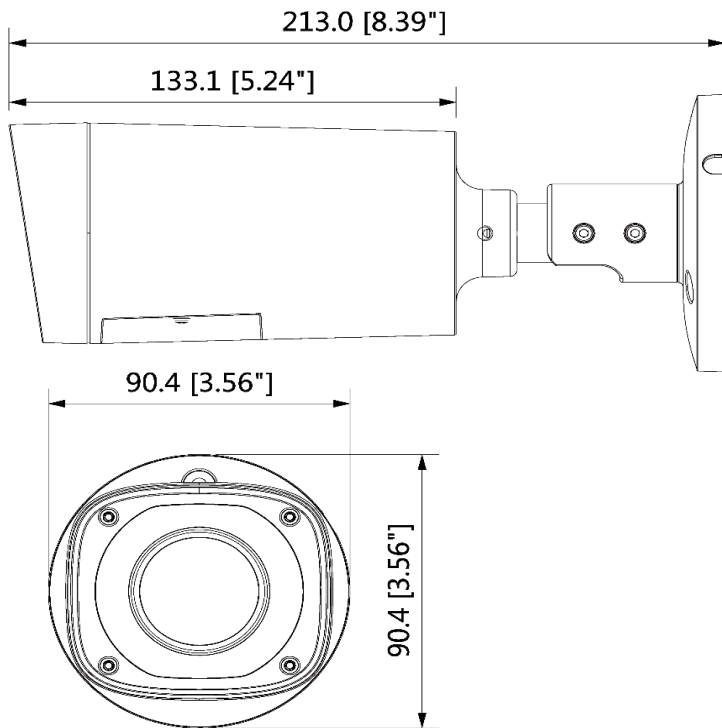

## 対応アクセサリ

中継ボックス RS023	中継ボックス RS025	ポール取付金具 RS012
コーナータ取付金具 RS013	ポール取付金具 RS014	UTCコントローラー RS029

## カメラ

イメージセンサー	1/2.9"CMOS
有効画素数	1920(H) × 1080(V), 2MP
走査方式	プログレッシブ
電子シャッタースピード	PAL : 1/25秒 ~ 1/100,000秒, NTSC : 1/30秒 ~ 1/100,000秒
最低被写体照度	カラー : 0.02Lux / F1.3, 30IRE, IR on : 0Lux
S / N 比	65dB以上
IR LED 最大照射距離	60m
IR on / off 制御	オート / マニュアル
IR LED 搭載数	4個

## レンズ

レンズタイプ	バリフォーカルレンズ, 固定アイリス
マウントタイプ	ボードインタイプ

**RS003 DH-HAC-HFW1220RN-VF-IRE6**

焦点距離	2.7mm ~ 13.5mm			
最大口径	F1.3			
視野角	水平：104° ~ 28°			
フォーカス制御	マニュアル			
近接焦点距離	200mm, 7.87"			
撮影距離の目安	検知	観察	認識	識別
レンズ	25px/m	63px/m	125px/m	250ppm
ワイド	46m	18m	9m	5m
テレ	159m	63m	32m	16m
パン/チルト/回転	パン：0°~ 360°,チルト：0°~ 87°,回転：0°~ 360°			
ビデオ				
映像出力方式	HDCVI / AHD / HDTV / アナログ出力に切替可能 ※			
解像度	1080P (1920 × 1080)			
フレームレート	30fps@1080P, 30 / 60fps@720F			
ビデオ出力	1チャンネルBNC, HDビデオ出力 もしくは CVBSビデオ出力 (切り替え可能)			
Day / Night	オート (ICR) / マニュアル			
OSDメニュー	多言語対応			
逆行補正	BLC / HLC / DWDR			
WDR	DWDR			
ゲインコントロール	AGC			
ノイズリダクション	2D			
ホワイトバランス	オート / マニュアル			
スマートIR	オート / マニュアル			
インターフェース				
オーディオ	非対応			
電源				
電源	DC12V±25%			
消費電力	最大 7.7W (DC12V, IR on)			
環境				
動作温度・湿度範囲	-40℃ ~ +60℃, 90% RH以下 ※起動は -40℃以上で行う必要あり			
保存温度・湿度範囲	-40℃ ~ +60℃, 90% RH以下			
防水防塵性能	IP67			
構造				
ケース	アルミニウム			
外形寸法 (W×D×H)	213.0mm × 90.4mm × 90.4mm			
重量	0.55kg			
総重量	0.68kg			
認証				
認証	CE : EN55032, EN55024, EN50130-4, FCC : CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL : UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1			

※アナログ切替後、それ以外の映像出力方式に切り替える場合は UTCコントローラーが必要

商品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

お問合せ先：

# 張り込み本舗

WEB <https://dahua-shop.jp/>  
TEL 0120-46-1101  
MAIL [info@dahua-shop.jp](mailto:info@dahua-shop.jp)