

HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)



4 in 1 Series

DH-HAC-HDBW1220RN-VF

2メガピクセル 1080P 屋外防水型 & 耐衝撃
HDCVI IR ドーム型カメラ




● 特長

- HD-CVI / AHD / HD-TVI / アナログ 出力の切替可能 (OSD メニュー / PFM820)
- 最大 30fps@1080P
- HD / SD 出力切り替え
- 2.7mm ~ 13.5mm バリフォーカルレンズ
- IR LED 最大照射距離：30m スマート IR
- IP67, IK10, DC12V

● アクセサリー (オプション)

● 外形寸法図 (mm)

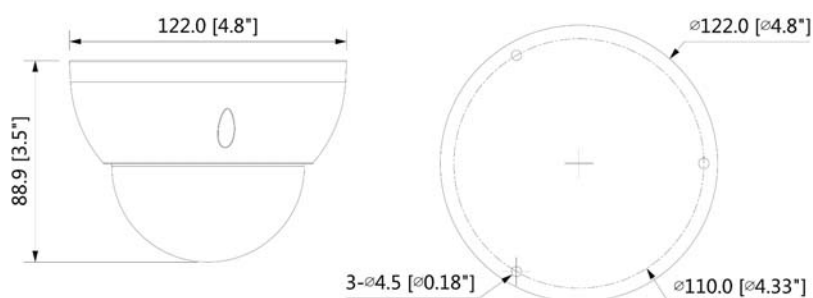

● 設置方法

Junction Mount PFA137	In-ceiling Mount PFB200C	Wall Mount with Rain Shade PFA137 + PFA200W	Ceiling Mount (Extensible) PFA106 + PFB220C
Wall Mount PFB203W	Pole Mount PFB203W+PFA152-E	Pole Mount with Rain Shade PFA137 + PFA200W + PFA152-E	

※PFB203W + PFA152-E の組み合わせの場合、別途接続の為にネジの準備が必要となります。この組み合わせの場合は防水できません。

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)



4 in 1 Series

DH-HAC-HDBW1220RN-VF

● 技術仕様

型式	DH-HAC-HDBW1220RN-VF					
カメラ			レンズ			
イメージセンサー	1/2.9" CMOS	レンズタイプ	パリアフォーカルレンズ			
有効画素数	1920(H) x 1080(V), 2MP	マウントタイプ	固定アイリス			
走査方式	プログレッシブ	焦点距離	2.7mm ~ 13.5mm			
電子シャッタースピード	PAL : 1/25秒~1/100,000秒 NTSC : 1/30秒~1/100,000秒	最大口径	F1.3			
最低被写体照度	カラー : 0.02Lux / F1.3, 30IRE, 0Lux : IR on	視野角	水平 : 104° ~ 28°			
S/N比	65dB以上	フォーカス制御	マニュアル			
IR LED 最大照射距離	30m	近接焦点距離	200mm, 7.87"			
IR オン/オフ制御	オート/マニュアル	撮影距離の目安				
IR LED 搭載数	2個	レンズ	検知	観察	認識	識別
ビデオ						
映像出力方式	HD-CVI / AHD / HD-TVI / アナログ出力に切替可能 ※	25px/m	63px/m	125px/m	250ppm	
解像度	1080P(1920 × 1080)	ワイド	46m	18m	9m	5m
フレームレート	30fps@1080P, 30/60fps@720P	テレ	159m	63m	32m	16m
ビデオ出力	1チャンネルBNC HDビデオ出力 もしくは CVBSビデオ出力 (切り替え可能)	パン/チルト/回転				
Day / Night	オート(ICR) / マニュアル	パン/チルト/回転				
OSDメニュー	多言語対応	パン : 0° ~ 355° チルト : 0° ~ 75° 回転 : 0° ~ 355°				
逆行補正	BLC / HLC / DWDR					
WDR	DWDR					
ゲインコントロール	AGC					
ノイズリダクション	2D					
ホワイトバランス	オート / マニュアル					
スマートIR	オート / マニュアル					
認証						
認証	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN / CSA C22.2 No.60950-1)					
インターフェース						
オーディオ	非対応					
電源						
電源	DC12V±25%					
消費電力	最大3.4W (DC12V、IRオン)					
環境						
動作温度・湿度範囲	-40°C~+60°C, 90% RH以下 ※起動は-40°C以上で行う必要があります					
保存温度・湿度範囲	-40°C~+60°C, 90% RH以下					
防水防塵/耐衝撃性	IP67 / IK10					
構造						
筐体材質	アルミニウム					
外形寸法	φ122mm x 88.9mm					
重量	0.40kg					
総重量	0.55kg					

※アナログ切替後、それ以外の映像出力方式に切り替える場合はPFM820が必要

お問い合わせ

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります