


2メガピクセル WDR IR ネットワーク ドーム型カメラ RS007



- ・ H.264+/H.264デュアルストリームエンコード
- ・ 2.7~12mm電動レンズ
- ・ IR LED照射距離最大30m
- ・ 防水防塵性能IP67
- ・ マイクロSDカード最大128GB
- ・ PoE対応


対応アクセサリ

中継ボックス RS026	天井埋込用金具 RS015	壁面取付金具 RS016	ポール用取付金具 RS014

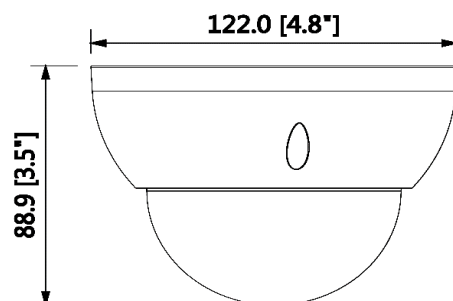

設置例

天井取り付け RS026	天井埋め込み RS015	壁面取り付け RS016	ポール取り付け RS016 RS014

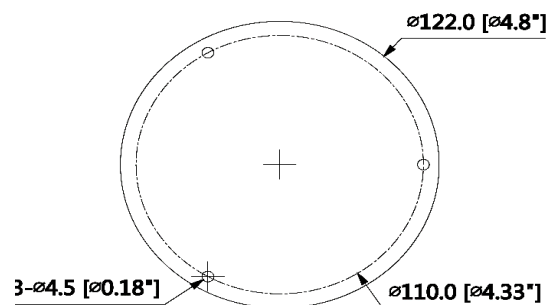

カメラ

イメージセンサー	1/2.7"2Mピクセル プログレッシブ スキャン CMOS
有効画素数	1920(H)x1080(V)
RAM/ROM	256MB/16MB
走査方式	プログレッシブ
電子シャッタースピード	オート/マニュアル, 1/3(4)秒~1/100,000秒
最低被写体照度	カラー : 0.1Lux/F1.4, IR on : 0Lux/F1.4(IR on)
S/N比	50dB以上
IR LED最大照射距離	30m以上
IR on/off 制御	オート/マニュアル
IR搭載個数	2個
レンズ	
レンズタイプ	モータライズ
マウントタイプ	ボードイン
焦点距離	2.7mm~12mm
最大開口径	F1.4
視野角	水平 : 99°~37°垂直 : 52°~21°
フォーカス制御	モータライズ
近接撮影距離	0.3m

撮影距離の目安

*注：DORIは距離の「一般的な近接度」であり、ニーズに合った正しいカメラを簡単に特定できます。

DORIは検知/観察/認識/識別の基準を定義するEN 62676-4に基づいた、センサー仕様およびラボテスト結果に基づいて計算されます。

レンズ	検知	観察	認識	識別
W	47m	19m	9m	5m
T	120m	51m	26m	13m
オーディオ				
圧縮方式	非搭載			
ネットワーク				
イーサネット	RJ-45 (10/100Base-T)			
プロトコル	HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP;			
互換性	ONVIF, PSIA, CGI			
ストリーミング方式	Unicast / Multicast			
最大ユーザー アクセス数	Unicast : 10 ユーザー Multicast : 20 ユーザー			
エッジストレージ機能				
	NAS インスタント記録用ローカルPC Mirco SD カード 128GB			
Web ビューワー	IE, Chrome, Firefox, Safari			
最大ユーザーアクセス数	Smart PSS, DSS, Easy4ip			
対応スマートフォン	IOS, Android			
パン/チルト/回転				
パン/チルト/回転 範囲	パン : 0°~355°, チルト : 0°~75°, 回転 : 0°~355°			
ビデオ				
圧縮方式	H.264+/H.264			
ストリーミング能力	2ストリーム			
解像度	1080P(1920x1080)/720P(1280x720) D1(704x480)/CIF(352x240)			
フレームレート	メインストリーム	2M(1~30fps)		
	サブストリーム	D1(1~30fps)		
ビットレート制御	CBR/VBR			
ビットレート	H.264	24K~8192Kbps		
Day/Night	オート (ICR) / カラー / 白黒			
BLC モード	BLC / HLC / WDR (120dB)			
ホワイト バランス	オート/ナチュラル/街灯/屋外/マニュアル			
ゲイン コントロール	オート / マニュアル			
ノイズ リダクション	3D DNR			
動き検出	オフ / オン (4ゾーン, 長方形)			
注目画像領域	オフ / オン (4ゾーン)			
電子式画像安定機能	非搭載			
スマートIR	対応			
デジタル ズーム	16x			
画像回転 (フリップ)	0°/90°/180°/270°			
ミラー	オフ / オン			
プライバシー マスク	オフ / オン (4ゾーン, 長方形)			
認証				
認証	CE (EN 60950:2000), UL : UL60950-1 オーディオ FCC : FCC Part 15 Subpart B			
インターフェース				
ビデオ インターフェース	非搭載			
オーディオ インターフェース	非搭載			
RS485	非搭載			
アラーム	非搭載			
電源				
供給電圧	DC12V, PoE (802.3af)(Class 0)			
消費電力	9.75W以下			
環境				
動作温度・湿度範囲	-30℃~+60℃/95%以下			

保存温度・湿度範囲	-30℃～+60℃/95%以下
防水防塵性能	IP67
耐衝撃性能	IK10
構造	
筐体材質	金属
外形寸法	Φ122mm×88.9mm
正味重量	0.4kg
総重量	0.54kg

商品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

お問い合わせ先：

張り込み本舗

WEB <https://dahua-shop.jp/>
TEL 0120-46-1101
MAIL info@dahua-shop.jp