


UTCコントローラー RS029



HDCVI・AHD・HDTVI・CVBS
切替リモコン
(4in1カメラ専用)

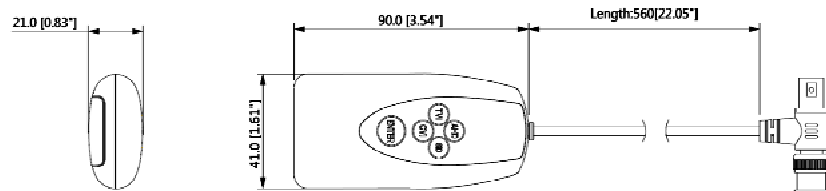

仕様

機能

対応フォーマット HDCVI / AHD / HDTVI / CVBS

消費電力 0.3W

電源 単4形乾電池 x 2本

インジケータライト 現在の状態表示

適応モデル HDCVI 4in1 シリーズ

外形

外形寸法(LxWxH) 本体：90mm x 41mm x 21mm

ケーブル長：560mm

筐体材質 PC & ABS

重量 48g

環境

動作温度 0℃~40℃

湿度範囲 0~95%

使用方法

①OSDメニューが閉じている事を確認し、UTCリモコンをカメラ・レコーダー間に接続します
※OSD が出ている状態だとビデオモードの変更はできません。

②ENTERボタンを押し、ボタンが一瞬 4 色に点灯することを確認してください。



③そのまま 5 秒程度待つと、現在の状態を表す色に点灯します。

④ENTERボタンが点灯している間に変更したいモードのボタンを、ENTERボタンが消灯するまで長押ししてください(10秒程度)。

⑤ENTERボタンが④で設定した点灯色で点灯するとモード変更完了です。



HDCVI



AHD



HDTVI



CVBS

※無操作で約 30 秒経過すると "ENTER" ボタンが消灯し、1. と同じ状態に戻ります。

	HDCVI	AHD	HDTVI	CVBS(アナログ)
表示	CVI	AHD	TVI	SD
点灯色	黄色	青色	緑色	赤色

商品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
お問合せ先：

張り込み本舗

WEB <https://dahua-shop.jp/>

TEL 0120-46-1101

MAIL info@dahua-shop.jp