

HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)



Pro Series

DH-HAC-HFW2221RN-Z-IRE6

2メガピクセルフルHD IR LED 搭載 屋外用防水
HDCVI バレット型カメラ

● 特長


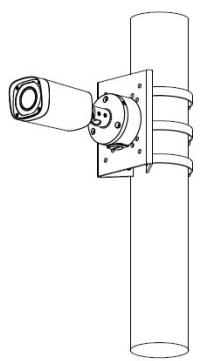
- 120dB True WDR, 3DNR
- 解像度 1080P@30fps
- HD と SD のデュアル出力
- 2.7mm ~ 12mm モータライズドレンズ
- IR LED 照射距離 最大 60m, スマート IR
- IP67, DC12V



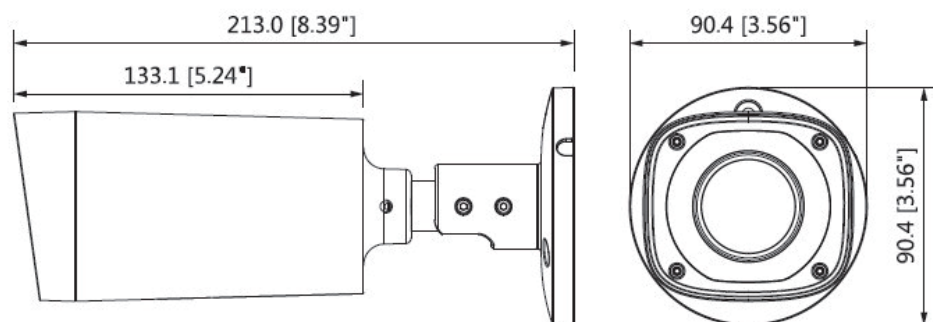
● アクセサリ (オプション)

			
PFA122	PFA135	PFA150	PFA151
			
PFA152-E	PFM800-E	PFM800-4MP	PFA801-4MP

● 設置方法

Junction Mount PFA135	Pole Mount PFA135 + PFA150
	

● 外形寸法図 (mm)



HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)



Pro Series

DH-HAC-HFW2221RN-Z-IRE6

● 技術仕様

型式	DH-HAC-HFW2221RN-Z-IRE6					
カメラ	撮影距離の目安					
イメージセンサー	1/2.7" CMOS	レンズ	検知	観察	認識	識別
有効画素数	1928(H) × 1088(V), 2.1MP		25px/m	63px/m	125px/m	250ppm
電子シャッタースピード	PAL: 1.3秒 ~ 1/30,000秒 NTSC: 1秒 ~ 1/30,000秒	ワイド	47m	19m	9m	5m
最低被写体照度	0.03Lux / F1.4, 30IRE, IR on: 0Lux	テレ	129m	51m	26m	13m
S/N 比	65dB以上	パン / チルト / 回転				
IR LED 最大照射距離	60m	パン / チルト / 回転 範囲		パン: 0° ~ 360° チルト: 0° ~ 87° 回転: 0° ~ 360°		
IR on / off 制御	オート / マニュアル	ビデオ				
IR LED 搭載数	4個	解像度	1080P (1920×1080)			
レンズ		フレームレート	30fps@1080P, 30 / 60fps@720P			
レンズタイプ	電動レンズ / 固定アイリス	ビデオ出力	1チャンネルBNC HDCVI高精細ビデオ出力 1チャンネルBNC CVBSビデオ出力			
マウントタイプ	ボードイン	Day / Night	オート(ICR) / マニュアル			
焦点距離	2.7mm ~ 12mm	OSDメニュー	多言語対応			
最大口径	F1.4	逆行補正	BLC / HLC / WDR			
視野角	水平: 99° ~ 37°	WDR	120dB			
フォーカスコントロール	オート / マニュアル	ゲインコントロール	AGC			
近接撮影距離	300mm, 11.81"	ノイズリダクション	2D / 3D			
インターフェース		ホワイトバランス	オート / マニュアル			
オーディオ	非対応	スマートIR	オート / マニュアル			
電源		構造				
電源	DC12V±25%	筐体材質	アルミニウム			
消費電力	8.2W (DC12V, IR on)	外形寸法 (W×D×H)	213mm × 90.4mm × 90.4mm			
環境		重量	0.55kg			
動作温度・湿度範囲	-30℃ ~ +60℃, 90% RH以下 ※ 起動は-30℃以上で行う必要あり	総重量	0.68kg			
保存温度・湿度範囲	-30℃ ~ +60℃, 90% RH以下					
防水防塵性能	IP67					

お問い合わせ

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります