

NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Wi-Fi Series

DH-IPC-HFW1320SN-W-0280B

3メガピクセルフルHD
Wi-Fi 対応 IR LED 搭載
ミニバレット型カメラ




● 特長

- 1/3" 3メガピクセルプログレッシブ CMOS
- H.264, MJPEG デュアルストリームエンコーディング
- 20fps@3M(2304×1296) & 30fps@2M(1920×1080)
- DWDR, Day / Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- マルチネットワーク監視: WEB ビューア, CMS(DSS / PSS) & DMSS
- 2.8mm 固定レンズ
- IR LED 最大照射距離: 30m
- IP67
- Micro SD カード対応
- Wi-Fi 対応


● アクセサリー (オプション)



● 外形寸法図 (mm)

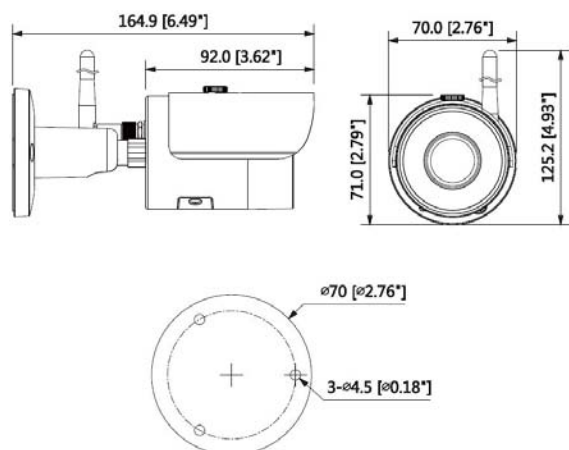

● 設置方法

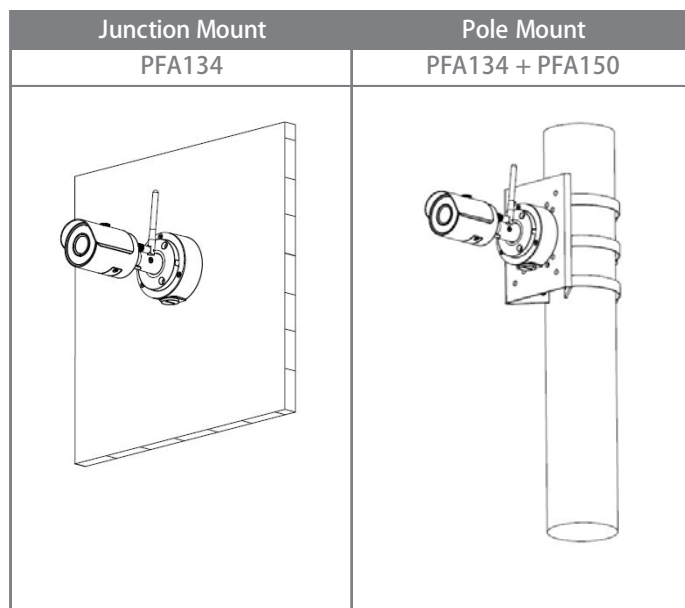

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Wi-Fi Series

DH-IPC-HFW1320SN-W-0280B

● 技術仕様

型式		DH-IPC-HFW1320SN-W-0280B	
カメラ		ビデオ	
イメージセンサー	1/3" 3メガピクセル プログレッシブ CMOS	圧縮方式	H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG
有効画素数	2304(H) x 1536(V)	ストリーミング能力	2ストリーム
RAM / ROM	256MB / 16MB	解像度	3M(2304×1296), 1080P(1920×1080), 1.3M(1280×960), 720P(1280×720), VGA(640×480), QVGA(320×240)
走査方式	プログレッシブ	フレームレート	メインストリーム 3M(1~20fps), 2M(1~30fps) サブストリーム VGA(1~30fps)
最低被写体照度	0.1Lux / F2.0(Color) 0Lux / F2.0(IR on)	ビットレート制御	CBR / VBR
S / N比	50dB以上	ビットレート	H.264 32K~10Mbps
IR LED最大照射距離	30m以上	Day / Night	オート (ICR) / カラー / 白黒
IR On / off 制御	オート / マニュアル	BLC モード	BLC / HLC / DWDR
IR 搭載個数	24個	ホワイトバランス	オート / ナチュラル / 街灯 / 屋外 / マニュアル
レンズ		ゲイン コントロール	オート / マニュアル
レンズタイプ	固定レンズ	ノイズリダクション	3D DNR
マウントタイプ	ボードイン	動き検出	オフ / オン (4ゾーン, 長方形)
焦点距離	2.8mm	注目画像領域	オフ / オン (4ゾーン)
最大開口径	F2.0	電子手ブレ	対応
視野角	水平 : 100° , 垂直 : 55°	スマートIR	対応
フォーカス制御	固定	デジタルズーム	16倍
近接撮影距離	非対応	画像回転 (フリップ)	0° / 90° / 180° / 270°
オーディオ		ミラー	オフ / オン
圧縮方式	非対応	プライバシー マスク	オフ / オン (4ゾーン, 長方形)
ネットワーク		インターフェース	
イーサネット	RJ-45 (100 / 1000Base-T)	ビデオ インターフェース	非対応
プロトコル	HTTP,HTTPS,TCP,ARP,RTSP,RTP, UDP,SMTP,FTP,DHCP, DNS,PPPOE, IPv4/v6,QoS,UPnP,NTP, Bonjour, 802.1x,Multicast,ICMP,IGMP,	オーディオ インターフェース	非対応
互換性	ONVIF, PSIA, CGI	RS485	非対応
ストリーミング方式	Unicast / Multicast	アラーム	非対応
最大ユーザーアクセス数	Unicast : 10 ユーザー Multicast : 20 ユーザー	電源	
エッジストレージ機能	NAS インスタント記録用ローカルPC Mirco SD カード 128GB	供給電圧	DC12V
Web ビューワー	IE, Chrome, Firefox, Safari	消費電力	4.4W以下
マネージメント ソフトウェア	Smart PSS, DSS, Easy4ip	環境	
対応スマートフォン	iPhone, iPad, Android Phone	動作温度・湿度範囲	-10℃~+50℃ / 95%以下
認証		保存温度・湿度範囲	-10℃~+50℃ / 95%以下
認証	CE(EN 60950 : 2000) UL : UL60950-1 FCC : FCC Part 15 Subpart B	防水防塵性能	IP67
		耐衝撃性能	非対応
		構造	
		筐体材質	金属+プラスチック
		外形寸法	Φ70mm×164.7mm
		重量	0.43kg
		総重量	0.52kg

お問い合わせ

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります