

NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Lite Series

DH-IPC-HFW1230SN-0360B

2メガピクセル IR LED 搭載
ネットワーク ミニバレット型カメラ

● 特長

- 1/2.7" 2メガピクセル プログレッシブ CMOS
- H.265 & H.264 デュアルストリーム エンコード
- 30fps@1080P(1920×1080)
- DWDR, Day / Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- 3.6mm 固定レンズ
- IR LED 照射距離：最大 30m
- IP67, PoE




● 設置方法

Corner Mount PFA134 + PFA151	Pole Mount PFA134 + PFA152-E
Junction Mount PFA134	

● アクセサリ (オプション)

PFA134	PFA151	PFA152-E

● 外形寸法図 (mm)

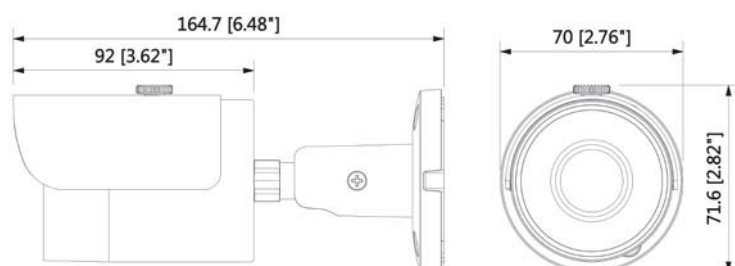

NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Lite Series

DH-IPC-HFW1230SN-0360B

● 技術仕様

型式	DH-IPC-HFW1230SN-0360B		
カメラ	ビデオ(続き)		
イメージセンサー	1/2.7" 2Mピクセル プログレッシブ CMOS	ホワイトバランス	オート / ナチュラル / 街灯 / 屋外 / マニュアル
有効画素数	1920(H) × 1080(V)	ゲイン コントロール	オート / マニュアル
RAM / ROM	256MB / 32MB	ノイズ リダクション	3D DNR
走査方式	プログレッシブ	動き検出	オフ / オン (4ゾーン, 長方形)
電子シャッタースピード	オート / マニュアル, 1/3秒 ~ 1/100,000秒	注目画像領域	オフ / オン (4ゾーン)
最低被写体照度	0.08Lux / F2.0 (カラー, 1/3s, 30IRE)	電子手ブレ	対応
	0.3Lux / F2.0 (カラー, 1/30s, 30IRE)	スマートIR	対応
	0Lux / F2.0 (IR オン)	デジタル ズーム	16倍
S / N比	50dB以上	画像回転(フリップ)	0° / 90° / 180° / 270°
IR LED最大照射距離	30m以上	ミラー	オフ / オン
IR オン / オフ 制御	オート / マニュアル	プライバシー マスク	オフ / オン (4エリア, 長方形)
IR 搭載個数	18個	オーディオ	
レンズ		圧縮方式	非対応
レンズタイプ	固定	ネットワーク	
マウントタイプ	ボーダイン	イーサネット	RJ-45 (10 / 100Base-T)
焦点距離	3.6mm	プロトコル	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, PPoE, IPv4 / v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, TLS
最大開口径	F2.0	互換性	ONVIF Profile S&G, API
視野角	水平 : 92° , 垂直 : 50°		
フォーカス制御	固定		
近接撮影距離	0.6m	ストリーミング方式	Unicast / Multicast
撮影距離の目安		最大ユーザーアクセス数	Unicast : 10 ユーザー, Multicast : 20 ユーザー
検知	観察	認識	識別
53m	21m	11m	5m
パン / チルト / 回転		エッジストレージ機能	インスタント記録用ローカルPC
パン / チルト / 回転 範囲	Web ビューワー		
パン : 0° ~ 360° , チルト : 0° ~ 90° , 回転 : 0° ~ 360°	IE, Chrome, Firefox, Safari		
インテリジェンス機能		マネージメント ソフトウェア	Smart PSS, DSS, DMSS
イベント	対応スマートフォン		
動体検知, 改ざん検知, シーンチェンジ	IOS, Android		
ネットワーク切断, IPアドレス コンフリクト	認証		
不正アクセス, ストレージ異常	認証		
トリップワイヤー, 侵入検知	CE (EN 60950 : 2000), UL : UL60950-1		
IVS		FCC : FCC Part 15 Subpart B	
ビデオ		インターフェース	
圧縮方式	H.265 / H.264H / MJPEG (サブストリーム)	ビデオ	非対応
スマートコーデック	H.265+ / H.264+	オーディオ	非対応
ストリーミング能力	2ストリーム	RS485	非対応
解像度	1080P(1920 × 1080) / 1.3M(1280 × 960) / 720P(1280 × 720) / D1(704 × 480) / VGA(640 × 480) / CIF(352 × 240)	アラーム	非対応
		電源	
		供給電圧	DC12V, PoE (802.3af)(Class 0)
フレームレート	メインストリーム	消費電力	5.5W以下
サブストリーム	1080P(1~30fps)	環境	
ビットレート制御	CBR / VBR	動作温度・湿度範囲	-30℃ ~ +60℃ / 95%RH以下
ビットレート	H265 : 12K ~ 6,400Kbps	保存温度・湿度範囲	-30℃ ~ +60℃ / 95%RH以下
Day / Night	オート (ICR) / カラー / 白黒	防水防塵性能	IP67
BLC モード	BLC / HLC / DWDR	構造	
		筐体材質	金属 + プラスチック
		外形寸法	Φ70mm × 164.7mm
		重量 / 総重量	0.38kg / 0.44kg

お問い合わせ

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります