

2メガピクセル フルカラースターライト HDCVI バレットカメラ RS040





- ・フルカラースターライト
- ・120dB True WDR、3DNR
- ・LED距離：40m
- ・解像度最大30fps@1080P
- ・HD/SD出力切り替え可能
- ・オーディオインターフェース、ビルトインマイク
- ・3.6mm固定レンズ
- ・IP67

対応アクセサリ



設置例

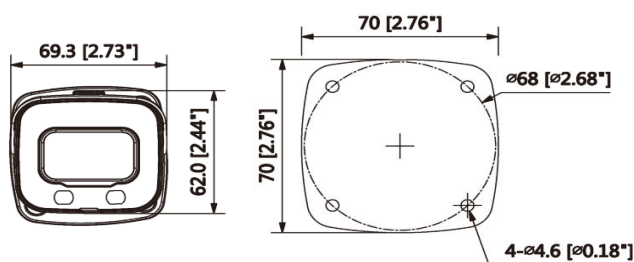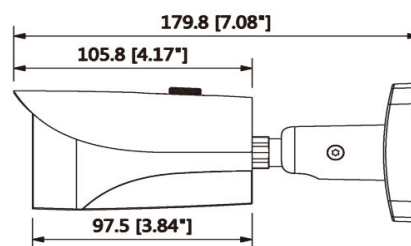

カメラ

イメージセンサー	1/2.8" CMOS
有効画素数	1920(H)×1080(V), 2メガピクセル
走査方式	プログレッシブ
電子シャッタースピード	PAL: 1/4s~1/100,000s NTSC: 1/3s~1/100,000s
最低被写体照度	カラー：0.001Lux/F1.0、LED ON：0Lux
S/N比	65dB以上
LED最大照射	40m
LED オン/オフ制御	オート/マニュアル
LED搭載数	2個

レンズ

レンズタイプ	固定レンズ/固定アイリス
マウントタイプ	ボードインタイプ
焦点距離	3.6mm
最大口径	F1.0
視野角	H: 89.5°、V: 47.3°
フォーカス制御	なし

RS040 DH-HAC-HFW2249EN-A-LED

近接焦点距離	1600mm 63"
パン・チルト・回転	パン: 0°~360°, チルト: 0°~90°, 回転: 0°~360°
撮影距離の目安	
	検出 観察 認識 識別
定義	25px/m 63px/m 125px/m 250px/m
距離	3.6mm: 53m 3.6mm: 21m 3.6mm: 11m 3.6mm: 5m
ビデオ	
解像度	1080P (1920×1080)
フレームレート	25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
ビデオ出力	1チャンネルBNC HDビデオ出力 または CVBS ビデオ出力(DIPスイッチ)
Day/Night	カラー
OSDメニュー	多言語対応
逆光補正	BLC / HLC / WDR
WDR	120dB
ゲインコントロール	AGC
ノイズリダクション	2D/3D
ホワイトバランス	オート/マニュアル
スマートライト	オート/マニュアル
認証	
認証	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
インターフェース	
オーディオ	1チャンネル イン&ビルトインマイク
電源	12V DC ±30%
消費電力	最大6.6W (12V DC, LEDオン)
環境	
動作温度・湿度範囲	-40°C~60°C、90%RH以下※起動は-40°C以上で行う必要有り
保存条件	-40°C~60°C、90%RH以下
防水防塵性能	IP67
ケース	アルミニウム
外形寸法(WxDxH)	179.8mm×70mm×70mm
重量	0.36kg
総重量	0.44kg

商品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

お問い合わせ先：

張り込み本舗

WEB <https://dahua-shop.jp/>
TEL 0120-46-1101
MAIL info@dahua-shop.jp