


8チャンネル 1U 8PoE 4K&H.265 プロ ネットワークビデオレコーダー RS045



- ・最大 8 チャンネル IP カメラ接続
- ・ Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+
H.264 搭載
- ・最大 12M ピクセル解像度でプレビュー & 再生
- ・ HDMI / VGA の同時ビデオ出力
- ・ ePoE 対応
- ・ EoC 対応
- ・ SATAⅢx2(最大HDD20TB)

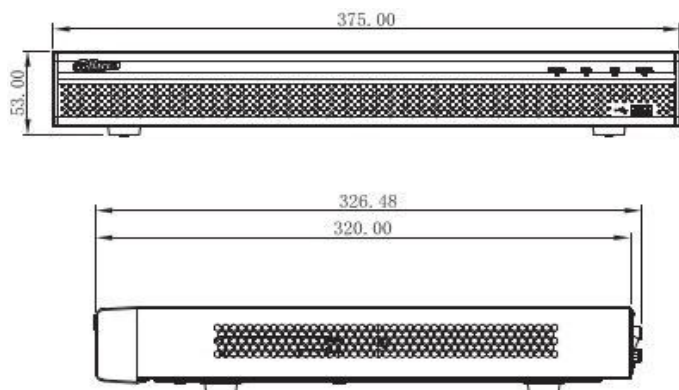

・ ePoE とは

従来の PoE より遠距離電力とデータを同時に同じ LAN ケーブルか同軸ケーブルで最大 800m 伝送する技術です。

ePoE は、ネットワークケーブルを使用すると 300m では 100Mbps, 25.5W、800m では 10Mbps, 13W となります。同軸ケーブルの場合、400m では 100Mbps, 20W、800m では 10Mbps, 10W となります。

ePoE をご使用いただく場合は、必ず ePoE スイッチ /ePoE 対応の NVR をご使用ください。

・ EoCとは

同軸ケーブルを用いてインターネット接続を行うものです。

ご使用の際は、必ず LR1002 をご使用ください。LR1002 は同軸ケーブルを LAN ケーブルに変換するものです。

システム		
メインプロセッサ		QUADコア 専用プロセッサ
OS		Embedded LINUX
オーディオ&ビデオ		
入力		8チャンネル
双方向トーク		1入力, 1出力, RCA
画面表示		
出力端子		HDMI × 1, VGA × 1
表示解像度	HDMI	3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
	VGA	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
デコーディング能力		4-ch@8MP(30fps), 16-ch@1080P(30fps)
画面分割表示		1 / 4 / 8 / 9

RS045 DHI-NVR5208-8P-4KS2E

OSD表示情報	カメラタイトル, 時刻, カメラロック, 動体検知, 録画
録画	
圧縮方式	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264
解像度	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1
ビットレート	16Kbps ~ 20Mbps
録画モード	マニュアル, スケジュール(連続, 動体検知, アラーム, IVS), 停止
録画間隔	1 ~ 120分 (初期値: 60分), 事前録画: 1 ~ 30秒, 事後録画: 10 ~ 300秒
ビデオ検出&アラーム	
トリガーイベント	録画, PTZ, ツアー, アラーム, ビデオプッシュ, メール配信, スナップショット, ブザー, ポップアップ表示
アラーム入力	4チャンネル
リレー出力	2チャンネル
再生&バックアップ	
同時再生	1 / 4 / 9
検索モード	時刻 / 日付, アラーム, 動体検知, 詳細検知 (秒単位)
再生機能	再生, 一時停止, 停止, 逆再生, 高速再生, スロー再生, 次ファイル, 前ファイル, 次カメラ, 前カメラ, フルスクリーン, バックアップ選択, デジタルズーム
バックアップモード	USBデバイス / ネットワーク
サードパーティー対応	
サードパーティー対応	Arecont Vision, Airlive, AXIS, Canon, Dynacolor, JVC, LG, Panasonic, Pelco, PSIA, Samsung, Sanyo, Sony, Watchnet 他
ネットワーク	
インターフェース	RJ-45 ポート×1 (10 / 100 / 1000 Mbps)
PoE	8ポート (IEEE802.3af / at) 全ポート: ePoE & EoC 対応
ネットワーク機能	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, FTP, Alarm Server, IP検索 (IP camera, DVR, NVRなど), P2P
最大ユーザーアクセス数	128ユーザー
スマートフォン	iPhone, iPad, Android
相互性	ONVIF 2.4, SDK, CGI
ストレージ	
内蔵HDD	SATAⅢポート×2, 最大10TB / 台
eSATA	非対応
外部インターフェース	
USB	2ポート(前面USB2.0×1, 背面USB3.0×1)
RS232	1ポート: PC通信&キーボード
RS485	1ポート: PTZコントローラ
一般仕様	
電源	シングル, AC100V ~ 240V, 50 ~ 60Hz
消費電力	NVR 15.2W未満 (HDDを除く) PoE 1ポート最大25.5W, 計130W (80%制御)
ファン	スマートファン, 回転速度自動調整
動作環境	
オペレーション条件	-10℃ ~ +55℃, 86 ~ 106kpa
ストレージ条件	-20℃ ~ +70℃, 0 ~ 90%RH

RS045 DHI-NVR5208-8P-4KS2E

構造	
外形寸法	1U, 375mm × 326.5mm × 53mm
重量	2.7kg (HDDを除く)
総重量	4kg (HDDを除く)
認証	
認証	CE : EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 FCC : Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 UL : UL 60950-1

商品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

お問合せ先：

張り込み本舗

WEB <https://dahua-shop.jp/>
TEL 0120-46-1101
MAIL info@dahua-shop.jp