

イーサネット長距離伝送 EoC エクステンダー
RS051-A / RS051-B




【RS051-A】LR1002-1ET

カメラ側



【RS051-B】LR1002-1EC

PoEスイッチ側

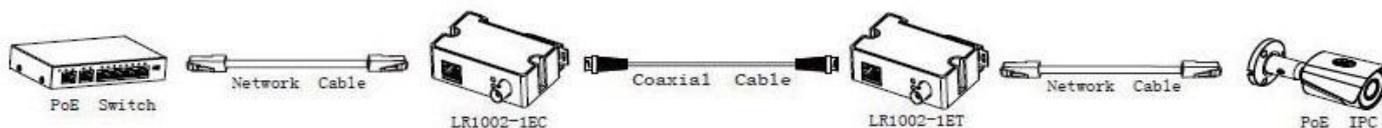

一般仕様

機能ポート	10 / 100 Mbps Base-TX ×1, BNC×1
消費電力	2W以下
伝送帯域幅	3C-2V同軸ケーブル : 400m / 100Mbps, 1000m / 10Mbps
PoE プロトコル	IEEE802.3af, IEEE802.3at(PoE / PoE+)
ネットワーク規格	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x(10 / 100 Mbps, 全二重, イーサネット通信)
避雷保護	コモンモード 4KV, 差動モード 2KV
動作温度	-30℃ ~ 65℃
湿度範囲	5% ~ 95%
重量	61g
外形寸法	79mm × 52mm × 23mm

3C-2V同軸ケーブルを使用する場合

LR1002-1ET/LR1002-1EC		48V	53V
100m	帯域幅(Mbps)	100	100
	負荷容量(W)	21	25.5
200m	帯域幅(Mbps)	100	100
	負荷容量(W)	15	24
300m	帯域幅(Mbps)	100	100
	負荷容量(W)	11	19
400m	帯域幅(Mbps)	100	100
	負荷容量(W)	9	16
500m	帯域幅(Mbps)	10	10
	負荷容量(W)	7	13
800m	帯域幅(Mbps)	10	10
	負荷容量(W)	5	8
1000m	帯域幅(Mbps)	10	10
	負荷容量(W)	4	6

商品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

お問い合わせ先 :

張り込み本舗

WEB <https://dahua-shop.jp/>
TEL 0120-46-1101
MAIL info@dahua-shop.jp