

DH-IPC-HDBW3549R1-ZAS-PV

5メガピクセルスマートデュアルイルミネーションアクティブ抑止バリフォーカルドームウィズセンスネットワークカメラ



Wiz Sense





- ・5MP 1/2.7 インチ CMOS イメージセンサー、低照度、高解像度。
- ・5MP (2960×1668)@20fps、4MP (2688 × 1520)@25/30 fps
- ・H.265 コーデック、高圧縮率、超低ビットレート。
- ・白色光とIRLED。最大 IR 照明距離 50m、白色光距離 40m。
- ・ROI、スマート H.264 + / H.265 +、AI H.264 / H.265、柔軟なコーディング、さまざまな帯域幅およびストレージ環境に適用可能。
- ・回転モード、WDR、3D NR、HLC、BLC、電子透かし、さまざまな監視シーンに適用可能。
- ・インテリジェントモニタリング:侵入、トリップワイヤー(2つの機能は、車両と人間の分類と正確な検出をサポートします)
- ・異常検出:モーション検出、プライバシーマスキング、シーン変更、オーディオ検出、SD カードなし、SD カードいっぱい、SD カードエラー、ネットワークの切断、IP の競合、不正アクセス、および電圧検出。
- ・アラーム:1 入力 1 出力。オーディオ:1 入力 1 出力。
- ・MicroSD カード 256GB
- ・内蔵デュアルマイク、1ch スピーカー双方向通話対応。
- ・DC12V/PoE 電源。
- ・IP67、IK10 保護。
- ・音声とライト(赤色・青色のフラッシュライト)によるアラーム。
- ・SMD 4.0
- ・アラーム入力によるワンクリック設定/設定解除。

アクセサリ



PFA197R
ジャンクションボックス

Dimensions (mm[inch])

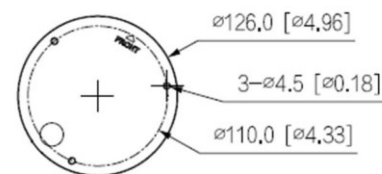

サイバーセキュリティ	ビデオ暗号化;ファームウェアの暗号化;構成の暗号化。 ダイジェスト;WSSE;アカウントのロックアウトセキュリティ ログ;IP/MAC フィルタリング、X.509 証明書の生成とイ ンポート/シスログ;HTTPS;802.1x;トラステッドブート; 信頼できる実行。信頼できるアップグレード
プロトコル	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
互換性	ONVIF(プロファイル S/プロファイル G/プロファイル T)/CGI/P2P/マイルストーン
ユーザー/ホスト	20(総帯域 72M)
ストレージ	FTP;SFTP;MicroSD カード 256GB;NAS
ブラウザ	IE8/9/11、chrome、Firefox
管理ソフトウェア	SmartPSS、DSS、DMSS
スマートフォン	iOS、android
認証	
認証	CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14
ポート	
音声入力	1 チャンネル(RCA ポート)
音声出力	1 チャンネル(RCA ポート)
アラーム入力	1 チャンネル入力: 5mA 3V-5V DC
アラーム出力	1 チャンネル出力:300mA 12VDC
電源	
電源	12A/PoE(802.3af)
消費電力	標準 : 3.3W(12VDC) / 4.7W(PoE) 最大時(H.265 +メインストリーム/ IR+白色光点灯): 7.7W(12VDC) / 9W(PoE)
環境	
動作環境	-30°C ~ +60°C / 湿度 95%未満
保管条件	-40°C ~ +60°C
保護グレード	IP67,IK10
構造	
筐体	金属
寸法	105mm xΦ126.0mm(4.13"×Φ4.96")
正味重量	0.73 g
総重量	0.9 g

※製品の仕様、外観は予告なく変更する場合があります。