

### PFS3009-8ET-96


#### 8 ポート PoE アンマネージド スイッチ



#### ● 特長

- レイヤ2スイッチ
- IEEE802.3(10BASE5)、IEEE802.3u(100BASE-T)、IEEE802.3X 規格に準拠
- 250 メートルの長距離 PoE 伝送をサポート
- ポート 1 は Hi-PoE 60W / PoE++ 90W 電源をサポート
- PoE ウオッチドッグ対応

#### ● 外形寸法図 (mm)

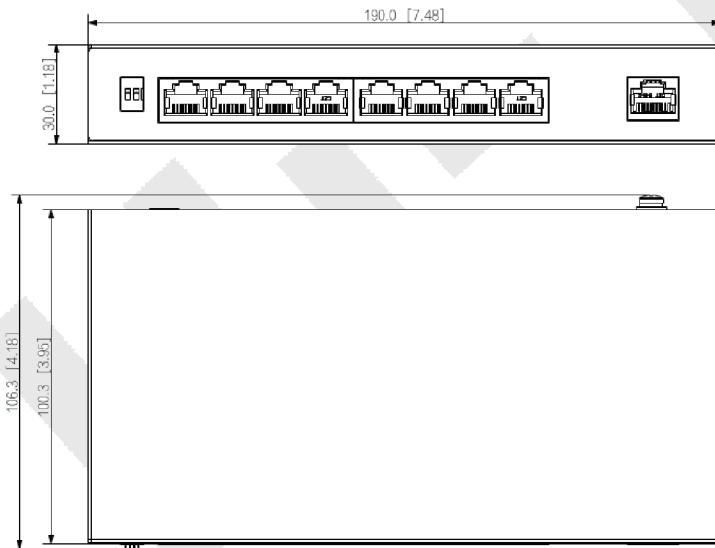

#### ● DIP スイッチ

PD Alive	Watch Dog機能 (ON : カメラの稼働状態を監視し、フリーズ時カメラを再起動)
Extend Mode	遠距離伝送機能 (ON : 250mまで電源重疊。但し、最大帯域10Mbps)

# Accessories

(アクセサリ)



## PFS3009-8ET-96

### ● 技術仕様

型式	PFS3009-8ET-96
ハードウェア	
PoEポート	8ポート
イーサーネット	ポート1~8: 10 / 100Mbps (PoE), ポート9: 10 / 100Mbps (Uplink)
電源	DC48 ~ 57V / 2 ~ 1.68A 電源アダプター
温度範囲	-10°C ~ 55°C
湿度範囲	5% ~ 95% (RH)
消費電力	アイドル状態: 1.5W, 最大負荷状態: 96W
パフォーマンス	
レイヤー	レイヤー2
管理系	なし
スマート管理スイッチ	なし
スイッチング容量	1.8Gbps
パケット転送能力	1.34Mpps
パケットバッファメモリ	768kb
MACテーブルサイズ	2k
通信規格	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3X 規格に準拠
特徴	
PoEプロトコル	IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE, IEEE802.3bt (PoE++)
PoE給電	最大96W
PoE電力管理	対応
PoE PIN割当	1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-)
ePoE	非対応
長距離PoE転送	対応
PoEウォッチドッグ	対応
全般	
静電気保護	Air Discharge 8KV, Contact Discharge 6KV
雷保護	Common Mode 4KV, Differential Mode 2KV
重量/総重量	0.49kg / 1.30kg
外形寸法	190mm × 100mm × 30mm
筐体	金属
取り付け	デスクトップ/ウォールマウント
認証	CE, FCC

距離	IEEE802.3at (PoE+) : 30W		Hi-PoE : 60W		IEEE802.3bt (PoE++) : 90W	
	電力容量 (W)	帯域 (Mbps)	電力容量 (W)	帯域 (Mbps)	電力容量 (W)	帯域 (Mbps)
100	25.5	100	53	100	71.3	100
150	25.5	10	50	10	62	10
200	25.5	10	47	10	51	10
250	25.5	10	37	10	40	10

※環境によっては、表記の値を下回る場合があります。

### お問い合わせ



商品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。