

HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)



POC Series

DH-HAC-HDBW2241RAN-Z-A-POC

2メガピクセル POC 対応 ドーム型 CVI カメラ




● 特長

- スターライトテクノロジー搭載
- 2.7mm ~ 13.5mm 電動レンズ
- IR LED 最大照射距離 : 60m スマート IR 機能搭載
- ビルトインマイク搭載
- 防水防塵 / 耐衝撃性能 IP67 / IK10, POC(CVI のみ), DC12V / 1A


● アクセサリ (オプション)



● 設置方法

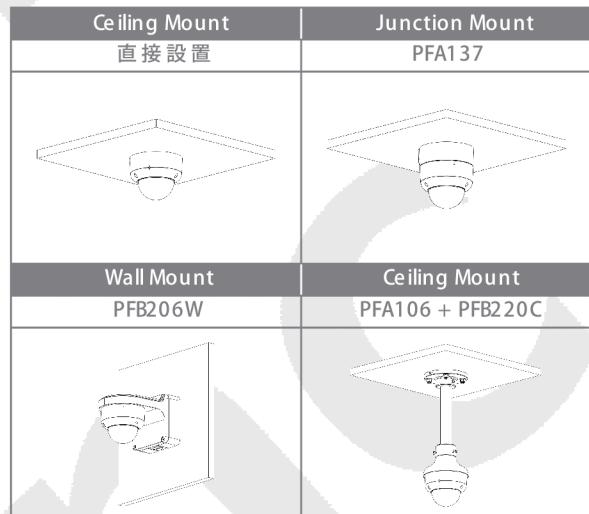

● 外形寸法図 (mm)

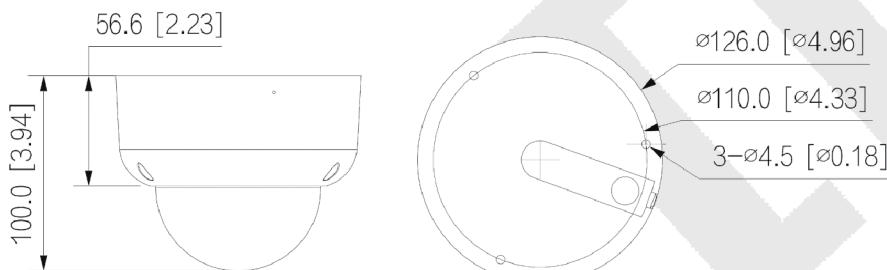

HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)



POC Series

DH-HAC-HDBW2241RAN-Z-A-POC

● 技術仕様

型式	DH-HAC-HDBW2241RAN-Z-A-POC			
カメラ				
イメージセンサー	2メガピクセル CMOS	Day / Night	オート (ICR)	
有効画素数	1920(H) × 1080(V), 2MP	逆光補正	BLC / HLC / WDR (130dB)	
走査方式	プログレッシブ	ホワイトバランス	オート / エリアホワイトバランス	
電子シャッタースピード	1/30秒 ~ 1/100,000秒	ゲインコントロール	オート / マニュアル	
最低被写体照度	0.001Lux / F1.6, 30IRE, IRオン : 0Lux	ノイズリダクション	3D NR	
S/N 比	65dB以上	スマートIR	対応	
IR LED 最大照射距離	60m	ミラー	対応	
IR オン / オフ制御	オート	プライバシーマスク	オフ / オン (8エリア, 矩形)	
IR LED 搭載数	3個	認証		
パン / チルト / 回転 範囲	パン : 0° ~ 355°, チルト : 0° ~ 80°, 回転 : 0° ~ 355°	認証	CE : EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC : CFR47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL : UL60950-1+CAN / CSA C22.2 No.60950-1	
レンズ				
レンズタイプ / アイリスタイプ	電動 (オートフォーカス対応) / 固定アイリス	ポート		
マウントタイプ	Φ14	ビデオ出力	CVI / TVI / AHD / CVBS出力に切替可能 (BNCポート × 1) ≈1	
焦点距離	2.7mm ~ 13.5mm	オーディオ入力	ピルトインマイク	
最大口径	F1.6	電源		
視野角	水平 : 108° ~ 30°, 垂直 : 56° ~ 17°	供給電圧	POC (CVIのみ), DC12V ±30%	
近接撮影距離	0.8m	消費電力	6.9W以下, POC (AT)	
撮影距離の目安				
	検知	観察	認識	識別
ワイド	44.1m	17.6m	8.8m	4.4m
テレ	144.8m	57.9m	28.9m	14.8m
ビデオ				
フレームレート	CVI : 1080P@30fps, AHD : 1080P@30fps, TVI : 1080P@30fps, CVBS : 960 × 480H			筐体材質
解像度	1080P (1920 × 1080), 960H (960 × 480)			金属
				外形寸法
				Φ126mm × 100mm
				重量
				0.65kg

※1. CVBS 切換後、それ以外の映像出力方式に切り替える場合は XVR-I3 シリーズのレコーダーが必要。

※2. 起動は -30°C 以上で行う必要があります。

お問い合わせ

dahua製
防犯カメラ取扱専門店
張り込み本舗

WEB <https://dahua-shop.jp>
TEL 0120-46-1101
MAIL info@dahua-shop.jp

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

Copyright © 2022-2024 WDJ Hi-Tech Inc. All Rights Reserved.