

HDCVI DVR (HDCVI レコーダー)



Wiz Sense

DH-XVR5108HE-4KL-I3

8 チャンネル 4K ミニ 1U ペンタブリッド


Wiz Sense デジタルビデオレコーダー




●特長

- H.265+/H.265 映像圧縮方式
- 全チャンネル AI-Coding 対応
- HDCVI/AHD/TVI/アナログ/IP ビデオ入力対応
- 最大 16 チャンネル IP カメラ入力(最大 8M のカメラ接続が可能), 最大入力帯域 128Mbps
- SMD Plus 機能(最大 8CH), 境界保護機能(最大 2CH), 顔認識機能(最大 2CH)に対応

● 外形寸法図 (mm)

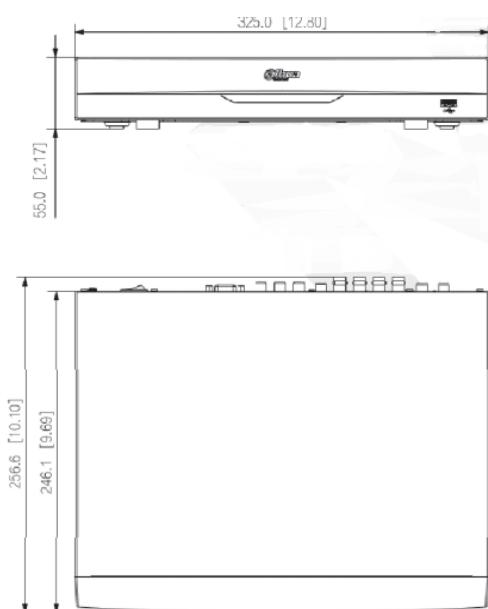

● システム構成

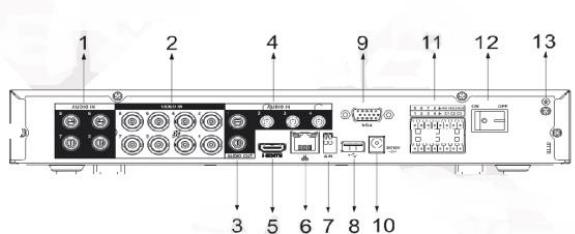

- | | | | |
|----|--------------------------|----|-------------------------|
| 1 | AUDIO IN, RCA Connector | 2 | VIDEO IN |
| 3 | AUDIO OUT, RCA Connector | 4 | AUDIO IN, RCA Connector |
| 5 | HDMI Port | 6 | Network Port |
| 7 | RS-485 Port | 8 | USB Port |
| 9 | VGA Port | 10 | Power Input |
| 11 | Alarm In/Out | 12 | Power Switch |
| 13 | Ground | | |

● A I 機能利用の制限

	顔認証 1ch	顔認証 2ch	I VS 1ch	I VS 2ch	顔認証・IVS 無
顔認証	-	-	使用不可	使用不可	-
IVS	使用不可	使用不可	-	-	-
SMD Plus	使用不可	使用不可	7ch	使用不可	8ch

HDCVI DVR (HDCVI レコーダー)



Wiz Sense

DH-XVR5108HE-4KL-I3

●技術仕様

型式		DH-XVR5108HE-4KL-I3	
システム		圧縮方式	
メインプロセッサ	Embedded プロセッサ	ビデオ圧縮	AICoding※2/H.265+/H.265/H.264+/H.264
OS	Embedded LINUX	オーディオ圧縮	G.711A.G.711U.PCM
境界保護※1		録画再生	
パフォーマンス	合計 2 チャンネルまで対応	録画モード	マニュアル,スケジュール (一般,連続) MD(ビデオ検出:モーション検出,ビデオ損失,改ざん),アラーム,停止
顔検出		同時再生	1/4/9
顔の属性	性別,年齢,眼鏡,表情,マスク,ひげの 6 つの属性検出。 最大 4 つの検出パネルが同時に表示可能。	バックアップモード	USB デバイス/ネットワーク
顔検出パフォーマンス	合計 2 チャンネル。1CH で最大 12 個の顔検出が可能。	再生モード	タグ再生,スマート再生(顔および動き検出) インスタント再生,一般再生,イベント再生,
顔認識※1		アラーム	
顔認識チャンネル数	合計 2 チャンネルまで対応	一般アラーム	モーション検出,ビデオ損失,改ざん, およびローカルアラーム
データベース管理	合計 2 万枚の顔画像を含む,10 個のデータベースを作成可能。	異常アラーム	ディスクなし,ディスクエラー,空き容量不足, オフライン,IP の競合,MAC の競合
SMD Plus※1		インテリジェントアラーム	顔検出,顔認識,境界保護
パフォーマンス	全チャンネルで対応	アラームリンクージ	録画,スナップショット(パノラマ), IPC 外部アラーム出力,アクセスコントローラー, 音声プロンプト,アラームログ,プリセット,電子メール
ビデオ & オーディオ		ポート	
アナログカメラ入力	8 チャンネル、BNC	オーディオ入力/出力	入力×8/出力×1,RCA
HDCVI カメラ	4K,6MP,5MP,4MP,1080P@30fps,720P@60fps,720P@30fps	双方向トーカー	オーディオ入出力×, (RCA 端子を利用)
AHD カメラ	4K,5MP,4MP,3MP,1080P@30fps, 720P@30fps	アラーム入力	入力×8
TVI カメラ	4K,5MP,4MP,3MP,1080P@30fps,720P@30fps	リレー出力	出力×3
IP カメラ入力	切替 8 台+追加 8 台,各チャンネル最大 8MP	内蔵 HDD	SATA ポート×1,最大 16TB/台
録画レート	メインストリーム (全チャンネル) サブストリーム	RS485	1 ポート : PTZ コントローラ
ビットレート	32Kbps~6144Kbps	USB	USB2.0×1,USB3.0×1
オーディオサンプリングレート	8kHz,16 ビット	ネットワーク	1 (10/100/1000Mbps Ethernet port, RJ-45)
オーディオビットレート	64 k b p s	全般	
ビットレートタイプ	ビデオストリームとコンボジットストリーム	電源	DC12V/2A
インターフェース	HDMI×1,VGA×1	消費電力	10W 未満
解像度	HDMI VGA	重量	1.24 kg
画面分割表示	3840×2160,1920×1080, 1280×1024,1280×720	総重量	1.92 kg
サードパーティー対応	Onvif,RTSP,Panasonic,Sony,AXIS, Arecont,Pelco,Canon,Samsung	外形寸法	ミニ 1U,325.0 mm×256.6 mm×55.0 mm
ネットワーク		動作温度/動作湿度	-10°C~+55°C/10~90%
ネットワーク機能	HTTP,HTTPS,TCP/IP,IPv4,RTSP,UDP, SMTP,NTP,DHCP,DNS,P2P	取り付け	デスクトップ
スマートフォン	iPhone,iPad,Android	認証	FCC:Part15 SubpartB, CE:CE-LVD:EN60950-1/IEC60950-1, CE-EMC:EN61000-3-2,EN61000-3-3, EN55032,EN50130,EN55024
相互性	ONVIF.16.12、CGI Conformant		
ブラウザ	Chrome,IE9 以上,Firefox		
ネットワークモード	シングルアクセスモード		

※1.顔認識と SMD Plus,境界保護は同時に使えません。

※2.AICoding とは H.265 より高压縮を行う技術です。

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります