

HDCVI DVR (HDCVI レコーダー)



Wiz Sence

DH-XVR5216A-4KL-12

16 チャンネル 4K 1Uペンタブリッド

WizSence デジタルビデオレコーダー





● 特長

- H. 265+/H. 265 映像圧縮方式
- HDCVI/AHD/TVI/アナログ/IP ビデオ入力対応
- 最大 32 チャンネル IP カメラ入力 (最大 8M のカメラ接続が可能), 最大入力帯域 128Mbps
- 境界保護, SMDPlus 機能搭載
- 2 チャンネルまで顔認識対応
- HDD 最大 10TB/台 (SATA ポート×2)

● システム構成

● 外形寸法図 (mm)

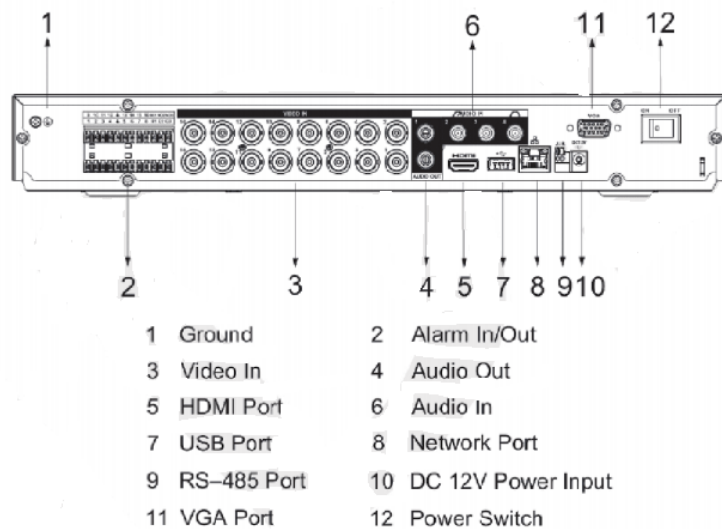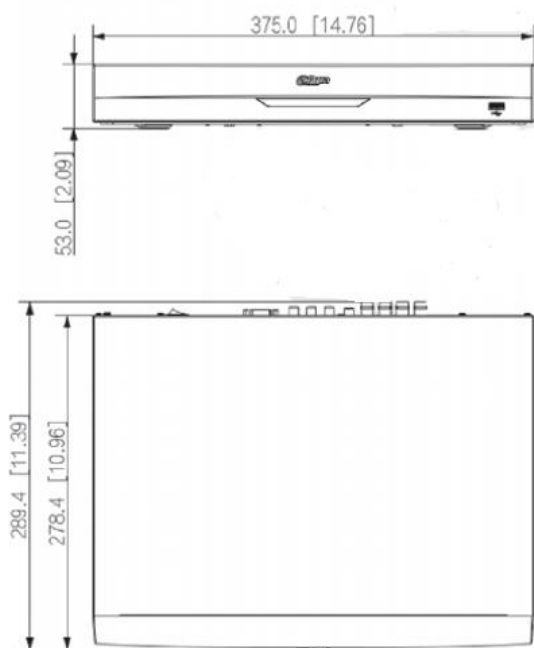

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

HDCVI DVR (HDCVIレコーダー)



WizSence

DH-XVR5216A-4KL-I2

●技術仕様

型式		DH-XVR5216A-4KL-I2		
システム		画面表示（続き）		
メインプロセッサ		Embedded プロセッサ	OSD 表示情報	カメラタイトル, 日付時刻, ビデオロス, カメラロック, 動体検知、録画
OS		Embedded LINUX		
境界保護			ネットワーク	
パフォーマンス		合計 2 チャンネルまで対応、各チャンネルに IVS で最大 10 イベント設定可能	インターフェース	RJ-45 ポート×1（1000Mbps）
			ネットワーク機能	HTTP,HTTPS,TCP/IP,IPV4/IPV6, UPnP,RTSP,UDP,SMTP,NTP,DHCP、DNS,IPFilter, PPPoE,FTP,AlarmServer,P2P,IPSearch（DahuaIP カメラ、DVR,NVS 等をサポート）
物分類		人、車に対してトリップワイヤ、侵入検知が可能		
AI 検索		ターゲットで検索（人間、車両）		
顔認証※1				
パフォーマンス		1 秒間に最大 12 枚の顔写真処理, 合計 2 チャンネルで顔認識が可能（CVI カメラのみ対応）	最大ユーザーアクセス数	128 ユーザー
			スマートフォン	iPhone,iPad,Android
ストレンジャーモード		顔情報データベースに未登録者の顔を検出、類似性しきい値は手動設定可能	相互性	ONVIF16.12、CGI、Conformant
			ビデオ検出&アラーム	
AI 検索		最大 8 つの顔画像を同時に検索が可能。各画像の類似性しきい値は手動設定可能	トリガーイベント	録画, PTZ、ツアー、ビデオメッセージ、E メール、FTP、スナップショット、ブザー、ポップアップ表示
データベース管理		合計 2 万枚の顔画像を含む、10 個のデータベースを作成可能 名前、性別、誕生日、住所、証明書の種類、証明書番号、国と地域、州を各顔写真に追加可能	映像検出内容	動き検出：396 ゾーン（22×18）、ビデオロス、カメラ映像断&カメラ接続状態判別
データベースアプリケーション		各データベースを各ビデオチャンネルに適用可能	アラーム入力	入力×8
トリガーイベント		ブザー、音声プロンプト、電子メール、スナップショット、録画、フレーム出力、PTZ アプリケーション	リレー出力	出力×3
			再生&バックアップ	
SMD Plus			同時再生	1/4/9
パフォーマンス		16 チャンネル	検索モード	時刻/日付、フレーム、動体検知、詳細検索（秒単位）
AI 検索		ターゲットで検索（人間、車両）	再生機能	再生、一時停止、停止、逆再生、高速再生、スロー再生、次ファイル、前ファイル、次カメラ、前カメラ、フルスクリーン、リビート、シャッフル、バックアップ選択、デジタルズーム
ビデオ&オーディオ			バックアップモード	USB デバイス/ネットワーク
アナログカメラ入力		16 チャンネル BNC	ストレージ	
HDCVI カメラ		4K, 6Mp, 5MP, 4MP, 1080P@30fps, 720P@60fps, 720P@30fps	内蔵 HDD	SATA ポート×2、最大 10TB/台
AHD カメラ		4K, 5MP, 4MP, 3MP, 1080 P @30fps, 720P@30fps	eSATA	非対応
TVI カメラ		4K, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@30fps、720P@30fps	外部インターフェース	
アナログカメラ		PAL/NTSC	USB	USB2.0×1, USB3.0×1
IP カメラ入力		切替 16 台+追加 16 台、各チャンネル最大 8MP	RS232	非対応
オーディオ入力/出力		入力×4/出力×1、RCA	RS485	1 ポート：PTZ コントローラ
双方向トーク		オーディオ入出力×1、RCA	電源	
録画			電源	D C 12V/4A
圧縮方式		AI Coding※2/H.265+/H.265/H.264+/H.264	消費電力	15W 未満（HDD を除く）
解像度		4K, 6Mp, 5MP, 4K-N, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF	構造	
録画レート	メインストリーム （全チャンネル）	4K（1～7fps）6MP（1～10fps）5MP（1～12fps）	外形寸法	1U, 375mm×288mm×53mm
		4K-N, 4MP, 3MP,（1～15fps）	重量	1.9 k g（HDD を除く）
		4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF（1～30fps）	総重量	3.2 k g
	サブストリーム	960H（1～15fps）, D1/CIF（1～30fps）	インストール	デスクトップ
			環境	
ビットレート		32Kbps～6144Kbps	オペレーション条件	-10℃～+55℃, 0～90%RH
録画モード		マニュアル、スケジュール（連続、一定期間） 動体検知（ビデオ検出、動体検知、ビデオロス、改ざん検知、）アラーム、停止	ストレージ条件	-20℃～+70℃, 0～90%RH
録画間隔		1～60 分（初期値：60 分） 事前録画：1～30 秒、事後録画：10～300 秒	サードパーティー対応	
オーディオ圧縮方式		G. 711A, G. 711U, PCM	サードパーティー対応	Dauhua, ArecontVision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CPPlus, Dynacolor, HoneyWell、Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, andmore
オーディオサンプリングレート		8KHz, 16 ビット		
オーディオビットレート		64Kbps		
画面表示				
インターフェース		HDMI×1, VGA×1	認証	
解像度	HDMI	3840×2160、1920×1080、1280×1024、1280×720	認証	FCC:Part15, SubpartB, CE:CE-LVD:EN60950-1/IEC60950-1, CE-EMC:EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55032, EN50130, EN55024
	VGA	1920×1080、1280×1024、1280×720		
画面分割表示		1/4/8/9/16（16 は IPC 追加時のみ）		

※1. 顔認識と SMDPlus, 境界保護は同時に使用できません。

※2. AICoding とは H.265 より高圧縮を行う技術です。

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります