

HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)



Lite Series

DH-HAC-HFW1231RN-Z-A

2 メガピクセル スターライト IR LED 搭載
屋外用防水 HDCVI バレット型カメラ




● 特長

- スターライトテクノロジー搭載
- 最大 30fps@1080P
- 130 dB trueWDR, 3DNR
- 2.7~12mm 電動レンズ
- HD-CVI/AHD/HD-TVI/アナログ出力の切替可能 (OSD メニュー/PFM820)
- 画像最適化
- ビルトインマイク搭載
- IR LED 照射距離: 最大 80m、スマート IR
- 防水防塵性能 IP67
- DC12V/1A



● アクセサリ (オプション)



● 設置方法

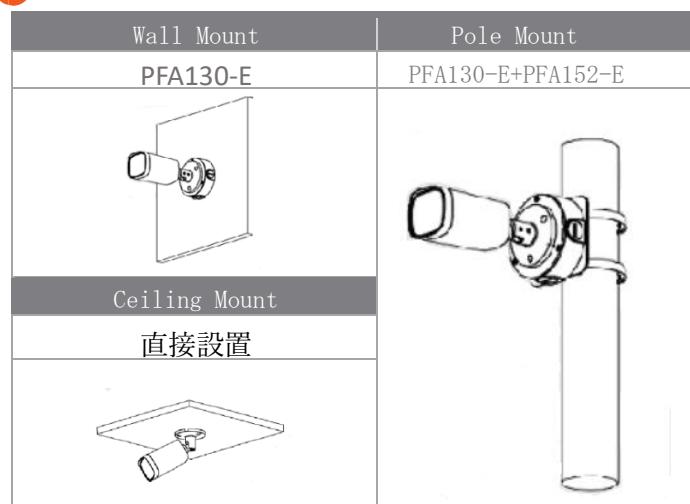

● 外形寸法図 (mm)

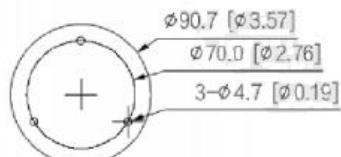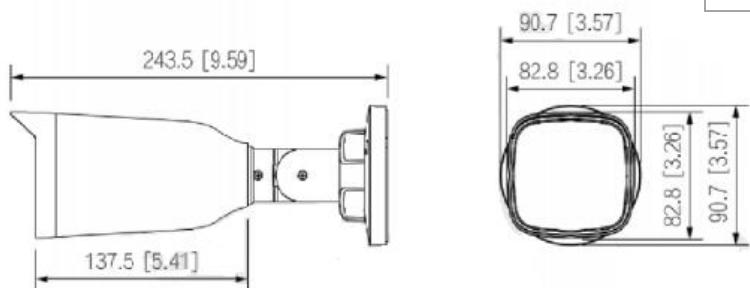

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)



Lite Series

DH-HAC-HFW1231RN-Z-A

● 技術仕様

型式	DH-HAC-HFW1231RN-Z-A							
カメラ	ビデオ(続き)							
イメージセンサー	1/2.8" CMOS	ホワイトバランス	オート/エリアホワイトバランス					
有効画素数	1920(H) × 1080(V), 2MP	ゲインコントロール	オート/マニュアル					
走査方式	プログレッシブ	ノイズリダクション	3DNR					
電子シャッタースピード	1/30 秒～1/100,000 秒	スマート IR	対応					
最低被写体照度	0.002Lux / F1.5, 30IRE, IR オン : 0Lux	ミラー	対応					
S / N 比	65dB 以上	プライバシーマスク	オフ/オン (8 エリア, 長方形)					
IR LED 最大照射距離	80m	認証						
IR オン / オフ制御	オート	認証	CE(EN55032):2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1 : 2014, EN62368-1:2014+A11 : 2017) , FCC(CFR47FCCPart15subpartB,ANSIC63.4-2014), UL(UL60950-1+CAN/CSAC22.2No.60590-1)					
IR LED 搭載数	4 個							
パン / チルト / 回転 範囲	パン : 0° ~ 360°, チルト : 0° ~ 90°, 回転 : 0° ~ 360°							
レンズ								
レンズタイプ	電動(オートフォーカス対応) / 固定アイリス	ポート						
マウントタイプ	Φ14	ビデオ出力	CVI/TVI/AHD/CVBS 出力に切替可能(BNC ポート×1)※1					
焦点距離	2.7mm~12mm	オーディオ	ピルトイインマイク×1					
最大口径	F1.5	電源						
視野角	水平 : 102° ~33°, 垂直 : 53° ~19°	供給電圧	DC12V±30%/1A					
近接撮影距離	500mm	消費電力	最大 9.4W (DC12V, IR オン)					
撮影距離の目安								
	検知	観察	認識	識別				
ワイド	47.6m	19.0m	9.5m	4.8m				
テレ	132.1m	52.9m	26.4m	13.2m				
環境								
フレームレート	CVI:1080P@30fps, AHD:1080P@30fps, TVI:1080P@30fps, CVBS:960H 960×480H			動作温度・湿度範囲				
				-30°C～+60°C/95%RH 以下※2				
Day/Night	オート (ICR)			保存温度・湿度範囲				
解像度	1080P (1920×1080), 960H (960×480)			-30°C～+60°C/95%RH 以下				
逆光補正	BLC/WDR(130 dB) / HLC			防水防塵性能				
	IP67							
構造								
筐体材質								
外形寸法								
重量								
総重量								
0.55 kg								
0.76 kg								