

NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Wiz Sense

DH-IPC-HFW3241DFN-AS-4G

2メガピクセル 固定焦点 IR LED 搭載

Wiz Sense 4G ネットワークカメラ

● 特長

- H.265 コーデック,高圧縮率,超低ビットレート
- IRLED 最大照射距離 : 50m
- アラーム 2 入力/2 出力,オーディオ 1 入力/1 出力,RS485
- Micro SD カード最大 256G
- DC12V/1A,防水防塵性能 : IP67
- Micro SIM に対応




● アクセサリ (オプション)

PFA121	PFA152-E	PFB110W

● 付属品

PFB121W

● 外形寸法図 (mm)

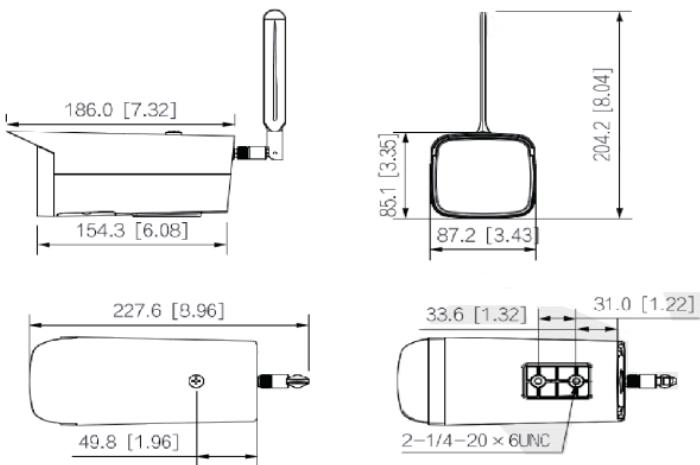

● 設置方法

Ceiling Mount PFB110W	Pole Mount PFA121+PFA152-E+PFB121W
Wall Mount PFB121W	

NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Wiz Sense

DH-IPC-HFW3241DFN-AS-4G

● 技術仕様

型式	DH-IPC-HFW3241DFN-AS-4G			
カメラ			オーディオ	
イメージセンサー	1/2.8 "CMOS	圧縮方式	PCM/G.711a/G.711Mu/G.726/G.723	
有効画素数	1920(H)×1080(V)	ビルトインマイク	対応	
RAM/ROM	152MB/128MB	アラーム		
走査方式	プロプレッシブ	アラームイベント	SDカードなし,SDカードフル,SDカードエラー,ネットワーク切断,IPコンフリクト,不正アクセス,動体検知,改ざん検知,トリップワイヤー,侵入検知,シーンチェンジ,オーディオ検知,電圧検知,外部アラーム,SMD,セキュリティ例外	
電子シャッタースピード	オート/マニュアル,1/3~1/100,000秒			
S/N比	56dB以上			
最低被写体照度	0.002Lux/F1.6			
IR LED 最大照射距離	50m	ネットワーク		
IR オン/オフ制御	オート/マニュアル	イーサネット	RJ-45(10/100Base-T)	
IR 搭載数	2個	SDK と API	対応	
パン/チルト/回転 範囲	パン:0°~360° チルト:-60°~0° 回転:0°~360°	サーバーセキュリティ	暗号化(映像/ファームウェア/構成),ダイジェスト,WSSE,アカウントロックアウト,セキュリティログ,IP/MACフィルタリング,X.509,照明の生成ルート,Syslog,HTTPS,502.X,セキュアな動作環境(起動/実行/アップグレード)	
レンズ				
レンズタイプ	固定	プロトコル	IPv4,IPv6,HTTP,HTTPS,TCP,UDP,ARP,RTP,RT RTMP,SMTP,FTP,SFTP,DHCP,DNS,QoS,UPnP,NTP,Multicast,ICMP,PPPoE,802.1x	
マウントタイプ	M12	相互性	ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T),CGI,Milestone,P2P	
焦点距離	2.8mm	ユーザー	20ユーザー	
最大開口径	F1.6	エッジストレージ機能	FTP,SFTP,MicroSDカード 256GB	
視野角	水平:107°,垂直:56°	Web ビューワー	IE(IE8以降),Chrome,Firefox	
絞り	固定	マネージメントソフトウェア	SmartPPS,DSS,DMSS	
接近撮影距離	0.7m	対応スマートフォン	iOS,Android	
撮影距離の目安				
レンズ	検知	4G	4G_LTE	B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40/B41
2.8mm	43.9m		3G_WCDMA	B1/B5/B8
			2G_GSM	B3/B5/B8
プロフェッショナルインテリジェント				
SMD3.0	対応	認証	CE-LVD : EN62368-1 CE-EMC : Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC : 47CRF FCC Part15,Sudpart B	
境界保護	トリップワイヤー,侵入検知	認証		
スマート検索	NVRと連携してインテリジェント検索,イベント抽出	ポート		
ビデオ				
圧縮方式	H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG	RS485	1(ボーレート範囲:1200bps~115200bps)	
スマートコーデック	Smart H.265+; Smart H.264+	オーディオインターフェース	入力×1,出力×1(RCA)	
AI コーデック	AI H.265: AI H.264 1080P(1~30fps) サブD1(1~30fps),カード:1080P(1~30fps)	アラーム	入力×2:DC5V/5mA/出力×2:DC12V/300mA	
ストリーミング能力	3ストリーム	電源		
解像度	1080P,(1920×1080)/1.3M(1280×964)/ 720P(1920×720)/D1(704×480)/ VGA(640×480)/F1C(352×240)	供給電源	DC12V/1A	
		消費電力	5.9W以下	
ピットレート制御	CBR/VBR 512kbps~8192kbps 256kbps~7424kbps	環境		
Day/Night	オート(ICR)/カラー/白黒	動作温度・湿度範囲	-30°C~+60°C/95%以下	
BLC/HLC/WDR	対応(WDR:120dB)	保存温度	-30°C~+70°C	
ホワイトバランス	オート/ナチュラル/街灯/野外/マニュアル/カスタム	防水防塵性能	IP67	
ゲインコントロール	オート/マニュアル	構造		
ノイズリダクション	3DNR	筐体材質	金属,プラスチック	
動き検出	オフ/オン(4ゾーン,長方形)	外形寸法	227.6mm×204.2mm×87.2mm	
注目画像領域	対応(4ゾーン)	重量	0.945 kg	
画像回転(フリップ)	0°/90°/180°/270°	総重量	1.44 kg	
ミラー	対応			
プライバシーマスク	8エリア			

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります