

DH-HAC-HDW1200TLMN-A-POC

2メガピクセル HDCVI ミニアイボール カメラ



● 特長

- ビルトインマイク搭載
- IR LED 最大照射距離：30m スマート IR 機能搭載
- 防水防塵性能 IP67
- DC12V / 1A, POC(CVIのみ)

アクセサリ



PFA130-E
ジャンクション
ボックス



PFB220C
天井取付
ブラケット



PFA152-E
ボールマウントブ
ラケット



PFA106
マウント
アダプタ



PFM321
12V1A 電源
アダプタ





PFM800-E
バック
HDCVI
バラン




PFM904
一体型マウント
テスター

寸法 (ミリメートル[インチ])

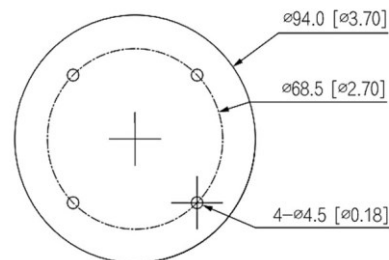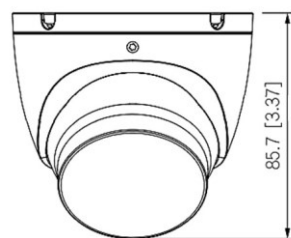

設置方法

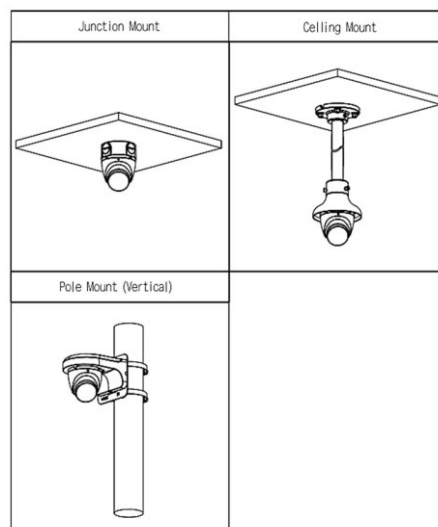

POC シリーズ | DH-HAC-HDW1200TLMN-A-POC



技術仕様

カメラ

イメージ センサー	2MP CMOS
有効画素数	1920(H) × 1080(V), 2MP
走行方式	プログレッシブ
電子シャッタースピード	PAL: 1/25 秒 ~ 1/100000 秒 NTSC: 1/30 秒 ~ 1/100000 秒
S/N 比	65dB 以上
最低被写体照度	0.02Lux/F2.0, 30IRE, IR オン * 0Lux
IRLED 最大照射距離	30m
IR オン/オフ制御	オート/マニュアル
IR LED 搭載数	1
パン/チルト/回転	パン: 0° ~ 360° チルト: 0° ~ 78° 回転 0° ~ 360°

レンズ

レンズ タイプ	固定 レンズ				
マウントタイ	M12				
焦点距離	2.8mm				
大口径	F2.0				
視野角	高さ 102° 垂直 54° 奥行 120°				
アイリスタイ	固定				
近接焦点距	0.5m				
撮影距離の 目安	レンズ	検知	観察	認識	識別
	2.8mm	38.6m	15.4m	7.7m	3.9m

ビデオ

フレームレート	CVI: 1080P@25/30fps、720P@25/30fps AHD: 1080P@25/30fps、720P@25/30fps TVI: 1080P@25/30fps、720P@25/30fps CVBS: 960H
解像度	1080P (1920 × 1080) 720P (1280 × 720) 960H (960 × 576/960 × 480)
Day / Night	ICR による自動切り替え
逆光補正	BLC/HLC/DWDR
WDR	DWDR
ホワイトバランス	オート / エリア WB
ゲインコントロール	オート / マニュアル
ノイズ リダクション	2D NR
スマート IR	有
ミラー	オフ / オン
プライバシー マスキング	オフ / オン (8 エリア、矩形)

認証

認証	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN62368-1) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
----	--

インターフェース

ビデオ出力	CVI/TVI/AHD/CVBS(BNC ポート)
オーディオ入力	マイク内蔵(1 チャンネル)

電源

電源	12V ±30% DC
消費電力	大 2.9W (12V DC, IR オン)、POC(AF)

環境

動作温度	-40℃ ~ +60℃、湿度 95%以下(非結露)
保管温度	-40℃ ~ +60℃、湿度 95%以下(非結露)
防水性能	IP67

構造

ケース	金属
カメラ寸法	φ94.0 mm × 85.7 mm (φ3.70" × 3.37")
正味重量	0.33kg
総重量	0.47kg