

NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)

Pro Series



DH-IPC-HFW2249SN-S-IL

2メガピクセルデュアル照明対応
バレット型 IP カメラ

● 特長

- 最大照射 30mの白色 LED/IR LED のデュアル照明
- Smart H.265+/Smart H.264+対応
- ビルトインマイク搭載
- Micro SD カード最大 256GB
- DC12V/1A,PoE 対応



デュアル照明


● アクセサリ (オプション)



● 設置方法

Junction Mount	Pole Mount	Pole Mount
直接設置	PFA134	PFA130-E+PFA152-E

● 外形寸法図 (mm)

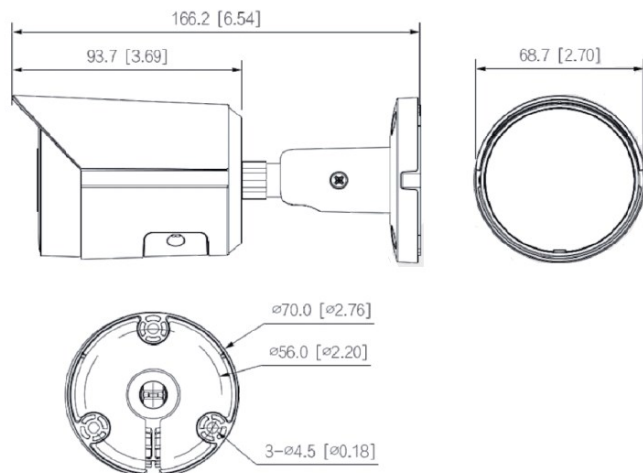

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Pro Series

DH-IPC-HFW2249SN-S-IL

● 技術仕様

型式	DH-IPC-HFW2249SN-S-IL			
カメラ				ビデオ(続き)
イメージセンサー	1/2.8" CMOS	動き検出	オフ/オン(4ゾーン,長方形)	
有効画素数	1920(H)×1080(V)	注目画像領域	対応(4ゾーン)	
RAM/ROM	126MB/128MB	スマート IR	対応	
走査方式	プログレッシブ	画像回転(フリップ)	0° /90° /180° /270° (90° /270° は)	
電子シャッタースピード	オート/マニュアル,1/3秒~1/100,000秒	ミラー	対応	
最低被写体照度	0.002Lux/F1.6(カラー,30IRE)	プライバシーマスク	4エリア	
	0.0002Lux/F1.6(白黒,30IRE),0Lux(照射オン)	オーディオ		
照明最大照射距離	白色 LED30m,IR LED:30m	ビルトインマイク	内臓	
照明オン/オフ制御	オート/マニュアル	圧縮方式	G.711a,G.711Mu,PCM,G.726	
照明搭載個数	白色 LED1 個 : IR LED1 個	アラーム		
レンズ				アラームイベント
レンズタイプ	固定	SDカードなし,SDカードフル,SDカードエラー,ネットワーク切断, IPアドレスコンフリクト,動体検知,改ざん検知,トリップワイヤー, 侵入検知,SMD,不正アクセス,電圧検出,安全例外		
マウントタイプ	M12	ネットワーク		
焦点距離	2.8mm	イーサネット	RJ-45(10/100Base-T)	
最大開口径	F1.6	SDK と API	対応	
視野角	水平:107° ,垂直:56°	サイバーセキュリティ	暗号化(映像/設定) ^{※1} ,ダイジェスト,セキュリティログ, WSSE,アカウントロックアウト,Syslog,502.1x, IP/MAC フィルタリング,HTTPS,X.509 照名の生成とインポート セキュアな動作環境(起動/アップグレード) ^{※2}	
フォーカス制御	固定	プロトコル	IPv4,IPv6,HTTP,TCP,UDP,ARP,RTP,RTSP, RTCP,RTMP,SMTP,FTP,SFTP,DHCP,DNS NTP,Multicast,ICMP,IGMP	
近接撮影距離	0.7m	互換性	ONVIF(Profile S/ Profile T),CGI,P2P,Milestone	
撮影距離の目安				最大ユーザーアクセス数
検知	観察	認識	識別	6 ユーザー (合計帯域:36M)
43.9m	17.5m	8.8m	4.4m	エッジストレージ機能
パン/チルト/回転				FTP,SFTP,MicroSD カード 25GB
パン/チルト/回転 範囲		パン:0° ~360° ,チルト:0° ~90° , 回転: 0° ~360°		
Web ビューワー				Web ビューワー
プロフェッショナルインテリジェント				IE,Chrome,Firefox
境界保護		トリップワイヤー,侵入検知		
インテリジェンス検索		NVR と連携してインテリジェント検索,イベント抽出		
マネージメントソフトウェア				DSS,DMSS
ビデオ				対応スマートフォン
圧縮方式		H.265/H.264/H.264H/H.264B /MJPEG(サブストリーム)		
認証				認証
スマートコーデックス		Smart H.265+, Smart H.264+		
ストリーミング能力		2 ストリーム		
解像度		1080P(1920×1080)/1.3M(1280/960)/ 720P(1280×720)/D1(704×480)/ VGA(640×480)/CIF(352×240)		
電源				電源
フレームレート	メインストリーム	1920×1080(1~30fps)	供給電圧	DC12V/1A,PoE(IEEE502.3af)
	サブストリーム	740×480(1~30fps)	消費電力	4.4W 以下
ビットレート制御		CBR/VBR	環境	
ビットフレート		H.264:32K~6, 144Kbps H.265:12K~6, 144Kbps	動作温度・湿度範囲	-40℃~+60℃/95%RH 以下 ^{※3}
Day/Night		オート(ICR)/カラー/白黒	保存温度	-40℃~+60℃
BLC モード		BLC/HLC/WDC(120dB)	防水防塵性能	IP67
構造				構造
ホワイト バランス		オート/ナチュラル/街灯/屋外/マニュアル/カスタム	筐体材質	金属
ゲインコントロール		オート/マニュアル	外形寸法	166.2mm×Φ70mm
ノイズ リダクション		3DNR	重量/総重量	0.48kg/0.59kg

※1. 暗号化機能で漏洩リスクを低減します。

※2. 認証済チップだけが起動/アップグレードできます。

※3. 起動は-40℃以上で行う必要があります。

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります