

NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Lite Series

DH-SD2A200HBN-GN-A-PV-S2


2メガピクセルフルカラー対応 PT 型 IP カメラ



● 特長

- ビルトインマイク / スピーカー搭載
- 音声出力 ライト点灯 / 点滅機能を搭載
- Micro SD カード 512GB
- PoE 対応, 防水防塵性能 IP66

● 外形寸法図 (mm)

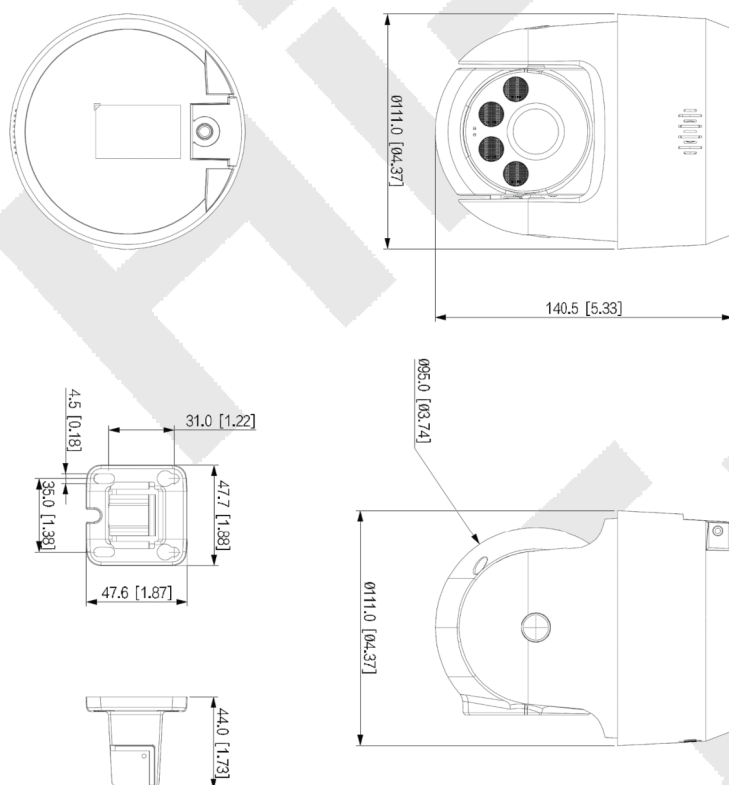

● 設置方法

Wall Mount	Ceiling Mount
直接設置	直接設置

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Lite Series

DH-SD2A200HBN-GN-A-PV-S2

● 技術仕様

型式	DH-SD2A200HBN-GN-A-PV-S2		
カメラ	ビデオ(続き)		
イメージセンサー	1/2.8" CMOS	Day / Night	オート (ICR) / カラー / 白黒
有効画素数	1920(H)×1080(V), 2メガピクセル	逆光補正	BLC / HLC / DWDR
RAM / ROM	128M / 128M	ホワイトバランス	オート / マニュアル / 通路 / 室内 / 室外 / ナトリウムランプ / 街灯 / 自然光
電子シャッタースピード	1/1秒 ~ 1/10,000秒	ゲインコントロール	オート / マニュアル
走査方式	プログレッシブ	ノイズリダクション	2D NR, 3D NR
最低被写体照度	カラー : 0.05Lux@F2.0, 白黒 : 0.005Lux@F2.0, 0Lux (IR/白色LED on)	動き検出	対応
照明最大照射距離	IR LED : 30m, 白色 LED : 30m	フリップ	180°
照明 オン/オフ 制御	オート / マニュアル / オフ	S / N 比	55dB以上
照明 搭載個数	IR LED : 2個, 白色 LED : 2個	オーディオ	
レンズ		圧縮形式	PCM, G.711a, G.711Mu, G.726, MPEG2-Layer2, G722.1
焦点距離	4mm	ネットワーク	
開放F値	F2.0	イーサネット	RJ-45 (10 / 100Base-T)
視野角	水平 : 86.8° , 垂直 : 47.1°	プロトコル	UDP, FTP, RTMP, IPv6/IPv4, IP Filter, DNS, RTCP, HTTP, NTP, SSL, DHCP, RTP, SMTP, HTTPS, TCP/IP, RTSP, ARP
近接撮影距離	0.6m	相互性	RTMP, CGI, SDK, ONVIF (Profile S, Profile T), P2P
アイリス	固定	ストリーミング方式	Unicast / Multicast
撮影距離の目安		最大ユーザーアクセス数	20 ユーザー
検知	観察	エッジストレージ機能	FTP, Micro SD カード 512GB
53.6m	21.4m	Web ビューワー	IE7, Chrome, Firefox, Safari
	10.7m	マネージメント ソフトウェア	Smart PSS, DSS, DMSS
	5.4m	スマートフォン	iOS, Android
パンチルトズーム (PTZ)		認証	
パン / チルト 範囲	パン : 0° ~ 345° , チルト : 0° ~ 80°	認証	CE: EN55032/EN50130-4/EN IEC61000-3-3/EN IEC61000-3-2/EN55024/EN55035/EN62368-1 FCC: 47 CFR FCC Part15, Subpart B, ANSI C63.4:2014
手動操作スピード	パン : 0.1° ~ 74° /秒, チルト : 0.1° ~ 36.4° /秒	ポート	
プリセットスピード	パン : 62° /秒, チルト : 36.3° /秒	オーディオ	マイク × 1, 外部入力 × 1
プリセット数	300	スピーカー	ビルトインスピーカー × 1, 外部出力 × 1
電源起動動作	対応	双方向通話	対応
無操作時の動作	プリセットを設定可能	アラーム連動	キャプチャー, プリセット, 録画, 音声, メール送信
イベント		アラームイベント	動体/改ざん検知, 音声検出, ネットワーク切断, IPアドレスコンフリクト, SDカード状態/空き領域検知
IVS	トリップワイヤー, 侵入検知	電源	
顔検出	対応	電源	DC12V / 1.5A ±10%, PoE (802.3af)
アクティブ抑止		消費電力	12.95W以下
ライト警告	点滅時間 : 5秒~30秒, 間隔 : 速 / 中 / 低	環境	
音声警告	カスタム設定可能 (時間 : 10秒, 20秒, 30秒)	動作温度・湿度範囲	-30℃ ~ +55℃ / 95%以下
ビデオ		防水防塵 / 耐衝撃性能	IP66
圧縮方式	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 H.264B / MJPEG (サブストリーム)	構造	
ストリーミング能力	2ストリーム	外形寸法	Φ111.0mm × 140.5mm
解像度	1080P(1920×1080), 960P(1280×960), 720P(1280×720), D1(704×480), CIF(352×240)	重量 / 総重量	0.50kg / 1.00kg
フレームレート	メインストリーム 1080P / 1.3M / 720P / D1 (1~30fps) サブストリーム D1 / VGA / CIF (1~30fps)		
ビットレート制御	CBR / VBR		
ビットレート	H.264 : 256K ~ 8,192Kbps, H.265 : 144K ~ 5,632Kbps,		

お問合せ

dahua 製
TECHNOLOGY

防犯カメラ取扱専門店
張り込み本舗

WEB <https://dahua-shop.jp>
TEL 0120-46-1101
MAIL info@dahua-shop.jp

※製品の仕様、外観は予告なく変更する場合があります。