

NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Wiz Sense

DH-IPC-HDBW3449R1N-ZAS-PV


4メガピクセル TiOC 対応 ドーム型 IP カメラ






● 特長

- 最大照射 40m の白色 LED / 50m の IR LED のデュアル照明
- イベントによる音声出力, 赤 / 青色のライトの点灯機能を搭載
- 境界保護, SMD4.0 対応の AI 機能搭載
- ビルトインマイク / スピーカー搭載, Micro SD 最大 256GB 対応
- DC12V / 1A, PoE 対応, IP67 / IK10 対応

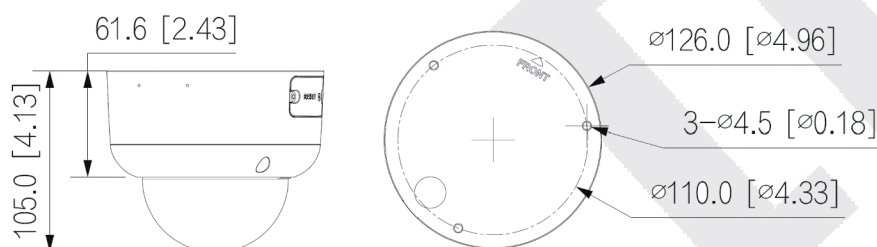
● アクセサリ (オプション)

			
PFA106	PFA137	PFB206W	PFB220C

● 設置方法

Ceiling Mount 直接設置	Junction Mount PFA137
	
Wall Mount PFB206W	Ceiling Mount PFA106 + PFB220C
	

● 外形寸法図 (mm)



NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Wiz Sense

DH-IPC-HDBW3449R1N-ZAS-PV

● 技術仕様

型式		DH-IPC-HDBW3449R1N-ZAS-PV				
カメラ		ビデオ(続き)				
イメージセンサー	1 / 2.7" CMOS	霧除去	対応			
有効画素数	2688 (H) × 1520 (V)	画像回転 (フリップ)	0° / 90° / 180° / 270° (90° , 270° は 2688 × 1520以下で対応)			
RAM / ROM	512MB / 128MB	ミラー	対応			
走査方式	プログレッシブ	プライバシー マスク	4エリア			
電子シャッタースピード	オート / マニュアル, 1/3秒 ~ 1/100,000秒	オーディオ				
最低被写体照度	カラー : 0.003Lux / F1.0 (カラー, 30 IRE), 白黒 : 0.0003Lux / F1.0 (白黒, 30 IRE), 0Lux (IR ON)	ビルトインマイク / スピーカー	対応 (デュアルマイク) / 対応			
S / N比	56dB以上	圧縮方式	PCM, G.711a, G.711Mu, G.726, G.723			
照明最大照射距離	IR LED : 50m, 白色 LED : 40m	アラーム				
照明 オン / オフ 制御	オート / マニュアル	アラームイベント	SDカードなし, SDカードフル, SDカードエラー, ネットワーク切断, IPコンフリクト, 不正アクセス, 動体検知, 改ざん検知, トリップワイヤー, 侵入検知, シーンチェンジ, オーディオ検知, 電圧検知, ピンぼけ検出, 外部アラーム, SMD, セキュリティ検知			
照明 搭載個数	IR LED : 2個, 白色 LED : 2個					
パン / チルト / 回転 範囲	パン : 0° ~ 360° , チルト : 0° ~ 90° , 回転 : 0° ~ 360°					
レンズ						
レンズタイプ / アイリスタイプ	電動バリアフォーカル / 固定アイリス	ネットワーク				
マウントタイプ	Φ16	イーサネット	RJ-45 (10 / 100Base-T)			
焦点距離	2.7mm ~ 13.5mm	SDKとAPI	対応			
最大開口径	F1.0	サイバーセキュリティ	暗号化 (映像 / ファームウェア / 設定) ^{※1} , ダイジェスト, WSSE, アカウントロックアウト, セキュリティログ, HTTPS, IP / MACフィルタリング, X.509証明の生成とインポート, Syslog, 802.1x, セキュアな動作環境(起動/実行/アップグレード) ^{※2}			
視野角	水平 : 103° ~ 33° , 垂直 : 54° ~ 18°	プロトコル	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, PPPoE, P2P			
近接撮影距離	1.5m	互換性	ONVIF (Profile S / Profile G / Profile T), CGI			
撮影距離の目安		最大ユーザーアクセス数	20 ユーザー (合計帯域 : 72Mbps)			
レンズ	検知	エッジストレージ機能	FTP, SFTP, Micro SD カード 256GB			
ワイド	65.2m	Web ビューワー	IE (IE8/9/11), Chrome, Firefox			
テレ	186.6m	マネージメント ソフトウェア	Smart PSS, DSS, DMSS			
		対応スマートフォン	iOS, Android			
インテリジェンス		認証				
IVS	トリップワイヤー, 侵入検知			認証	CE-LVD : EN62368-1, CE-EMC : Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, FCC : 47 CFR FCC Part 15, Subpart B, UL / CUL : UL62368-1 & CAN / CSA C22.2 No.62368-1-14	
スマート検索	NVRと連帯してインテリジェント検索, イベント抽出					
ビデオ		ポート				
圧縮方式	H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG (サブストリーム)			オーディオ入出力	入力 × 1 / 出力 × 1 (RCA)	
スマートコーデック	Smart H.265+ / Smart H.264+			アラーム入出力	入力 × 1 (DC3 ~ 5V / 5mA) / 出力 × 1 (DC12V / 300mA)	
AIコーディング	AI H.265 / AI H.264			電源		
フレームレート	メインストリーム	2688 × 1520 (1 ~ 30fps)			供給電圧	DC12V, PoE (IEEE 802.3af)
	サブストリーム	704 × 480 (1 ~ 30fps)			消費電力	9.0W以下
	サードストリーム	1920 × 1080 (1 ~ 30fps)			環境	
ストリーミング能力	3ストリーム			動作温度・湿度範囲	-30℃ ~ +60℃ / 95%RH以下 ^{※3}	
解像度	4M (2688 × 1520) / 3.6M (2560 × 1440) / 3MP (2304 × 1296) / 1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 480) / CIF (352 × 240)			保存温度	-40℃ ~ +60℃	
ビットレート制御	CBR / VBR			防水防塵 / 耐衝撃性能	IP67 / IK10	
ビットレート	H264 : 3Kbps ~ 8,192Kbps, H265 : 3Kbps ~ 8,192Kbps			構造		
Day / Night	オート (ICR) / カラー / 白黒			筐体材質	金属	
逆光補正	BLC / HLC / WDR (120dB)			外形寸法	Φ126.0mm × 105.0mm	
SSA (シーン自動適応機能)	対応			重量	0.73kg	
ホワイトバランス	オート / ナチュラル / 街灯 / 屋外 / マニュアル / カスタム					
ゲイン コントロール	オート / マニュアル					
ノイズリダクション	3D NR					
動き検出	オフ / オン (4エリア, 長方形)					
注目画像領域	対応 (4エリア)					
電子手ブレ補正(EIS)	対応					
スマートIR	対応					

※1. 暗号化機能で漏洩リスクを低減します。 ※2. 認証済みチップだけが起動 / アップグレード可能です。 ※3. 起動は -30℃以上で行う必要があります。

お問い合わせ

dahua 製
TECHNOLOGY

防犯カメラ取扱専門店
張り込み本舗

WEB <https://dahua-shop.jp>
TEL 0120-46-1101
MAIL info@dahua-shop.jp

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

Copyright © 2023-2024 WDJ Hi-Tech Inc. All Rights Reserved.