

NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Lite Series

DH-IPC-HDBW2221RN-ZS


2メガピクセル WDR IR
ネットワークドーム型カメラ

● 特長


- 1/2.7" 2メガピクセルプログレッシブ CMOS
- H.264+ & H.264 デュアルストリームエンコーディング
- 30fps@2M(1920×1080)
- WDR (120dB), Day/Night (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- マルチネットワーク監視: WEBビューア, CMS(DSS/PSS)&DMSS
- 2.7mm ~ 12mm バリフォーカルレンズ
- IR LED 照射距離 最大 30m
- マイクロ SD カード, IP67, IK10, PoE



● アクセサリー (オプション)

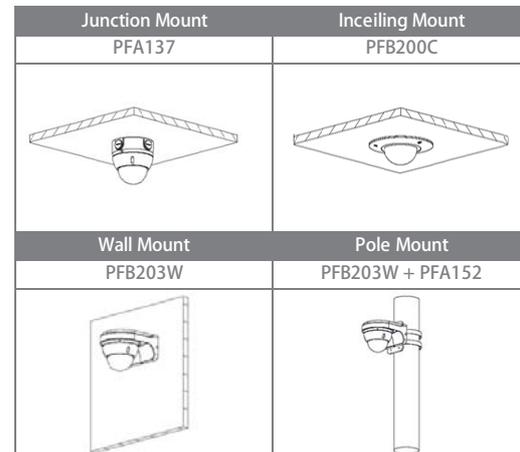

● 外形寸法図 (mm)

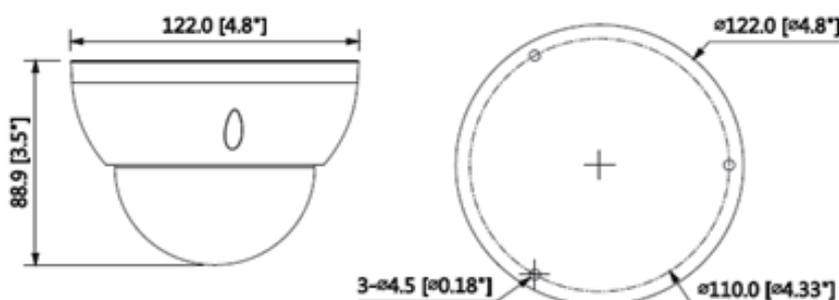

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Lite Series

DH-IPC-HDBW2221RN-ZS

● 技術仕様

型式		DH-IPC-HDBW2221RN-ZS		
カメラ		パン/チルト/回転		
イメージセンサー	1/2.7" 2Mピクセル プログレッシブ スキャン CMOS	パン/チルト/回転 範囲	パン: 0° ~355°, チルト: 0° ~75° 回転: 0° ~355°	
有効画素数	1920(H) x 1080(V)	ビデオ		
RAM/ROM	256MB/16MB	圧縮方式	H.264+/H.264	
走査方式	プログレッシブ	ストリーミング能力	2ストリーム	
電子シャッタースピード	オート/マニュアル, 1/3(4)秒~1/100,000秒	解像度	1080P(1920x1080)/720P(1280x720) D1(704x480)/CIF(352x240)	
最低被写体照度	カラー: 0.1Lux/F1.4, IR on: 0Lux/F1.4(IR on)	フレームレート	メインストリーム	2M(1~30fps)
S/N比	50dB以上		サブストリーム	D1(1~30fps)
IR LED最大照射距離	30m以上	ビットレート制御	CBR/VBR	
IR on/off 制御	オート/マニュアル	ビットレート	H.264 24K~8192Kbps	
IR搭載個数	2個	Day/Night	オート(ICR)/カラー/白黒	
レンズ		BLCモード	BLC/HLC/WDR(120dB)	
レンズタイプ	モータライズ	ホワイトバランス	オート/ナチュラル/街灯/屋外/マニュアル	
マウントタイプ	ボードイン	ゲイン コントロール	オート/マニュアル	
焦点距離	2.7mm~12mm	ノイズリダクション	3D DNR	
最大開口径	F1.4	動き検出	オフ/オン(4ゾーン, 長方形)	
視野角	水平: 99° ~37° 垂直: 52° ~21°	注目画像領域	オフ/オン(4ゾーン)	
フォーカス制御	モータライズ	電子式画像安定機能	非搭載	
近接撮影距離	0.3m	スマートIR	対応	
撮影距離の目安		デジタルズーム	16x	
*注: DORIは距離の「一般的な近接度」であり、ニーズに合った正しいカメラを簡単に特定できます。DORIは検知/観察/認識/識別の基準を定義するEN 62676-4に基づいた、センサー仕様およびラボテスト結果に基づいて計算されます。				
レンズ	検知	観察	認識	識別
W	47m	19m	9m	5m
T	120m	51m	26m	13m
オーディオ		画像回転(フリップ)	0°/90°/180°/270°	
圧縮方式	非搭載	ミラー	オフ/オン	
ネットワーク		プライバシー マスク	オフ/オン(4ゾーン, 長方形)	
イーサネット	RJ-45(10/100Base-T)	認証	CE(EN 60950:2000), UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B	
プロトコル	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP;	インターフェース	ビデオ インターフェース 非搭載	
互換性	ONVIF, PSIA, CGI	オーディオ インターフェース	非搭載	
ストリーミング方式	Unicast / Multicast	RS485	非搭載	
最大ユーザー アクセス数	Unicast: 10 ユーザー Multicast: 20 ユーザー	アラーム	非搭載	
エッジストレージ機能	NAS インスタント記録用ローカルPC Mirco SD カード 128GB	電源	供給電圧 DC12V, PoE(802.3af)(Class 0) 消費電力 9.75W以下	
Web ビューワー	IE, Chrome, Firefox, Safari	環境	動作温度・湿度範囲 -30°C~+60°C/95%以下 保存温度・湿度範囲 -30°C~+60°C/95%以下	
最大ユーザーアクセス数	Smart PSS, DSS, Easy4ip	防水防塵性能	IP67	
対応スマートフォン	IOS, Android	耐衝撃性能	IK10	
		構造	筐体材質 金属	
		外形寸法	Φ122mm×88.9mm	
		正味重量	0.4kg	
		総重量	0.54kg	

お問い合わせ

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります