


IPカメラの初期設定方法


2023年7月

PCとIPカメラの接続方法

①PCとカメラを直接接続する方法

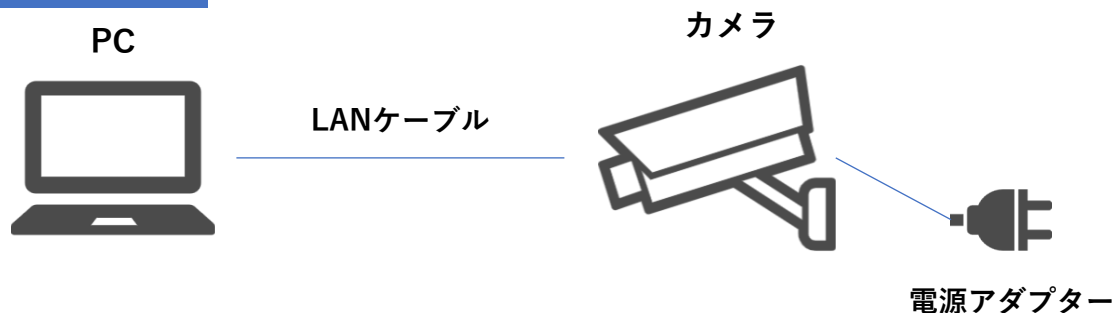

②PoEHUBを経由して接続する方法

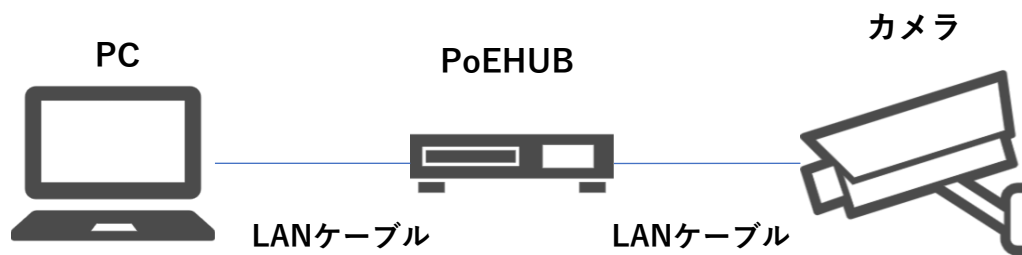

事前準備としてカメラのIPアドレスを「192.168.1.▲」（▲は1～255のうち108以外の数字）にする必要があります。

PCとIPカメラの接続方法

① Microsoft Edgeの検索窓で「192.168.1.108」（カメラの初期IPアドレス）と入力します。

② 「…」をクリックします。

③ 「Internet Explorerモードで再読み込みをする」を選択します。

④ 「互換表示でこのページを開く」を有効にします。

“Microsoft Edge”はWindowsに標準で搭載されているウェブブラウザです。

Microsoft Bing を使用した InPrivate 検索

Microsoft Edge

Microsoft Edge の機能

すべての InPrivate ウィンドウを閉じるときに閲覧情報を削除
コレクション、お気に入り、ダウンロードを保存する (ダウンロードしない)

Microsoft Bing Search が自分に関連付けられることを防止する

InPrivate で閲覧するときは、常に“厳密”な追跡防止
オフの場合は、通常のブラウズウィンドウと同じトラッキング

このページは Internet Explorer モードで開かれています

Microsoft Edge では、ほとんどのページがより適切に動作します。セキュリティ上の理由により、このページの閲覧が完了したらすぐにこのモードを終了することをお勧めします。 [詳細情報](#)

互換表示でこのページを開く

互換モード: IE11

保護モード: 無効

ゾーン: インターネット

Internet Explorer モードで再読み込みする

Microsoft Edge を閉じる

IPカメラの初期設定

⑤ 「Japan」を選択します。
「Language」と「Video Standard」は自動で設定されます。

⑥ 「Next」を選択します。

Country/Region Setting

⑤

Region	Japan
Language	Japanese
Video Standard	NTSC

⑥ Next

※機種やファームウェアのバージョンにより、インターフェースのデザインや表示に違いがあります。

IPカメラの初期設定

⑦ を付けます。
⑧ 「次へ」を選択します。

ソフトウェアライセンス規約とプライバシーポリシー

ソフトウェアライセンス規約 プライバシーポリシー

ソフトウェアライセンス規約

最終更新日: 2020年6月15日

1. 前文
重要な注意事項ですので、熟読してください。

1.1 本規約はお客様とZhejiang Dahua Technology Co., Ltd. (以後「当社」と称する)との間で交わされるソフトウェアライセンス規約です。本ソフトウェアを使用する前に、本ソフトウェアライセンス規約(以後「規約」と称する)をよくお読みください。当社のソフトウェアを使用することにより、本規約の各条項を遵守することを承認したものと見なされます。本規約の条項に同意しない場合は、ソフトウェアのインストールや使用を中止し、「同意しない」ボタンをクリックしてください(「同意する」と「同意しない」の選択ができる場合)。本ソフトウェアを当社デバイスの一部として購入したが本規約の条項に同意しない場合、返却期間内に、当社の返品規定に従って当社または購入先の認定販売店にかかるデバイス/ソフトウェアを返品すると、返金を受けることができます。

⑦ ソフトウェアライセンス規約とプライバシーポリシーを読み、その条項に同意します。

⑧ 次へ

IPカメラのパスワードの設定

The screenshot shows a web browser window displaying the 'デバイス初期化' (Device Initialization) page. The page includes a 'ユーザー名' (Username) field with 'admin' entered, a 'パスワード' (Password) field with a red error message 'パスワードは8文字未満にはできません。' (Password must be at least 8 characters long), and a 'パスワード確認' (Confirm Password) field. Below these fields are strength indicators '弱' (Weak), '中' (Medium), and '強' (Strong). There is also an unchecked checkbox for 'Emailアドレス' (Email address) and a '次へ' (Next) button at the bottom.

⑨ 任意のパスワードを設定してください。
確認のため、2回入力する必要があります。

⑩ を外します。

⑪ 「次へ」を選択します。

デバイス初期化

ユーザー名 admin

パスワード パスワードは8文字未満にはできません。

弱 中 強

パスワード確認

Emailアドレス

パスワードは、空白を含まない8~32字の長さでなければならず、大文字、小文字、数字、または特殊文字（* ; : & を除く）の中から少なくとも2種類を含める必要があります。

パスワードのリセットに使われています、早めに情報を補完することをお勧めします。

⑪ 次へ

IPカメラにログインする

ログイン画面が表示されるとカメラの初期設定は完了です。

- ⑫ 「ユーザー名」に「admin」と入力します。
- ⑬ 「パスワード」に、先ほど設定したパスワードを入力します。
- ⑭ 「ログイン」をクリックします。

The screenshot shows the login interface for a Dahua camera. At the top, the 'dahua TECHNOLOGY' logo and a camera lens icon are visible. Below this, there are three input fields and two buttons. The first field is labeled 'ユーザー名' (Username) and contains the text 'admin'. The second field is labeled 'パスワード' (Password) and contains masked characters. To the right of the password field is the text 'パスワードをお忘...'. Below the password field are two buttons: 'ログイン' (Login) and 'キャンセル' (Cancel). Red boxes highlight the 'admin' text, the password field, and the 'ログイン' button. A red circle with the number 12 is next to the username field, 13 is next to the password field, and 14 is next to the login button.

IPカメラにログインする

