

Dahuaレコーダー基本操作手順書

(1.00版 - 1.00版を参照)

初版 : 2019年 5月17日 (金)

改定 : 2022年 2月21日 (月)

※ 画面はXVRの画面での説明になります。

目 次

第1章 画面操作の基本	
1. マウス操作	P 3
2. ソフトウェアキーボード操作	P 4
第2章 ログイン	
1. システムログイン (パターン)	P 5
2. システムログイン (パスワード)	P 6
第3章 ライブ映像確認	
1. 表示画面説明	P 9
2. デジタルズーム	P 10
3. 表示画面切り替え	P 11
第4章 録画映像検索・再生	
1. 録画映像検索	P 12
第5章 録画データバックアップ	
1. USBへのバックアップ	P 14
2. パソコンでのバックアップ映像表示	P 19
第6章 シャットダウン	
1. シャットダウン	P 21

1. 画面操作の基本

1 マウス操作

- ・ Dahua製品は、キーボードを使用せずにマウスだけで操作をおこないます。
キーボード操作が必要な場合には、ソフトウェアキーボードを使用します。


① 基本の動作は下記のとおりです。

左クリック	選択、決定
右クリック	キャンセル


1. 画面操作の基本

2 ソフトウェアキーボード操作

- ① パスワードなど、文字入力が必要な場合



入力欄にマウスポインターを置き左クリックすると、ソフトウェアキーボードが表示されます。




【Shift】をクリックすると、大文字入力用に変更できます。

- ② マウスで文字および、数字を左クリックして文字を入力し、最後に【Enter】をクリックして入力を確定させます。



2. ログイン

1 システムログイン (パターン)

- ① システムにログインするには、画面上にマウスのポインターを置き、右クリックします。

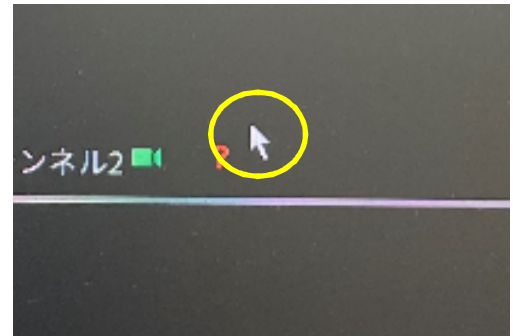

- ② 表示されたメニューより、【メインメニュー】をクリックします。

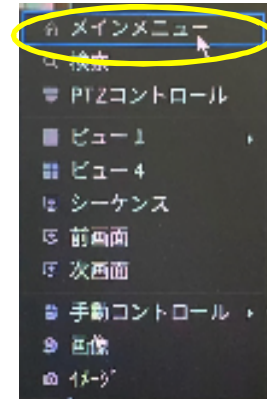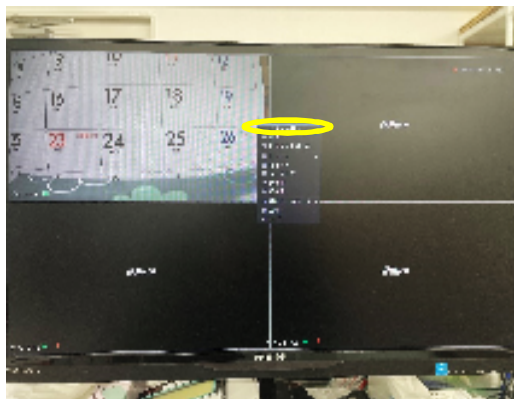

- ③ ログイン画面が表示されますので、設定してあるパターンを入れます。



2. ログイン

1 システムログイン（パターン）


- ④ ログインに成功すると、メインメニューが表示されます。





※ 映像画面に戻る場合は、マウスを右クリックします。

2 システムログイン（パスワード）

- ① システムにログインするには、画面上にマウスのポインターを置き、右クリックします。

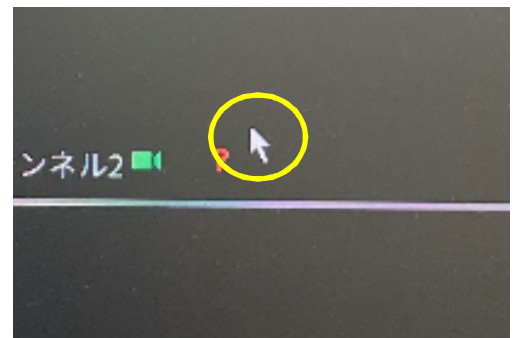

- ② 表示されたメニューより、【メインメニュー】をクリックします。

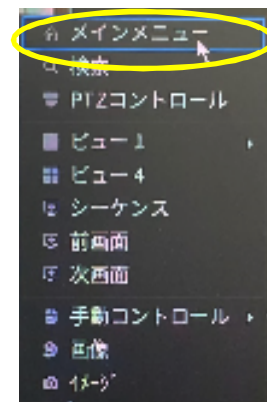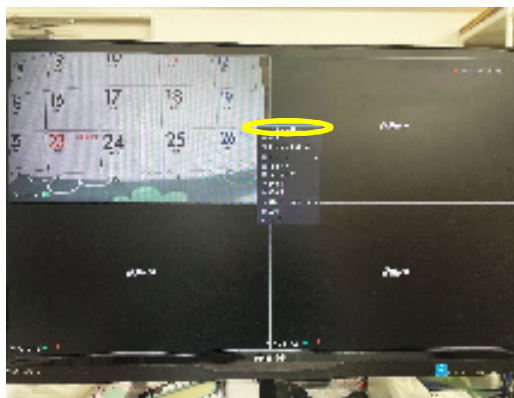


2. ログイン

2 システムログイン（パスワード）



③ ログイン画面が表示された場合は、下部の【ユーザー切り替え】をクリックします。



④ ログイン画面（ユーザー名、パスワード）が表示されますので、クリックします。

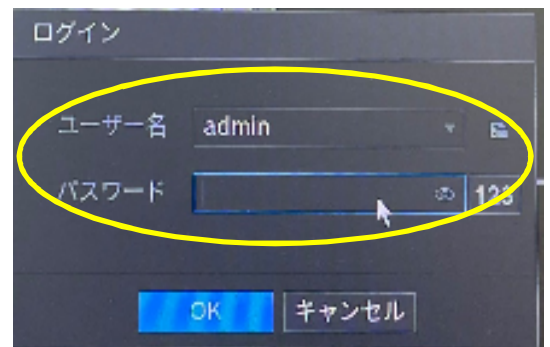



⑤ ソフトキーボードが表示されますので、パスワードを入力後、【Enter】をクリックします。

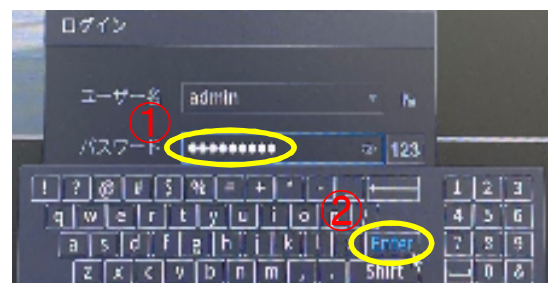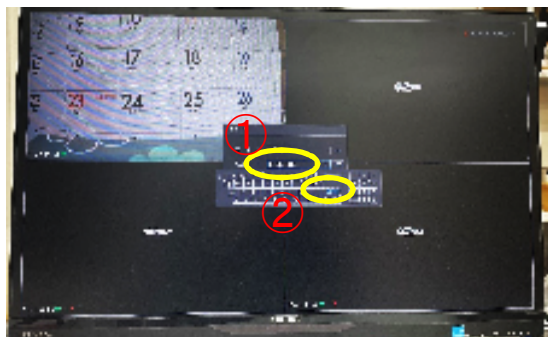

2. ログイン

2 システムログイン（パスワード）

⑥ 【OK】をクリックします。

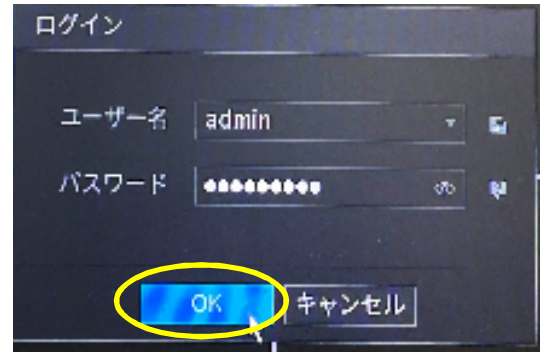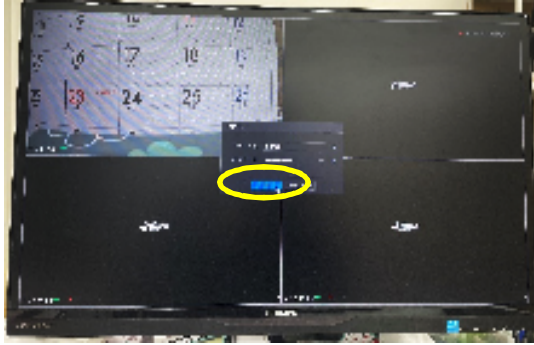

⑦ ログインに成功すると、メインメニューが表示されます。







※ 映像画面に戻る場合は、マウスを右クリックします。

3.ライブ映像確認

1 表示画面説明

- ① 画面右上にレコーダーの時刻と、左下にカメラ名が表示されます。

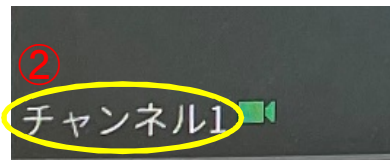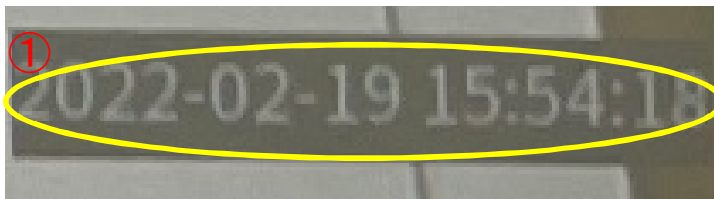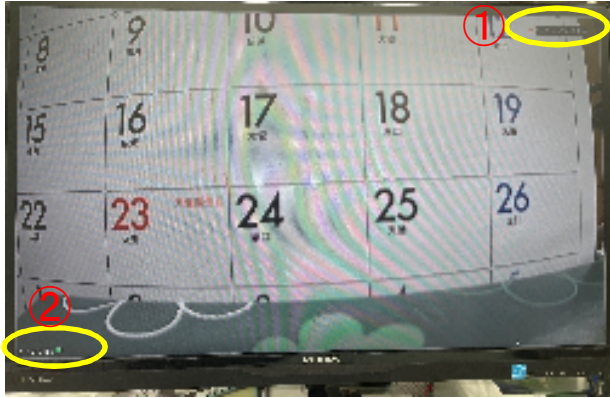


 -- 映像データを記録している時に表示されます。


3.ライブ映像確認

2 デジタルズーム


- ① 画面の上部にカーソルを移動するとアイコン画面が表示されますので、【デジタルズーム】をクリックします。

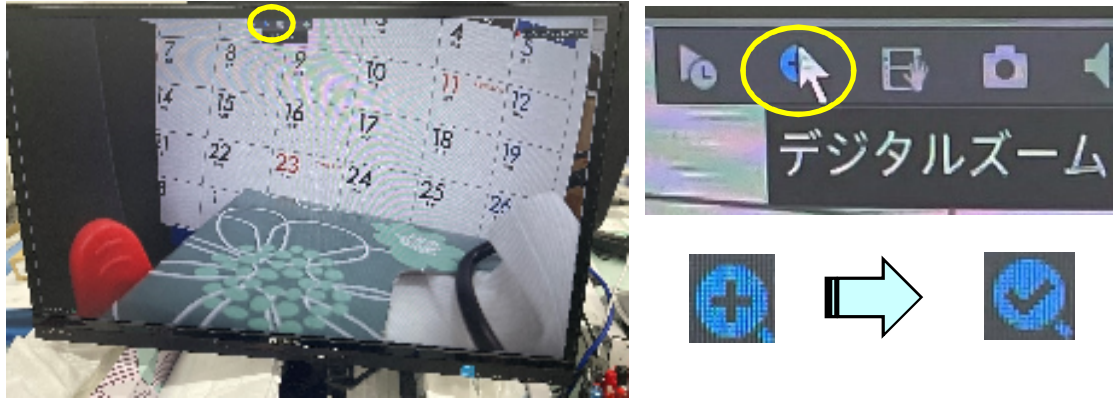

- ② 拡大したい場所でマウスをドラッグすると、緑色の選択枠が表示されます。ドラッグしながら枠の大きさを調整し、所望の選択枠になった時点でドラッグを停止させます。

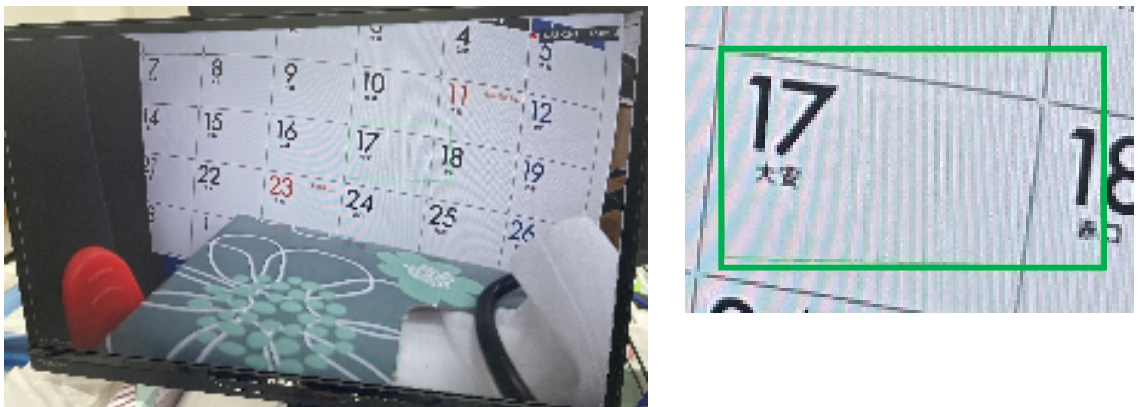

- ③ 緑色の枠内がデジタルズームされます。

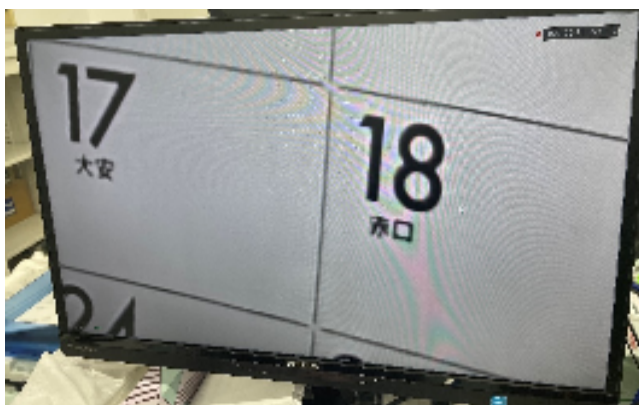

※ マウスのホイール操作でも可能です。

3.ライブ映像確認


3 表示画面切り替え

① 1画面化

1画面表示したい映像をダブルクリックすると、選択画面の1画面表示ができます。


② 画面分割モード

画面上で右クリックをおこない、「右クリックメニュー」を表示させ選択します。

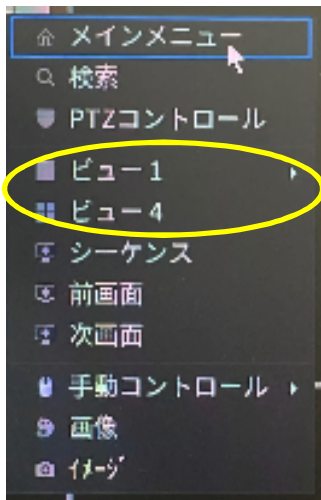

③ 前画面／次画面


前画面／次画面メニューを使うことによって、マルチ表示画面を簡単に切り替えることができます。

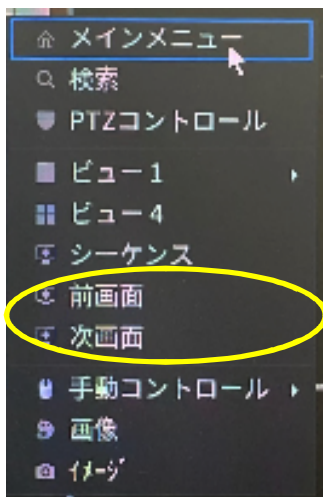



4.録画映像検索・再生

1 録画映像検索

- ① 画面上で右クリックをおこない、ポップアップメニューの【メインメニュー】をクリックします。 ※ ログイン画面が表示された時は、ログインしてください。


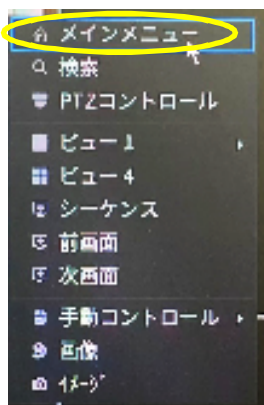


- ② メインメニューが表示されるので、【検索】をクリックします。

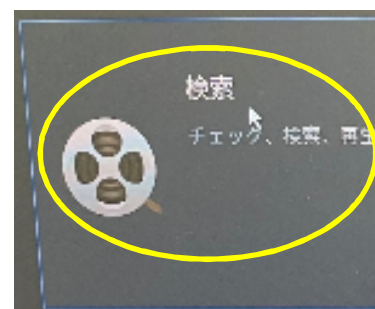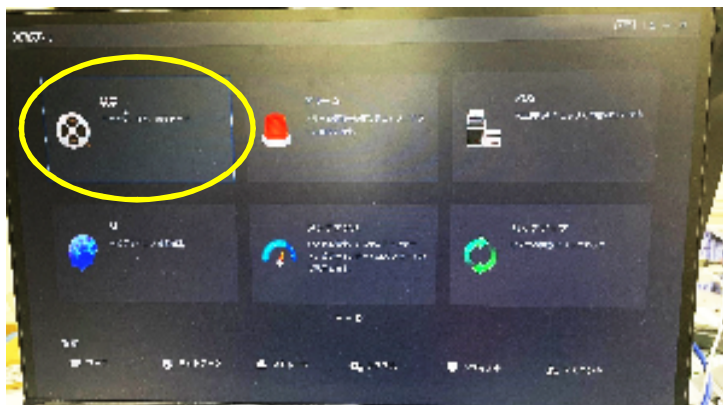

- ③ 表示する日付とカメラを選択すると、下部のタイムバーに色つきの枠が出ますので、表示させたい部分をクリックします。


※ 日付の下に「・」がついている箇所が録画されています。

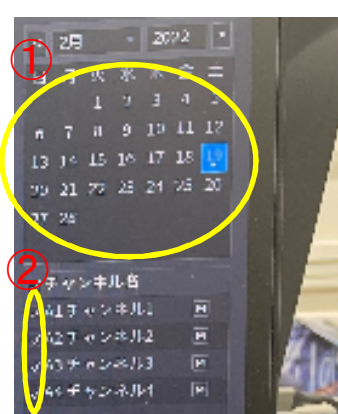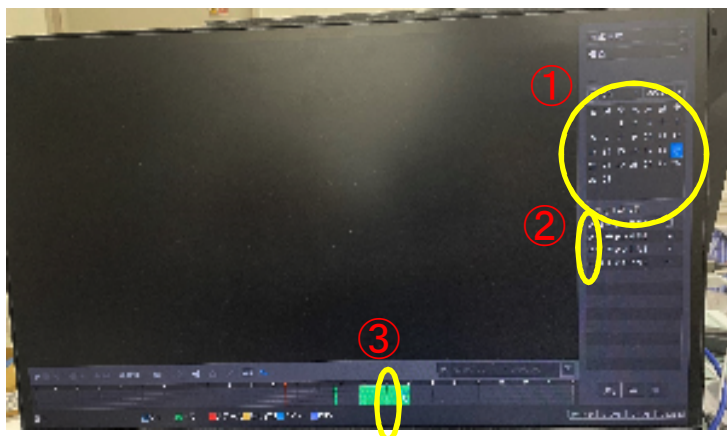

4.録画映像検索・再生

1 録画映像検索


④ 録画データが再生されます。

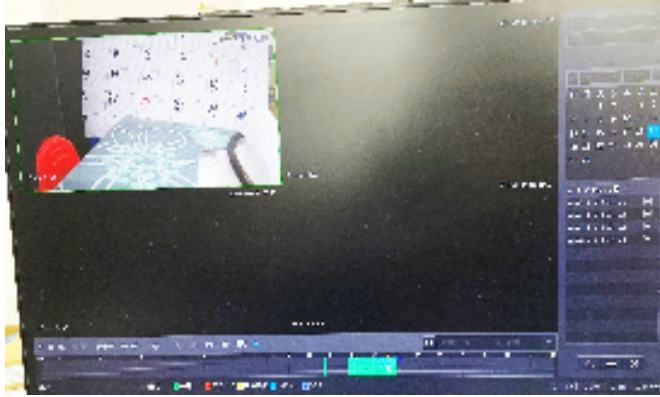


5.録画データバックアップ

1 USBへのバックアップ


- ① USBメモリをレコーダーに挿します。すると下記の画面が表示されますが、画面上で右クリックし画面を消します。

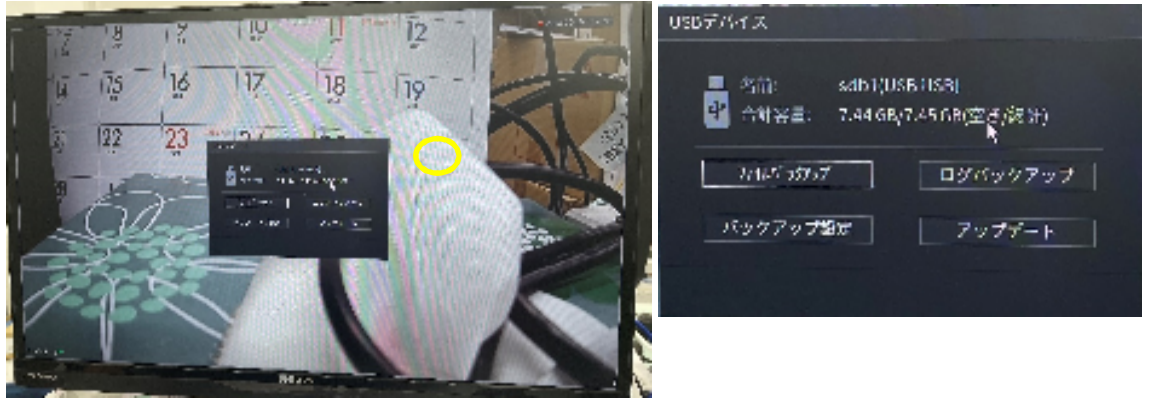

- ② メインメニューより【検索】をクリックします。

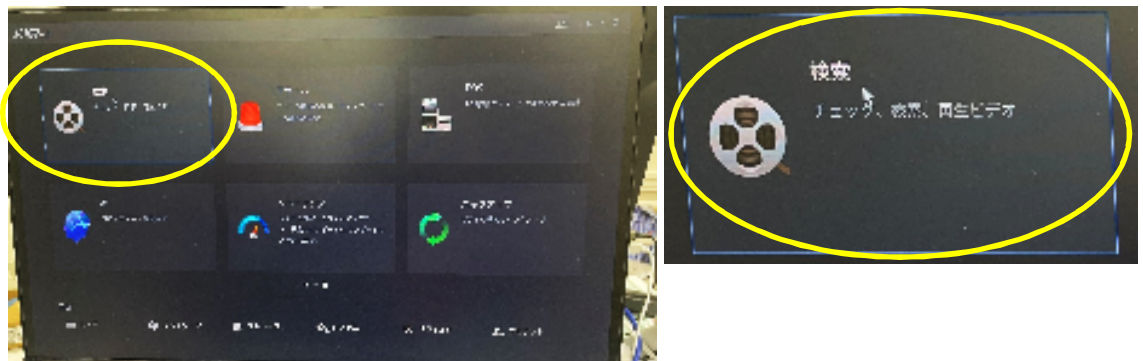

- ③ バックアップしたい日付とカメラを設定し、タイムバーをクリックします。

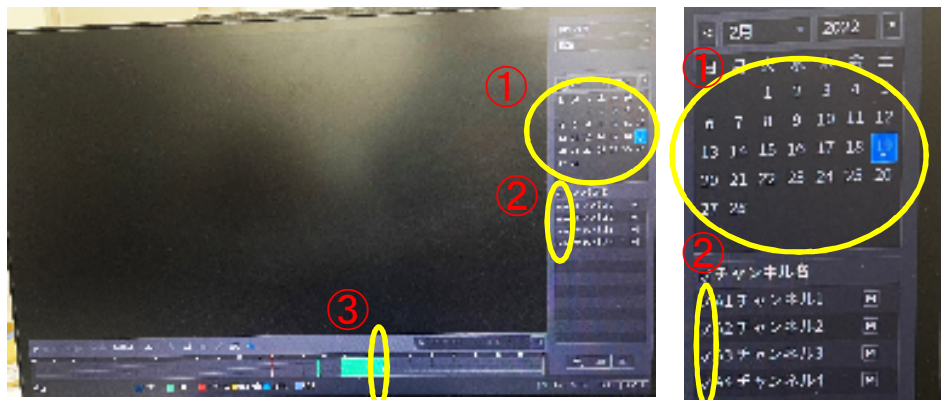



5.録画記録データバックアップ

1 USBへのバックアップ



④ 録画データが再生されます。



⑤ 録画開始時間位置（タイムバー）でクリックし、 をクリックします。

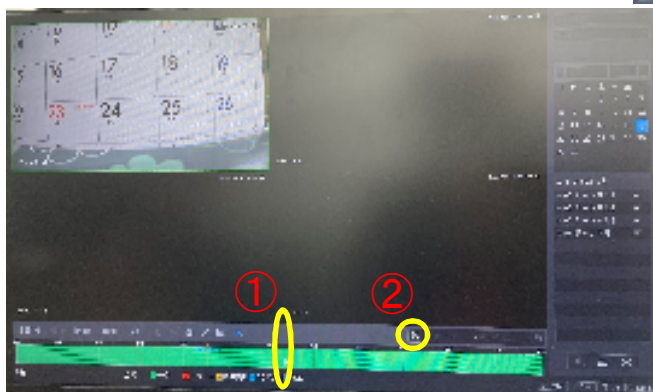




⑥ 開始時間枠に時間が表示されます。

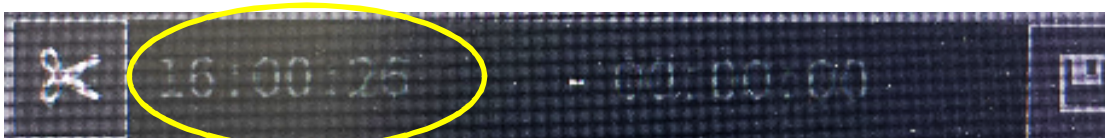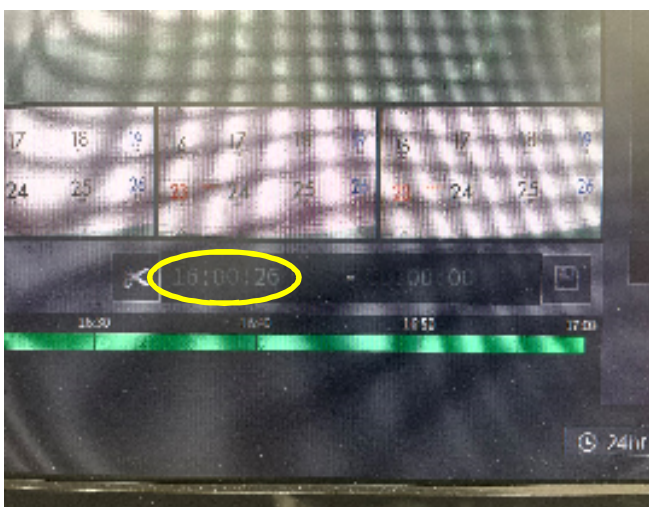


5.録画データバックアップ

1 USBへのバックアップ


⑦ 録画終了時間位置（タイムバー）でクリックし、 をクリックします。

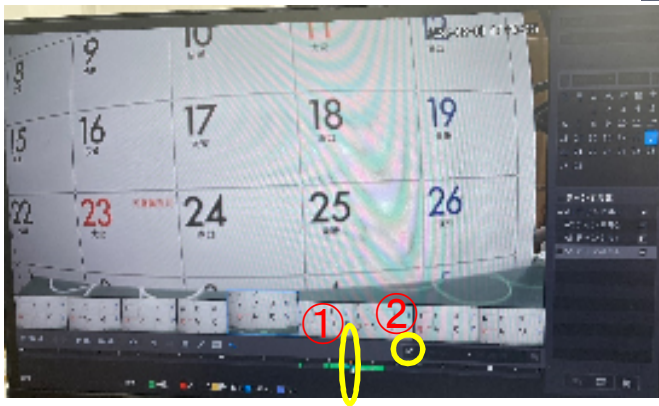

⑧ 終了時間枠に時間が表示されます。

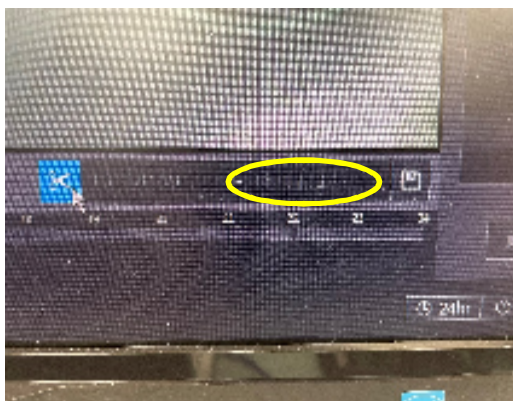


⑨ バックアップ  をクリックします。

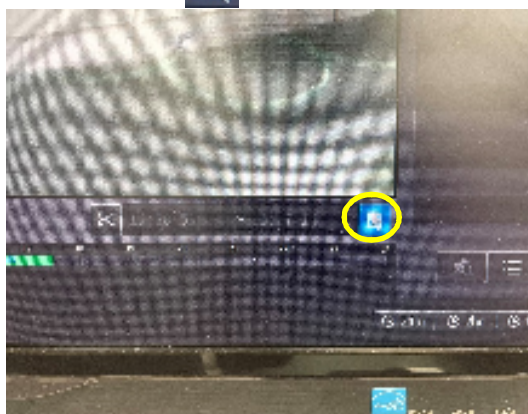

5.録画データバックアップ

1 USBへのバックアップ


⑩ バックアップ画面が表示されますので容量などを確認して、【バックアップ】をクリックします。

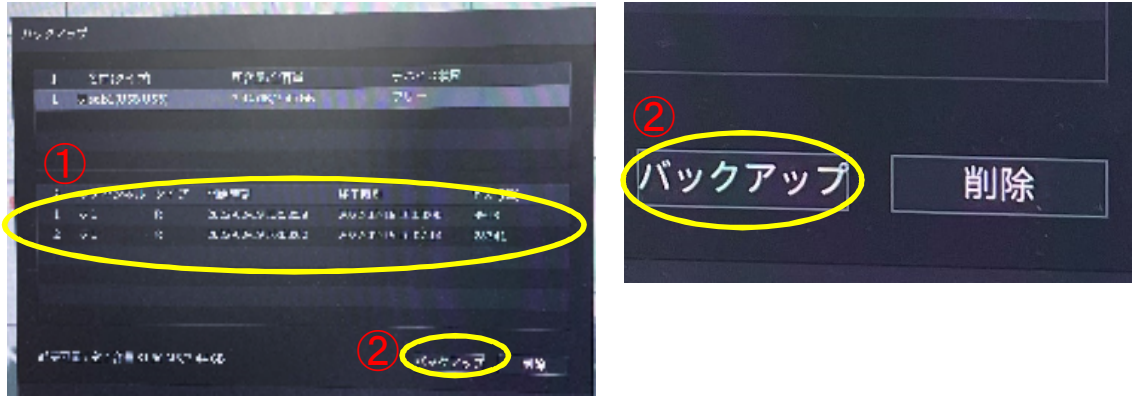

⑪ バックアップ設定画面が表示されますので、バックアップ用USBデバイスの、デバイスIDと空き容量などが表示されていることを確認し、【OK】をクリックします。




⑫ バックアップ処理中画面

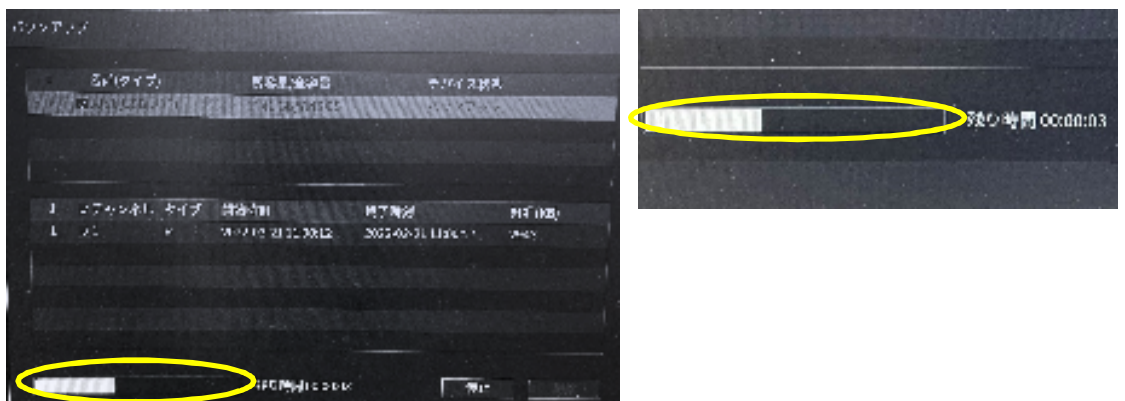

5.録画データバックアップ

1 USBへのバックアップ

⑬ バックアップ終了画面が表示されますので、【OK】をクリックします。


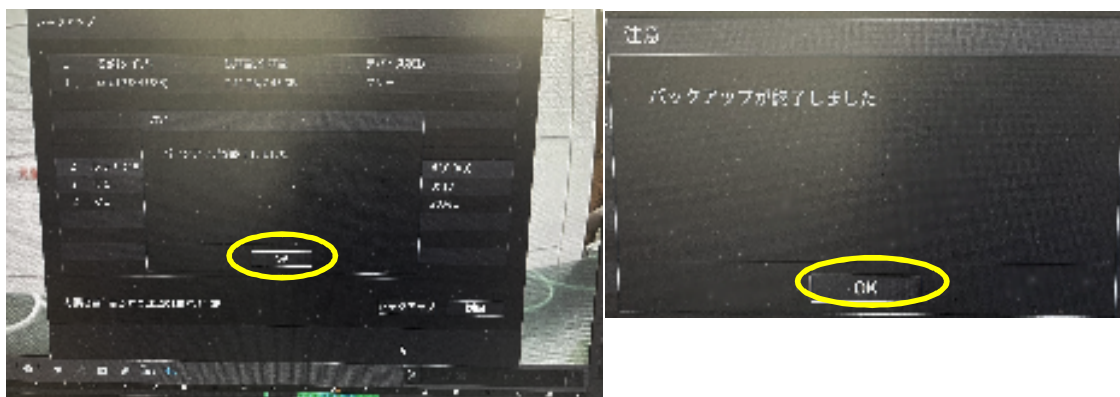


※ 元の画面に戻ります。

5.録画データバックアップ


2 パソコンでのバックアップデータ映像表示

① パソコンでUSBデータに保存されているファイルを表示させる。

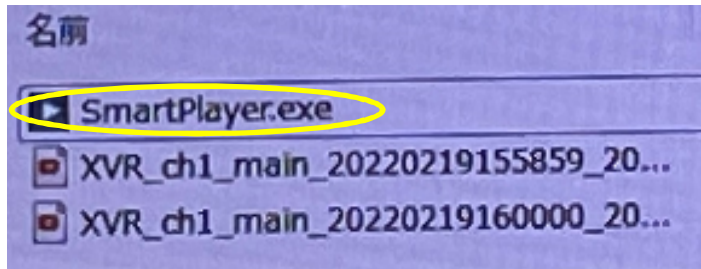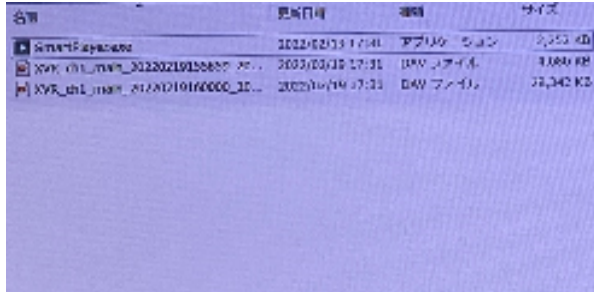


※ 閲覧用ソフト (SmartPlayerも含まれています)

② 表示させたいファイルをWクリックします。

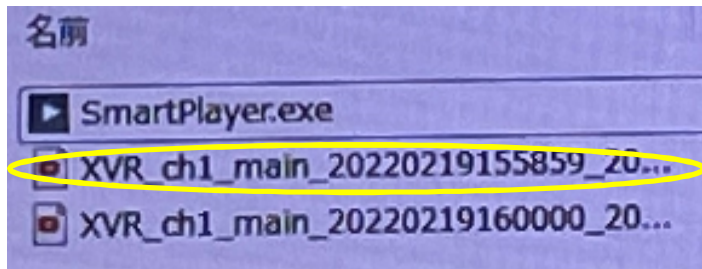

③ ファイルを開くプログラムの選択画面が表示されるので、「Smart Player」を選択し、【OK】をクリックします。

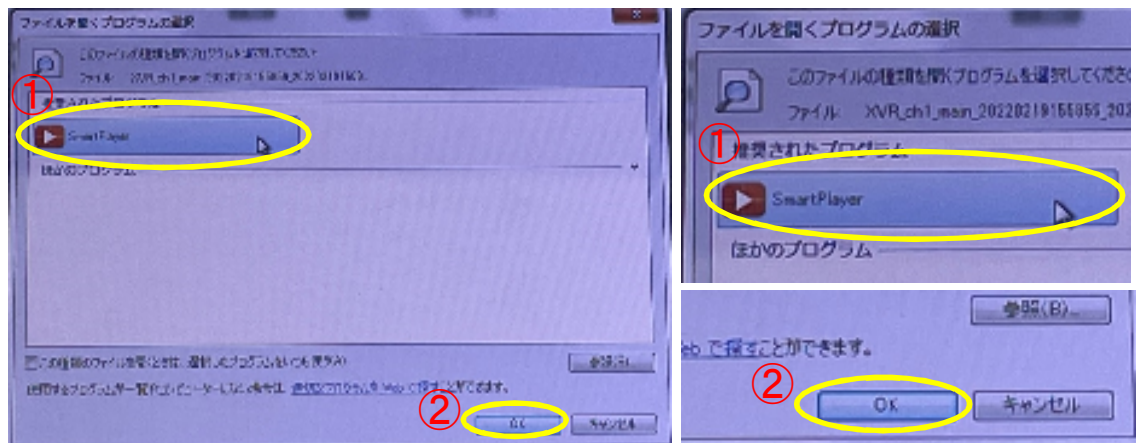

5.録画データバックアップ

2 パソコンでのバックアップデータ映像表示

④ 再生画面が表示されます。



6. シャットダウン

1 シャットダウン

- ① システムをシャットダウンするには、画面上にマウスのポインターを置き、右クリックします。


下記のメニューが開きますので、【メインメニュー】をクリックします。



- ② ログイン画面が表示された場合は、ログインしてください。
・ログインパターン時






- ・ログインパスワード時

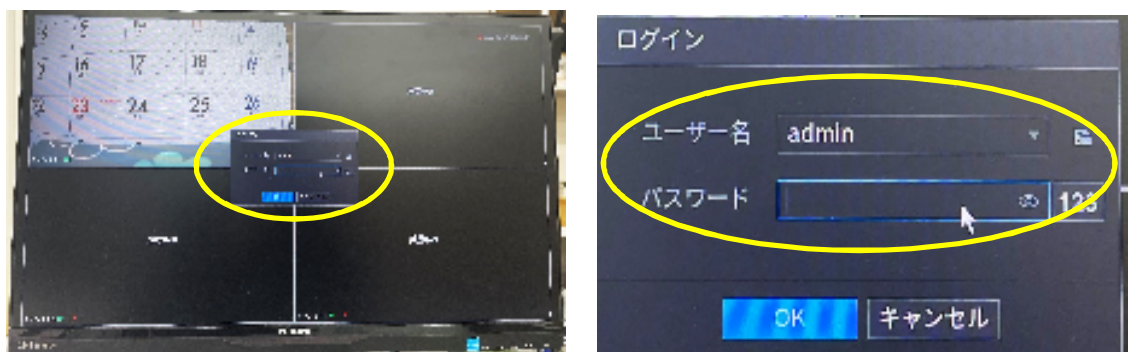

6. シャットダウン

1 シャットダウン

- ③ システムをシャットダウンするには、画面右上の  をクリックし、表示されたメニューより、【シャットダウン】をクリックします。

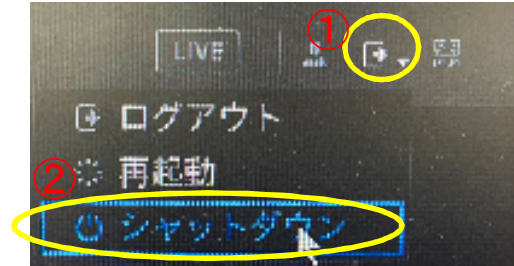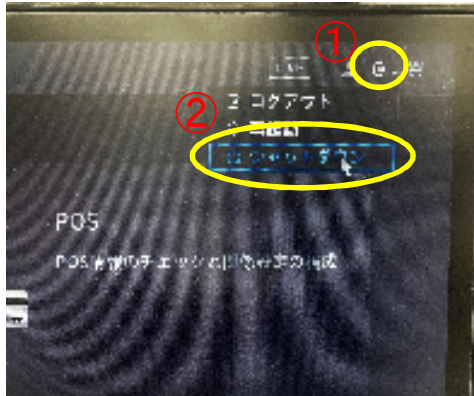

- ② 「電源をオフにしてください」のメッセージが表示されますので、レコーダーの電源を落としてください。

