

HDCVI CAMERA



ProSeries

DH-HAC-HDBW2501RN-Z

5メガピクセルスターライト
IR LED 搭載 HDCVI ドーム型カメラ

● 特長

- スターライトテクノロジー搭載
- HD-CVI/AHD/HD-TVI/アナログ出力の切替可能 (DIP スイッチ)
- 120dB true WDR, 3DNR
- オーディオ入力
- 2.7 ~ 13.5mm 電動レンズ
- IRLED照射距離：最大30m, スマート IR
- IP67, IK10, DC12V±30%




● アクセサリ (オプション)

PFA106	PFA137	PFA152-E	PFA200W
PFB200C	PFB220C	PFB203W	

● 設置方法

Junction Mount	In-ceiling Mount
PFA137	PFB200C
Wall Mount	Pole Mount
PFB203W	PFB203W + PFA152-E
Wall Mount with Rain Shade	Ceiling Mount (Extensible)
PFA137 + PFA200W	PFA106 + PFB220C
Pole Mount with Rain Shade	
PFA137 + PFA200W + PFA152-E	

● 外形寸法図 (mm)

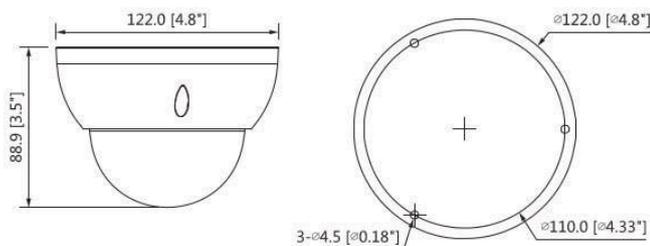

HDCVI CAMERA



Pro-Series

DH-HAC-HDBW2501RN-Z

● 技術仕様

型式	DH-HAC-HDBW2501RN-Z						
カメラ	ビデオ(続き)						
イメージセンサー	1/2.8" CMOS	ビデオ出力	1チャンネル BNC 高精細ビデオ出力, CVBS ビデオ出力(DIP スイッチ)				
有効画素数	2592(H)×1944(V), 5MP	Day / Night	オート(ICR) / マニュアル				
走査方式	プログレッシブ	OSD メニュー	多言語仕様				
電子シャッタースピード	1/3 秒 ~ 1/100,000 秒	逆光補正	BLC / HLC / WDR				
最低被写体照度	0.005Lux / F1.3, 30IRE, IR オン: 0Lux	WDR	120dB				
S / N 比	65dB 以上	ゲイン コントロール	AGC				
IR LED 最大照射距離	30m	ノイズ リダクション	2D / 3D				
IR オン / オフ 制御	オート / マニュアル	ホワイトバランス	オート / マニュアル				
IR LED 搭載数	2 個	スマート IR	オート / マニュアル				
レンズ	認証						
レンズタイプ	電動 / 固定アイリス	認証	CE : EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC : CFR47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL : UL60950-1+CAN / CSA C22.2 No.60950-1				
マウントタイプ	ボードイン	インターフェース					
焦点距離	2.7mm ~ 13.5mm	オーディオ	1チャンネル入力				
最大口径	F1.3	電源					
視野角	水平: 102° ~ 29°	供給電圧	DC12V±30%				
フォーカスコントロール	オート / マニュアル	消費電力	最大 8.8W (DC12V, IR オン)				
近接撮影距離	200mm, 7.87"	環境					
撮影距離の目安		動作温度・湿度範囲	-30℃ ~ +60℃ / 90% RH 以下 (起動は-30℃以上で行う必要があります)				
	検知	観察	認識	識別	保存温度・湿度範囲	-30℃ ~ +60℃ / 90% RH 以下	
レンズ	25px/m	63px/m	125px/m	250px/m	防水防塵性能	IP67 / IK10	
ワイド	64m	26m	13m	6m	構造	アルミニウム	
テレ	222m	89m	44m	22m	筐体材質	アルミニウム	
パン / チルト / 回転	パン: 0° ~ 355°, チルト: 0° ~ 75°, 回転: 0° ~ 355°				外形寸法	Φ122mm × 88.9mm	
パン / チルト / 回転 範囲	パン: 0° ~ 355°, チルト: 0° ~ 75°, 回転: 0° ~ 355°				重量	0.46kg	
ビデオ					総重量	0.63kg	
映像出力方式	HD-CVI / AHD / HD-TVI / アナログ出力に切替可能						
解像度	5MP (2592×1944)						
フレームレート	20fps@5MP, 30fps@4MP, 30fps@1080P						



※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります