


4チャンネル4PoE・4K・H.265対応スマート1Uネットワークビデオレコーダー RS008



- ・最大4チャンネルIPカメラ接続
 - ・最大入力帯域80Mbps
 - ・H.265/H.264映像圧縮方式
 - ・最大8Mピクセル解像度でプレビュー&再生
 - ・4PoEポート搭載
 - ・HDD最大6TB(SATAポート×1)
 - ・遠隔監視機能搭載
- モバイル・PCよりモニタリング可能
(DMSS/SmartPSS)

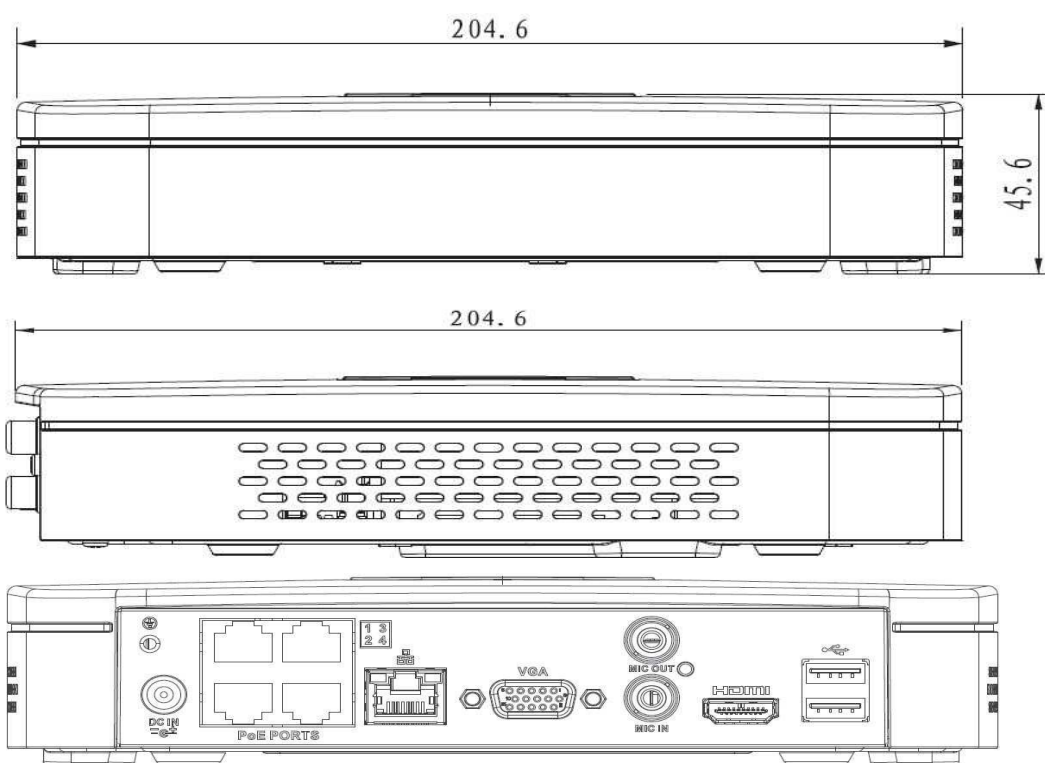

システム	
メインプロセッサ	QUADコア 専用プロセッサ
OS	Embedded LINUX
画面表示	
出力端子	HDMI×1, VGA×1
表示解像度	3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
画面分割表示	1/4
OSD表示情報	カメラタイトル, 日付時刻, ビデオロス, カメラロック, 動体検知, 録画
ビデオ&オーディオ	
入力	4チャンネル
双方向トーク	入出力 各1チャンネル, RCA
録画	
圧縮方式	H.265 / H.264
解像度	8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720Pなど
録画レート	80Mbps
ビットレート	16Kbps~20Mbps
録画モード	マニュアル, スケジュール (連続, 一定期間), 動体検知(動体検知, ビデオロス, マスキング), 停止

RS008 DHI-NVR4104-P-4KS2-WHITE

録画間隔	1~120分(初期値：60分), 事前録画：1~30秒, 事後録画：10~300秒
ビデオ検出&アラーム	
トリガーイベント	録画, PTZ, ツアー, ビデオプッシュ, メール配信, FTP, スナップショット, ブザー, ポップアップ表示
映像検出内容	動体検知：396ゾーン(22x18), ビデオロス&カメラ映像遮断
アラーム入力	非搭載
リレー出力	非搭載
再生&バックアップ	
同時再生	1/4
検索モード	時刻/日付, 動体検知, 詳細検索(秒単位), スマート検索
再生機能	再生, 一時停止, 停止, 逆再生, 高速再生, スロー再生, 次ファイル, 前ファイル, 次カメラ, 前カメラ, フルスクリーン, リピート, シャッフル, バックアップ選択, デジタルズーム
バックアップモード	USBデバイス / ネットワーク
サードパーティー対応	
サードパーティー対応	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec など
ネットワーク	
インターフェイス	RJ-45ポート x1(10 / 100Mbps)
イーサネットポート	100Mbpsで1ポートを独立動作
PoE	4ポート(IEEE802.3at / af) チャンネルごとに4Mbpsを推奨
ネットワーク機能	HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, Easy4ip, FTP, IP 検索(Dahua IPカメラ, DVR, NVSなど対応)
最大ユーザーアクセス数	128ユーザー
スマートフォン	iPhone, iPad, Android
互換性	ONVIF 2.4, CGI 準拠
ストレージ	
内蔵HDD	SATAⅢポートx1, 最大6TB
HDDモード	単独動作
eSATA	非搭載
外部インターフェース	
USB	2ポート(USB2.0x2)
RS232	非搭載
RS485	非搭載
一般仕様	
電源	DC48V / 1.5A
消費電力	NVR：7.5W未満(HDDを除く) PoE：1ポート最大25.5W, 計50W
動作環境	
オペレーション条件	-10℃~+55℃, 86~106kpa
ストレージ条件	-20℃~+70℃, 0~90% RH
構造	
外形寸法(WxDxH)	Smart 1U, 204.6mm×204.6mm×45.6mm
重量	0.45kg未満(HDDを除く)
総重量	1.5kg未満(HDDを除く)
認証	
認証	FCC：Part15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 CE：EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 UL：UL60950-1+CAN / CSA C22.2 No.60950-1

商品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

お問い合わせ先：

張り込み本舗

WEB <https://dahua-shop.jp/>
TEL 0120-46-1101
MAIL info@dahua-shop.jp